

i Phone, iPad နှင့် iPod အမျိုးမျိုးတွင်
လက်တွေ့ဆုံးမိရန် ပြည့်စုံစွာရှင်းပြထားသည့်

- Using
- Backup & Restore
- JailBreaking
- Unlocking
- Security System
- Connection



i devices

များအတွက်

လက်တွေ့ဆုံးမိနည်းပညာ

သန့်စိုက် (ရွှေရိပ်)



GOLDEN SHADE MEDIA-Computer Technology

i Devices Technology Guide

အစပျိုးနီဒါန်းစကား:

တန်ကြေးမြင့်ရောင်းကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ iDevices တွေကို လူအတော်များများကလက်ရှောင်လာကြသော်လည်း ယနေ့ ၂၀၁၂ မှာတော့ ဇုန်းသုံးစွဲသူအယောက် ၃၀ မှာ ၁ ယောက်လောက်နီးပါးထိ iPhone ကိုကိုင်ဆောင်လာကြပါတယ်။ ဒီလိုပဲ iPad, iPod တွေနှင့် MacBook တွေအဆုံး ၁၀ စုနှစ်တစ်ခုတွင် ယခုနှစ်ဟာ ရောင်းအကောင်းဆုံးစံချိန်ချိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါလာပါတယ်။

ထုံးစံအတိုင်းလိုဖြစ်နေတာကတော့ တန်ဖိုးမြင့် iDevices ပစ္စည်းတွေအတွက် ပြင်ဆင်စရိတ်ဟာလည်းအဆမတန်များနေတာပါပဲ။ Jailbreak လုပ်တာလောက်ကို ၅၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၀၀ ကျပ်ကြားတောင်းနေကြပါတယ်။ Unlock လုပ်တာကို ၃၀၀၀၀ ကျပ်ကနေ တစ်သိန်းနီးပါးထိတောင်းနေကြတာကိုတွေ့လာရပါတယ်။

တန်ဖိုးထက် လက်ခံကြီး ဆိုတဲ့စကားတစ်ကယ်မှန်နေသလိုဖြစ်လာရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်လေးကို သာမန်စာအုပ်ရောင်းချေးခြင်းဖြင့်ချိလိုက်ပါတယ်။ iDevices မကိုင်နိုင်သော်လည်း လူတိုင်းနီးပါးဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန် ပြုစုရေးသားလိုက်ပါတယ်။


တကယ်တော့ iDevices တွေမှာ Jailbreak လုပ်တာ၊ Software တင်တာ၊ Unlock လုပ်တာတွေဟာ အခက်ခဲကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားဟာ ပညာရှင်တွေကိုစော်ကားလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သူမဆို လေ့လာလျှင် အလွယ်တကူတတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောလိုတာပါ။

ဒါကြောင့် ဒီစာအုပ်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အနည်းငယ်အကျွမ်းတဝင်ရှိယုံဖြင့်လေ့လာနိုင်ဖို့ အခြေခံအကျဆုံးမှ စတင်ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဘယ်စာအုပ်မှာမှမပါသော iDevice တွေနဲ့ Security Camera ချိတ်ဆက်ပုံတွေ၊ iCloud ကနေ iDevice ပျောက်ရှာဖွေပုံတွေကအစရှင်းပြထားပါတယ်။

လက်တွေ့ သာလေ့လာလိုက်ပါ။ အလွယ်တကူပဲ တတ်သိလာပါလိမ့်မယ်။
ဆရာတစ်ဦးရဲ့ အားပေးစကားလေးဖြင့်နုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။

" ပစ္စည်းကဈေးကြီးလို့ ဝယ်မကိုင်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေမှာလား
ဝယ်ကိုင်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ အားကိုးမှုရရင် ဝယ်ကိုင်တာထက်တောင်ပိုခံအောင်ကိုင်ရမယ် ...
ကားမပိုင်ပဲ ကားပြင်တတ်သူတွေကို ဥပမာကြည့်ကွာ "

အစဉ်အမြဲကြိုးစားနေလျက်



သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)
2012 November



ဖော်လှန်းတစ်ခုရေးထိုးခြင်း

အဝအလင်းရောင်ပေးခဲ့သော ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်
မေမေ နှင့် ဖေဖေ၊

အဝလက်တွဲဖော် ချစ်ဇနီးနှင့် လေးစားရသောအမိအဖ၊
ပညာအဖုံဖုံ နည်းအစုံဖြင့်သင်ယူခဲ့ရသော သင်မြင်ကြားဆရာများ၊
နိုင်ငံတကာရပ်ဝေးမြေခြားမှ သူငယ်ချင်းများ၊
အကူအညီပေးနေသော မိတ်ဆွေကောင်းများ၊
တစ်စုံတစ်ခုပေးခဲ့သောသူများ၊
တပည့်များ၊
အားလုံးအပါအဝင်
စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကို
ကျေးဇူးတမ္မည်းတင်ရေးထိုးအပ်ပါကြောင်း ----

ဆန်းထိုက်(ရွှေဂိုဏ်)

iDevices များအတွက် လက်တွေ့သုံးနည်းပညာ

ပါဝင်သောအခန်းကဏ္ဍများ

အခန်း(၁)	iDevices နှင့် iOS	page;	၁
အခန်း(၂)	iTunes လုပ်ငန်းခွင်	page;	၁၉
အခန်း(၃)	iOS Upgrade ပြုလုပ်ခြင်း	page;	၃၅
အခန်း(၄)	Jailbreak လုပ်ငန်းခွင်	page;	၅၅
အခန်း(၅)	Unlocking လုပ်ငန်းခွင်	page;	၇၁
အခန်း(၆)	Downgrade ပြန်ဆင်းဖို့	page;	၉၃
အခန်း(၇)	iDevices များနှင့်တွဲဖက်လုံခြုံရေးစနစ်	Page;	၁၀၉
အခန်း(၈)	iCloud အသုံး	Page;	၁၂၅
အခန်း(၉)	Hardware လုပ်ငန်းခွင်	Page;	၁၄၇
အခန်း(၁၀)	Bonus Part		
	ဟင်းစားသာမကပေးသည့် ကွန်ချက်	Page;	၁၆၀

iDevices များအတွက်လက်ခံခွင့်ရရှိခဲ့ပြီ



အခန်း (၁)

iDevices နှင့် iOS





ဆန်းစစ်ပါ(ဖုန်း)

I Devices ဖုန်း

Apple inc. မှထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသော Apple Product များစွာထဲမှ ကမ္ဘာပေါ်တွင်နည်းပညာအရစော၊
ထူးကွက်ဝေစုအရပါ နာမည်ကြီးသော I Devices များအတွက် ယခုစာအုပ်လေးကိုပြုစုခြင်းပါသည်။
ယခုစာအုပ်တွင် လက်တွေ့ကျကျ လေ့လာရမည့်များကတော့အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။

iPhone

ယနေ့နည်းပညာကြီးစိုးတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ နာမည်အကြီးဆုံးနှင့် လူတိုင်းအလိုချင်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုက
တော့ iPhone ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစာအုပ်ရေးနေစဉ်မှာ iPhone 5 ထွက်လာပါတယ်။ iOS တလည်း Version 6
ဖြစ်လာပါတယ်။

အံ့ဩခွယ်အသုံးများနှင့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော နည်းပညာထုတ်ကုန်ကြောင့် တန်ဖိုးမြင့်ပြီး လူကြိုက်များ
ရပါတယ်။ တစ်ပတ်အတွင်း အလုံးစေ့ သန်းပေါင်းများစွာရောင်းရသောထုတ်ကုန်ဟာ iPhone တစ်ခုသာ
ရှိပါသေးတယ်။ Mobile Phone ဇလာကရဲ့ ဘုရင်တစ်ဆူသာဖြစ်ပါတယ်။



iDevices ဂျာနယ်လက်တွေ့ဆိုင်ရင်း



iPad

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကျောက်သင်ပုန်းလောကမှာ အရည်အသွေးမြင့်သော နည်းပညာများကြောင့် နာမည်ကျော် ရုပ်တယ်၊ ယနေ့အချိန်မှာ လူငယ်များအလိုချင်ဆုံးစိတ်ဆန္ဒဟာ iPad ဖြစ်လာပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ တန်ဖိုးရှိနေပေမယ့် ပေးလိုက်တာကို နောင်တမရလောက်အောင် မြင်ရ/သုံးရတာတွေဟာ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။

ယနေ့အချိန်ထိ Resolution ပိုင်းမှာလည်း အမြင့်ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။

Introducing the new iPad. With the stunning Retina display.
5MP iSight camera. And ultrafast 4G LTE.
Starting at \$499.



iPod

ဇီတာချင်သူတွေအတွက် အသုံးအဝင်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။ iPod Touch, Nano, Shuffle နှင့် Classic ဟူ၍ ဒီဇိုင်းနှင့် တန်ဖိုးအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ လူကြိုက်ပိုများနေတာကတော့ iOS သုံးထားတဲ့ iPod Touch ပဲဖြစ်ပါတယ်။



iPod touch

Engineered for maximum funness.

GS Computer Technology



ios 6

IOS

IOS 6 gives you more features to make the things you do every day even better. It's free and easy to upgrade wirelessly on your iPhone, iPad, or iPod touch.

ဒီစာသားလေးကြောင့် IOS ဆိုတာအလွယ်နှင့် အခမဲ့ရနိုင်သော Operating System တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ မွေးထုတ်လာသော iPhone, iPad, or iPod touch တွေကိုအသစ်ထွက်တိုင်းထည့်သွင်း Upgrade လုပ်နိုင်ခြင်းရှိကြောင်းတွေ့ရပါမယ်။

Apple ဟာတက္ကသိုလ်မှာ ရှုပ်ကိုင်မှုအားအကောင်းဆုံးနှင့် Customer တွေကိုအထိန်းအချုပ်နိုင်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Apple ဟာ Hardware ရော Software ကိုပါတွဲထက်ထုတ်ပြီး အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်ကာ အနိသဟာ ဖြုတ်ထားပါတယ်။

ဒါကြောင့် iDevice တစ်ခုခုဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ IOS ဆိုတာဟာတွဲပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ IOS ဟာအခြား Device တစ်ခုခုပေါ်မှာ မောင်းနှင်လို့မရအောင်စနစ်တီးထားသည့်အပြင် iDevice တွေပေါ်ကိုလည်း အခြား OS တစ်ခုခုတင်သုံးမရအောင် ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။

iMac တွေမှာဆိုရင်လည်း Microsoft Windows OS ကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း IOS အပ်ရှိမှ ရပါတယ်။ Dual သာသုံးနိုင်ပါတယ်။

ဒီလိုထိန်းချုပ်ထားဖို့အတွက် အလွန်ပင်အန္တရာယ်များပြီး အရည်အသွေးကိုက်ညီအောင် အထူး ကရုဏ်ာရပါတယ်။ IOS တွေကို အသစ်ထွက်တိုင်း Version ကိုက်ညီတဲ့ Device တွေကိုအခမဲ့ Upgrade လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ IOS ကိုရောင်းမစားပဲ အခမဲ့ပေးနိုင်အောင်လည်း ၎င်းရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ သာမန်ထက် ရှေးမြင့်နေပါတယ်။

ဒါ့အပြင် လိုအပ်တဲ့ Software Platform ကိုလည်း သီးသန့်ရပ်တည်နိုင်အောင် စီမံထားမှုမှာလည်း အံ့ဩ ချီးမွမ်းစရာပါ။ ယခင်က စာရေးသူကိုယ်တိုင် Platform ကျဉ်းတယ်လို့ ထင်မြင်မိခဲ့ပါတယ်။

i Devices များအတွက်လက်ခံတဲ့ ဆိုးနဲ့နည်းပညာ



Using iOS


iOS ကိုသုံးနေသော Devices များကိုလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ယခုနှစ်တွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ Devices တွေနှင့် iOS Version တွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမြင့်ဆုံး Support ကိုကျော်ပြီး Upgrade လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။

iPhone အုပ်စု

iPhone	Initial	IOS	Highest supported	IOS
iPhone		IOS 1.0		IOS 3.1.3
iPhone 3G		IOS 2.0		IOS 4.2.1
iPhone 3GS		IOS 3.0		IOS 6
iPhone 4		IOS 4.0		IOS 6
iPhone 4s		IOS 5.0 / 5.1		IOS 6

iPod အုပ်စု

iPod	Initial	IOS	Highest supported	IOS
iPod 1st generation		IOS 1.1		IOS 3.1.3
iPod 2nd generation		IOS 3.1		IOS 4.2.1
iPod 3rd generation		IOS 3.1.1		IOS 5.1.1
iPod 4th generation		4.1/5.1/6.0		IOS 6.0
iPod 5th generation		6.0		IOS 6.0

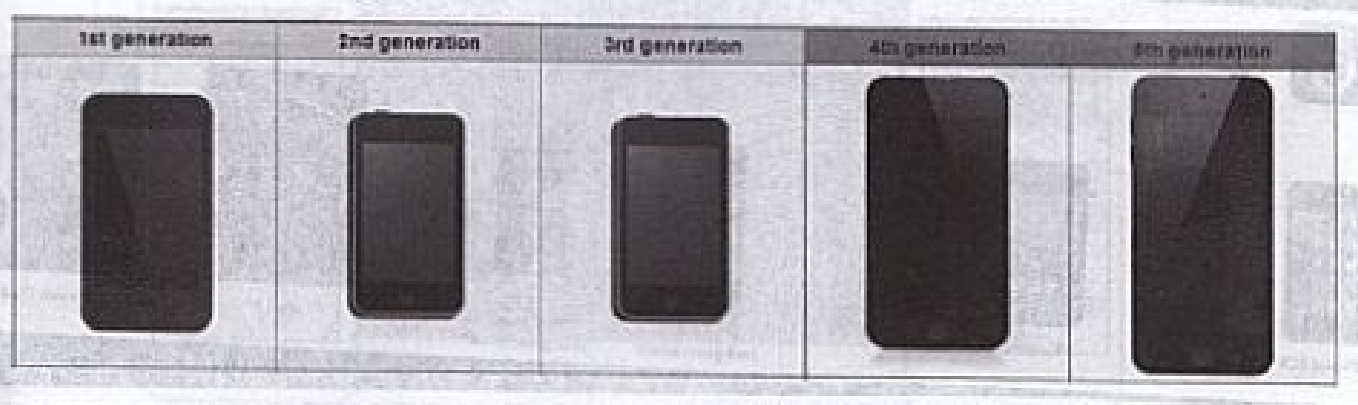



iPad အုပ်စု

iPad	Initial	IOS 3.2	Highest supported	IOS 5.1.1
iPad2		IOS 4.3		IOS 6.0
iPad3		IOS 5.1		IOS 6.0

ဒါလောက်ဆိုရင် iDevices တွေကို ဘယ်လို IOS တင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိလောက်ပါပြီ။ အထက်ဖော်ပြပါ IOS 6 လက်ခံသော Devices တွေအတွက် သက်ဆိုင်ရာ IOS 6 Firmware ကို အင်တာနက်ရှိပါတာ Apple Website တွင် အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

အချို့ကတော့ အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့ CD ဆိုင်တွေမှာ Firmware ကိုယ်ယူပြီးတင်ကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ နည်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ပြထားပါတယ်။

စာဖတ်သူရဲ့ Device ကို IOS Upgrade လုပ်မည်ဆိုပါက အဆိုပါ Devices အတွင်းမှ Data များနှင့် Application များပျက်သွားမှာပါ။ ဒါ့အပြင် iTunes လည်းကွန်ပျူတာအတွင်းထည့်သွင်းပြီးသားဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသေးတယ်။

Apple Product တွေရဲ့အားသာချက်ကတော့ IOS ကိုအခမဲ့အချိန်မရွေး အကြိမ်အရေအတွက်မရှိ ရယူနိုင်ကာ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ OS ပျက်သွားတာနဲ့ အသစ်တစ်ခုပြန်ထည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် အခြား Mobile Phone တွေလို Firmware ရှားပါးခြင်းခုကွ ကင်းရပါတယ်။

ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင် စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဘယ် Device ဟာ ဘယ် Version နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။



iDevices များကတွက်လက်စေ့ သုံးနည်းပညာ



IOS 6 နှစ်ဆန်းစစ် Tool များ

ယခုနောက်ဆုံးထွက် Version ကတော့ IOS 6 ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ IOS 6 ကိုအဓိကထား ဖော်ပြလိုတာကြောင့် iPhone 5 ထွက်ပြီး IOS 6 သုံးနိုင်ချိန်အထိ အချိန်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။

Apple ကတော့ IOS 6 မှာ new features ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ထပ်ဖြည့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထူးခြားသောအသုံးများကို သိထားရန်ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။



Maps




အသစ်ပြောင်းထားသော Maps ဟာ Google Maps ကိုပိုမို တစ်မျိုးတည်းဖြစ်နေတာကြောင့် Mr. Tim Cook ကိုယ်တိုင်တောင်းပန်နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသစ်အဆန်းတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းတာကိုတော့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်။



Apple designed. Enjoy new, beautifully designed maps.

Flyover. See select cities and landmarks from the air.

Turn-by-turn navigation. Spoken directions route you to your destination.

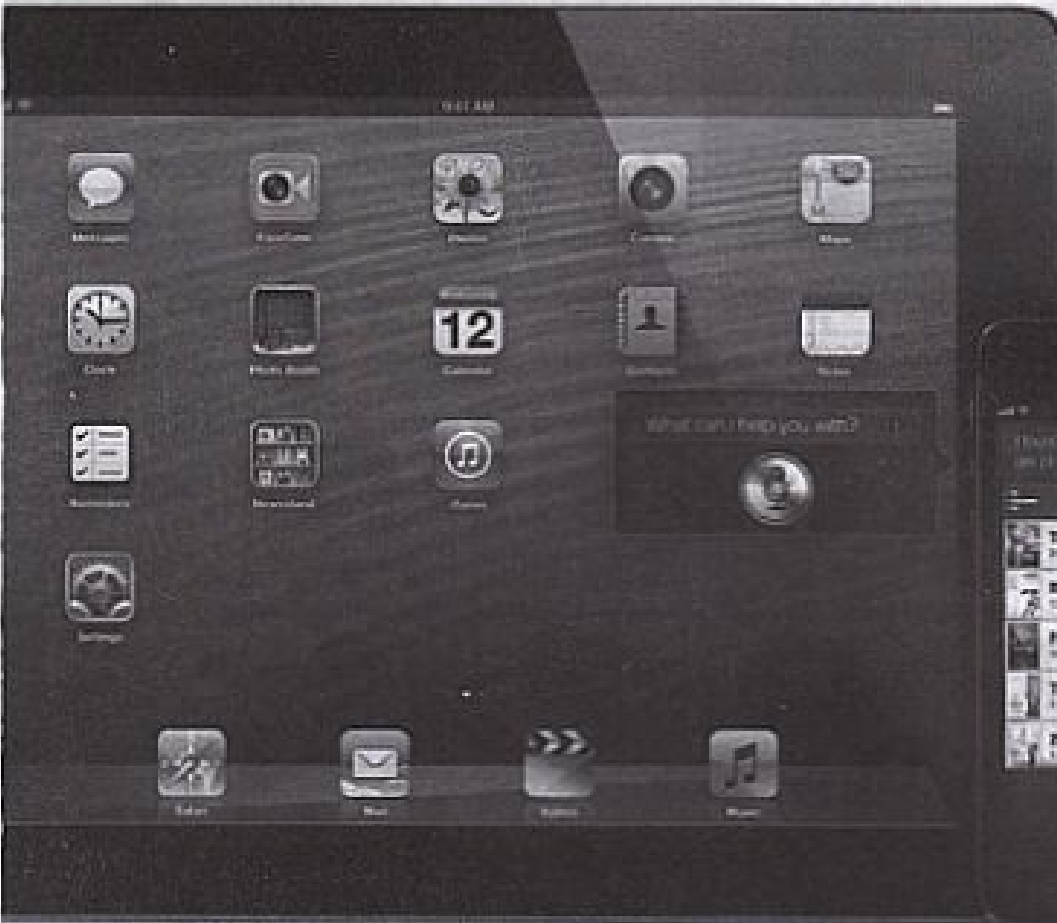

အိန်ဒီနစ်(ဗွန်နီ) အိန်ဒီနစ်(ဗွန်နီ) အိန်ဒီနစ်(ဗွန်နီ) အိန်ဒီနစ်(ဗွန်နီ) အိန်ဒီနစ်(ဗွန်နီ)



Siri

iDevices တွေကိုနာမည်ကြီး လူကြိုက်များစေသော Apple မှ ဖန်တီးထားသော Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ iOS တွေမှာ BuildIn ပါလာပါတယ်။ Siri ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိဖြစ်လာနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ TourGuide လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင် Siri ဟာ iDevice တွေရဲ့ Sound Remove တစ်ခုလည်းဖြစ်လာပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးနိုင်ရန်အတွက် Internet ချိတ်ဆက်ပြီး ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

" What's the weather the today " ဒီစကားလေးသာပြောကြည့်ပါ။ ယနေ့ရာသီဥတုကို အသံဖြင့်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်လိုင်းပေါ်မှတည်ပြီး တုန့်ပြန်မှု မြန်ဆန်ခြင်းသက်ရောက်ပါတယ်။

" Make a reservation at seven hills tonight " ဒီလိုလေးလည်း ကိုယ့်အားသတိပေးလိုတာကို မှတ်တမ်းပြုကာ သတိပေးနိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အသံဖြင့်စုန်းခေါ်နိုင်ခြင်း၊ Message ဖို့နိုင်ခြင်းများကိုပါ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။

နိုင်ငံအတော်များများမှာက စုန်းဖြင့် အင်တာနက်သုံးခ မယူတဲ့အတွက် အချိန်ပြည့် ဖွင့်ထားနိုင်တာကြောင့် အလွန်ပင်အသုံးတည့်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ တစ်မီနစ် ၂ / ၄ ကျပ်ပေးနေရတာကြောင့် WCDMA ဆိုလျှင် တစ်နာရီ အင်တာနက်ဖွင့်ထားပါက ၂၄၀ ကျပ်ကျန်ကျစေပါတယ်။ ၁၀ နာရီဆို ၂၄၀၀ ကျပ်၊ လုံးဝမကိုက်သေးပါဘူး။

iDevices များအတွက်လက်တွေ့သုံးစွဲပြီးပါပြီ



Shared Photo Streams



စာတံပုံတွေကို အလွယ်တကူ ရယူခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့် Facebook, Twitter တို့လို လူမှုကွန်ယက်ထဲ မြှင့်ဝေခြင်းတို့မှာ အနည်းငယ်ပိုကောင်းလာပါတယ်။



Passbook



မြန်မာမှာတော့ အသုံးပြုသူမရှိပါဘူး။ အသုံးပြုလို့မရသေးတာပါ။ မြန်မာမှာပါ နိုင်ငံတကာနည်းတူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးဖလှယ်မှုရှိလာလျှင် အသုံးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ လက်မှတ်အမျိုးမျိုးနှင့် Retail Coupons နေရာတွေမှာ Passbook ကိုသုံးကြပါတယ်။ iOS 6 မှာမှစတင်ပါရှိလာတဲ့ New App တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။






Phone



iOS 6 ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဆီဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေကို Message အပြင် အသံဖြင့်ပါ အကြောင်းပြန်နိုင်လာပါပြီ။ မိမိနှစ်သက်တဲ့ ဘာသာစကားကိုပါပြောခွင့်ရလာတဲ့အတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။

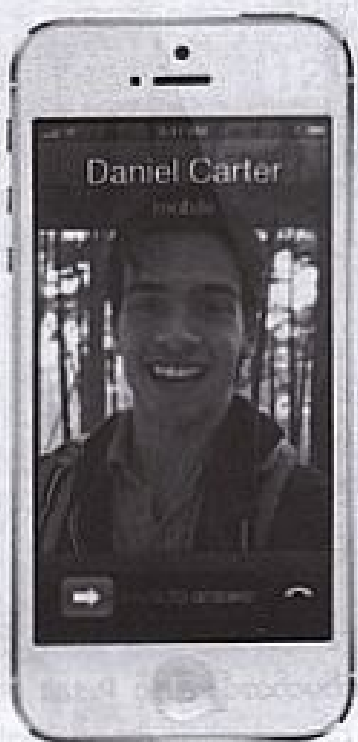

When a call comes in that you can't answer right away, swipe up to reveal options.



Quickly reply with an iMessage or SMS.



Use a preset message or write a custom one.



iDevices များအတွက်လက်ခံတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ



Mail



iOS 6 မှာ Mail Box ပုံစံဟာအသွင်ပြောင်းလာပါတယ်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ တွေ့မြင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ VIP inbox ကို iCloud ထဲမှာမှတ်ထားနိုင်ပြီး အရေးကြီးစာများကိုစုပေးထားနိုင်ပါတယ်။

VIP inbox. Your VIP list in iCloud enabled, so more will still be a VIP no matter which iOS device you're using.



Photos and videos. Add photos and videos to email messages with just a few taps.

Safari



Web Browser တွေထဲမှာ Safari ဟာ Apple သုံးသုတေသနအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို သက်သေပြရန် iOS 6 မှာ Safari Browser ဟာအသစ်လွှင့်ဆုံးပုံစံဖြင့် စတင်ထားပါတယ်။ iCloud Tab အပိုထည့်ပေးထားလို့ ပိုကောင်းလာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Offline Reading List ဟာလည်း သိပ်ကောင်းတာကြောင့် လှပိုသိရပါတယ်။

iCloud Tabs. Pick up browsing wherever you left off.

Full-screen landscape. Take websites full screen with a tap.



Offline Reading List. Full web pages — not just links — are saved in your Reading List.

GS Computer Technology

Accessibility



IOS 6 ဖာတောင်ပါလာပါတယ်။ Guided Access လို့ဆိုပါတယ်။ IDevice တွေနှင့်တွဲသုံးနိုင်သော Accessory ပစ္စည်းများကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။



Guided Access.
Restrict touch access to certain areas of the screen.

<p>Text-to-Music Link Turn off interactive ear loop</p> <p>Music Link offers people with hearing loss clear audio without feedback and also allows background music to remain open. Ask Siri and any audio device with a standard three-pronged ear ring. It is now. Hearing aids work. Some models may require a hearing aid. Check for use with iPhone. Learn more ></p>		<p>Soft-Touch Stylus</p> <p>Using the Soft-Touch Stylus, you can tap, tap, and scroll effortlessly without scratching, smudging or staining the high-resolution display on iPhone, iPad, or iPod touch. The Soft-Touch Stylus features a lightweight aluminum body with a soft-touch rubber tip and includes a wrist rest. Bring your own case's whenever you use your iPhone, iPad, or iPod touch. Learn more ></p>
<p>Page Stylus</p> <p>The Page Stylus features an ultrathin aluminum body with an etched Home and Home graphics. The soft tip glides easily over the surface of the display, making it fun and easy to switch, draw, highlight, or underline documents. Learn more ></p>		<p>App Store</p> <p>You can find a variety of hardware and software products in the App Store that adapt iPhone, iPad, and iPod touch for special needs. Learn more ></p>



Apple's Commitment to Accessibility

For more than 20 years, Apple has provided new and innovative solutions for people with disabilities, allowing them to access — and enjoy using — the Mac, iPod, iPhone, iPad, and Apple TV.

Apple includes assistive technology in its products as standard features — at no additional cost. For example, iPhone, iPad, iPod, and OS X include screen magnification and VoiceOver, a screen-access technology, for the blind and visually impaired. To assist those with cognitive and learning disabilities, every Mac includes an alternative, simplified user interface that rewards exploration and learning. And, for those who find it difficult to use a mouse, every Mac computer includes Mouse Keys, Slow Keys, and Sticky Keys, which adapt the computer to the user's needs and capabilities.



Camera with panorama



IOS 6 မှစတင်ပါလာပါတယ်။ ယခင် Version တွေမှာ Panorama ရိုက်ချင်လျှင် Software ထည့်ပြီး သုံးရပါတယ်။ Panorama ဟာ သိပ်လှတဲ့ပုံကောင်းတစ်ခုကို အမြင်သစ်ဖြင့်ရရှိစေပါတယ်။ အများအားဖြင့် ရှမ်းပုံများနှင့် အလျားလိုက် ရယူလိုသောပုံများအတွက် Panorama ဟာမရှိမဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်။





ဆန်းစစ် (ကျိပ်)




Find My iPhone



မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက် Apple မှရယူနိုင်သော အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မိမိတို့၏ဖုန်းကို ဖြေပုံပေါ်ကနေရှာယူနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ Jailbreak မလုပ်ထားမှသာ ရရှိမှာပါ။ မိမိနှင့်ချိတ်ဆက်ခွင့်ပြုထားသော မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ ရောက်နေတဲ့နေရာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် Find My Friends ကိုသုံးနိုင်ပါသည်။

Find My Friends

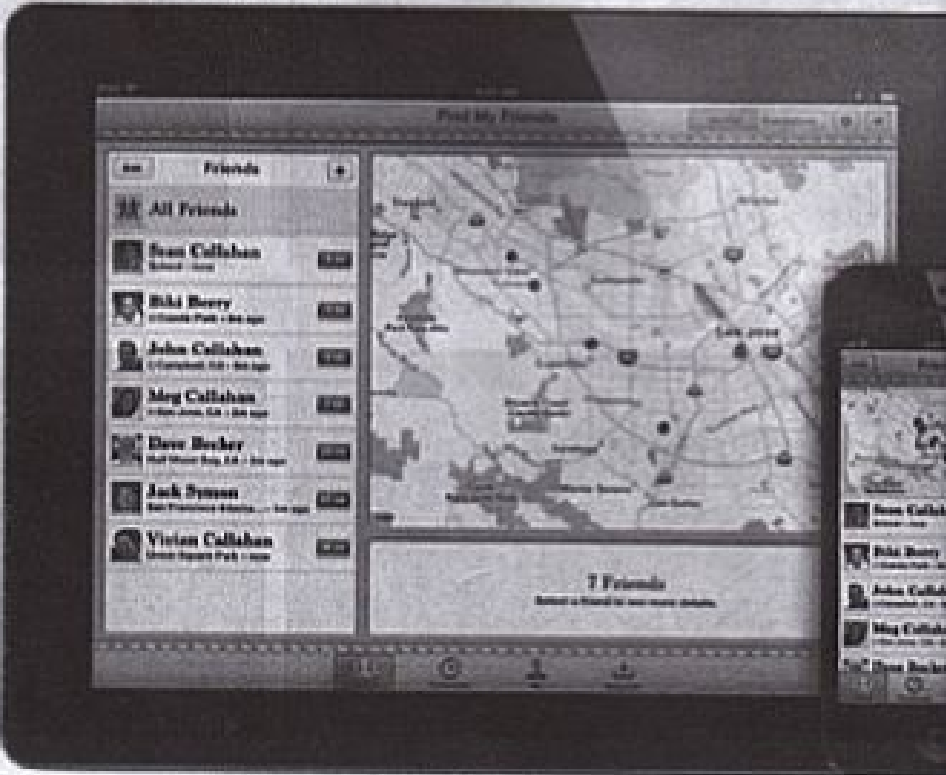

၁၅ (၁၅) ၁၅




Do Not Disturb

Do Not Disturb

iOS 6 မှာမှ ပိတ်ထားပါသည်။ အဓိကကတော့ ညအချိန်နှင့် အသံထွက်လိုသောအချိန်တွေမှာသုံးစွဲခြင်းပိတ်ထားပါသည်။ ယခင်က Silent ထားသော်လည်း ဖုန်းဝင်လာပါက Vibration လုပ်ဆောင်ပြီး ခုံပေါ်မှာဆို အသံပိုကျယ်စွာ နှည့်တတ်ပါတယ်။

Airplane mode ထားလျှင်လည်း လိုင်းဖြတ်ထားတာကြောင့် Miss Call လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိပြန်ပါဘူး။ ဒီအတွက် iOS 6 မှာ Do Not Disturb ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ၎င်းကတော့ ဖုန်းဝင်လာခြင်းနှင့် အသံထွက်ခြင်း အားလုံးကို ပိတ်ထားပေးပါတယ်။ သို့သော်လည်း Miss Call တွေကိုလက်ခံပေးပါတယ်။

ဒါ့အပြင် အရေးကြီးစုန်းတွေကို သီးသန့်ပေးပွင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ အသုံးပြုရန်အတွက် Settings ထဲမှ Do Not Disturb ကို On လိုက်ပါ။

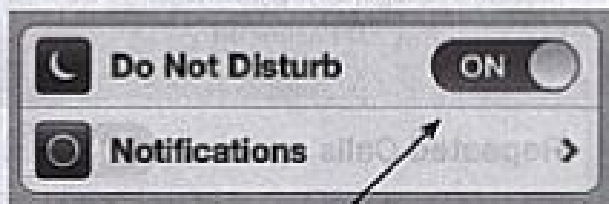

၎င်းအောက်မှ Notifications ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ ခုတ်ယူပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။



သင့်ရဲ့အိမ်(လွှဲဖို့)



Find My iPhone
Do Not Disturb

Scheduled ကို On လိုက်ပါ။ Allow calls from ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။



အချိန်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော From နှင့် To စဉ်တာကိုတွေ့ရပါမယ်။ တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
သေးသက်မှပုံကိုတွေ့ရပါမယ်။ From ကိုစတင်ပိတ်ထားလိုသောအချိန်ထားပြီး To တွင် အဆုံးသတ်အချိန် ထားရပါမယ်။





ခမူဆွဲနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီးနောက် ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ရှုပါ။
ဘေးဘက်မှပုံကတော့ Allow Calls From ကို နှိပ်လိုက်လို့ ခေတ္တ ရတာဖြစ်ပါတယ်။

Everyone ၊ No One နှင့် Favorites တို့ကို ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုပါတယ်။

Groups မှာလည်း ခွင့်ပေးထားပြီးသား ရှိလျှင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သုံးလိုပါက Contents List မှာ ကြိုတင်ပြီး Favorites List ထားတာမျိုးနှင့် Groups ခွင့်ပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။





ဖုန်းဆိုင်(ရွှေဘို)





iPhone 5 အတွက် Nano SIM ဖြစ်နေခြင်း

အန္တရာယ်များပါတယ်။ သို့သော်လည်း လုပ်ဆောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာ Nano SIM ဖြတ်ခ ၅၀၀၀ တောင်ယူကြပါတယ်။ ၅၀၀၀ ကျပ်ရယူလို့ အာမခံပေးထားသလားဆိုသော်လည်း မပေးပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်သာဖြတ်ကြည့်ပါ။ ကတ်ကြေးကောင်းကောင်းသာ ဖြိုဖို့လိုပါတယ်။

မတော်လို့ မရတော့ဘူးဆိုရင်လည်း ဆက်သွယ်ရေးမှာ ဖြန့်လဲလို့ရပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ ကိုယ်တိုင် ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာပါ။ ဘာ SIM မို့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ အကုန်ဖြတ်တာပါ။

<http://www.funkyspacemonkey.com> မှာဖော်ပြထားတာလေးသဘောကျလို့ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ 15 မှ SIM tray ကိုထုတ်ယူပြီး အကွက်အတိုင်း ခဲခြစ်တိုင်းတာကာ ဖြတ်လိုက်တာပါ။

ကော်ပတ်လည်းမစားပါဘူး။ ဒီတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ သတိထားစရာကတော့ အလယ်အကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအောက်မှာ IC Chip ရှိနေတာပါ။ အောက်ဆုံးမှပုံတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် နားလည်သွားမှာပါ။

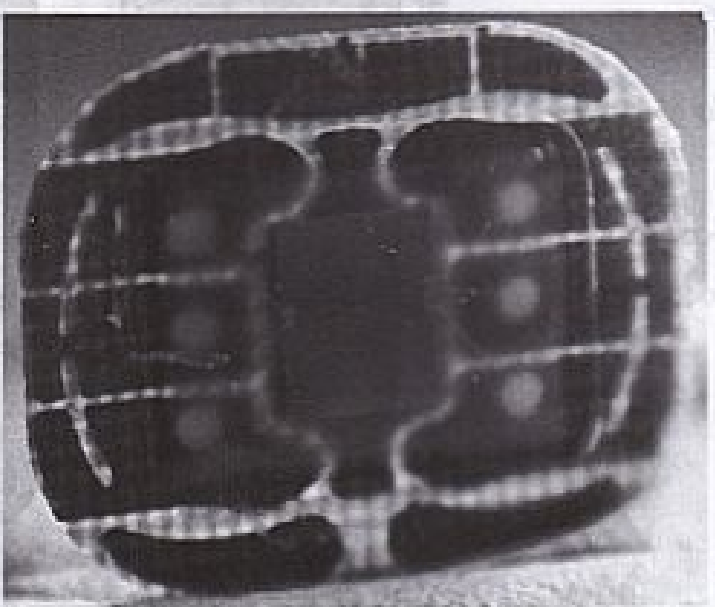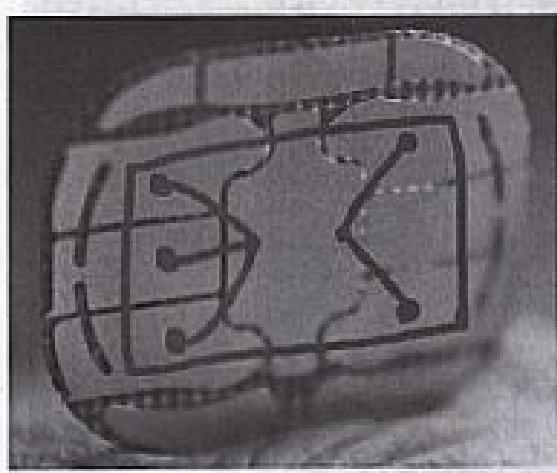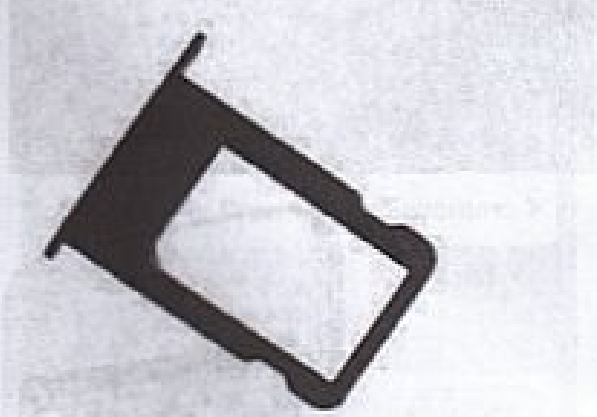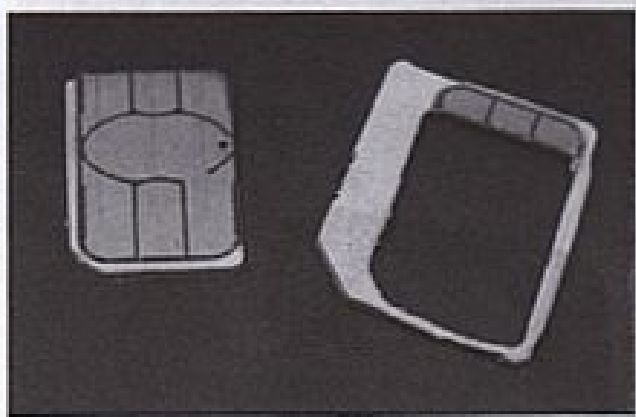

iDevices များအတွက်လက်ခံတဲ့ ဆိုးနဲ့ညှိပညာ



အခန်း (၂)



iTunes လုပ်ငန်းခွင်





iTunes 10.7

Entertain all the possibilities.

iTunes in the Cloud lets you download new music, app, and book purchase download only the stuff you want. Learn more >

Download iTunes
Free for Mac



iTunes ဆိုသည်မှာ

Apple Product တစ်ခုခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားလျှင် iTunes ကိုပေးထား၍ပရမိ၊ စာရေးသူရှေ့ပိုင်းတွင်ဆိုခဲ့သလိုပါ။ Apple ဟာသူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက် စ-လယ်-ဆုံး ကူညီခြင်း၊ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် တာဝန်ယူပေးခြင်းတွေရှိပါတယ်။

ဒီအထဲမှာ iTunes ဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာအခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Version အသစ်ထွက်တိုင်း Internet လိုင်းချိတ်ဆက်ထားပါက Auto Upgrade လုပ်ပေးပါတယ်။

iTunes မှာ Music, Video, Application, TV Channel အမှအစ Radio များအထိစုစည်းပေးထားပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်လွှားရောင်းအားအကောင်းဆုံး Online Store တစ်ခုအဖြစ်လည်း iTunes ဟာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ပါတယ်။


iTunes ဘာကြောင့်ရောင်းစားနာမည်ကြီးရပါသလဲ လို့မေးလာလျှင်ဖြေရှာက ခပ်များများပါ။ အဓိကကတော့ အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းတဲ့ အသံခိုင်များ(Music and Audio Book) ၊ HD Video File များနှင့် တန်ဖိုးရှိဆွေးနွေးပွဲများမှအစကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

ရှင်သံဇာတ်လမ်းတွေများနှင့် နောက်ဆုံးထွက် ရုပ်ရှင်များကို အပေး၍ငှားရမ်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် iTunes Gift Cards များဖြင့်လည်း လိုအပ်သည်များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း iTunes Gift Cards ကိုသုံးပြီး iTunes ကနေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

iDevices များစာတွက်လက်စီတွဲဆုံးရှုံးနည်းပညာ





iTunes Installing




မိသားစုအဖွဲ့အား ချီးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပါ

စာဖတ်သူစက်မှာ iTunes မရှိသေးလို့အသစ်ထည့်ဖို့လိုလာလျှင် ထည့်ထားနိုင်ရန် စာအုပ်ပါ CD ထဲတွင် iTunes 10.7 (Oct-2012) Version ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ iTunesSetup.exe ကိုကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်၍မောင်းနှင်လိုက်ပါ။

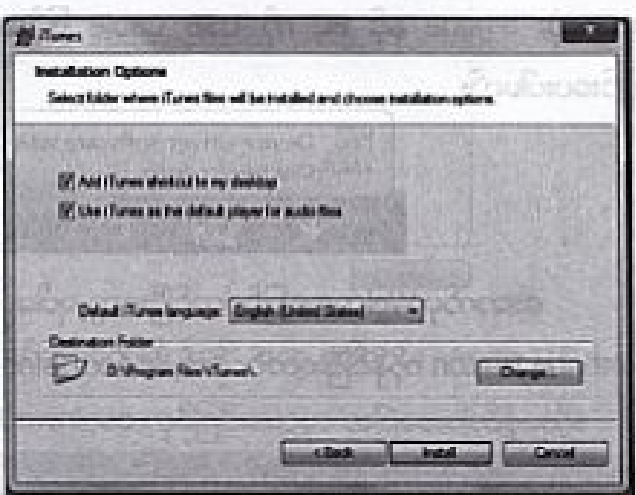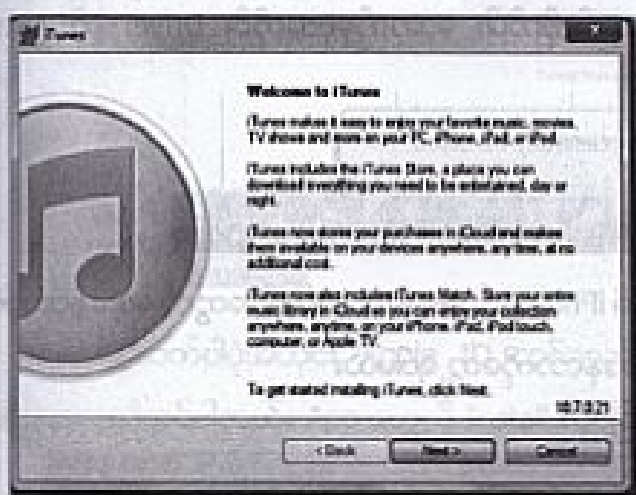

အထက်ပါပထမပုံတွင် Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံ တွင် Install Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Install လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။

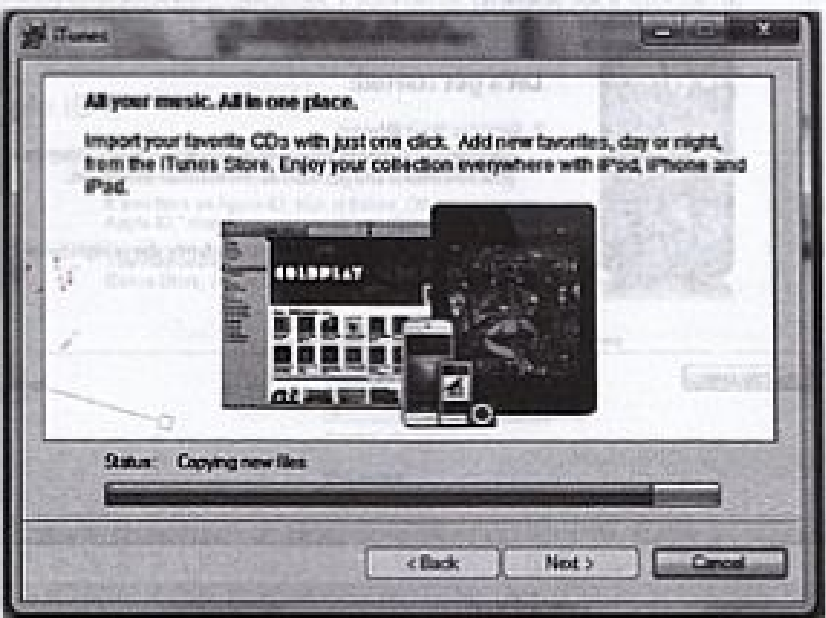

Apple ဟာ iTunes ကိုပြကြာခဏ Version Upgrade လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ချိတ်ထားသော PC များတွင် Version အသစ်တင်သည်နှင့် လုပ်မလားပေးမလားပါလိမ့်မယ်။ OK နှိပ်လိုက်ယုံဖြင့် အလွယ်တကူ Upgrade လုပ်သွားမှာပါ။

GS Computer Technology




ဆန်းစစ်(ဇွန် ၂၀၁၅)


iTunes နှင့် iPhone အသစ်

ဒီနေရာမှာလက်တွေ့အဖြစ် iPhone 4s ကိုသုံးပြုသွားပါမယ်။ အခြားသော iDevices တွေနှင့်အတူတူပါပဲ။ တဖတ်သုရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ iTunes နောက်ဆုံး Version တင်ပြီးသားလို့ယူဆထားပါမယ်။ Internet ချိတ်ပြီးသား ဖြစ်ရပါမယ်။

တဖတ်သုရဲ့ iPhone အသစ်လေးကို iTunes နှင့် စတင်ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးစွဲပုံများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံး iPhone နှင့် PC ကို USB Cable ဖြင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်း Driver ကို Auto သွင်းပေးပါမယ်။

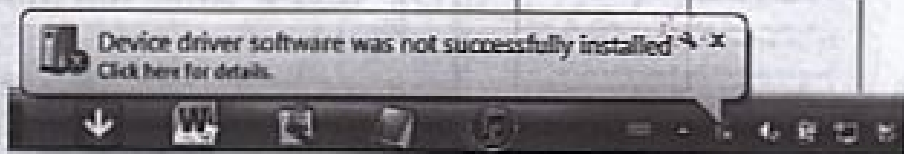

အောက်မှ Welcome ဖြင့်စတင်ပြီးတွေ့ရပါမယ်။ ဒီမိ iPhone ကို Register လုပ်ရန်အတွက် မေးနေတာပါ။ Continue Button ကိုနှိပ်ပြီးစတင်လိုက်ပါ။ Accessing လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။

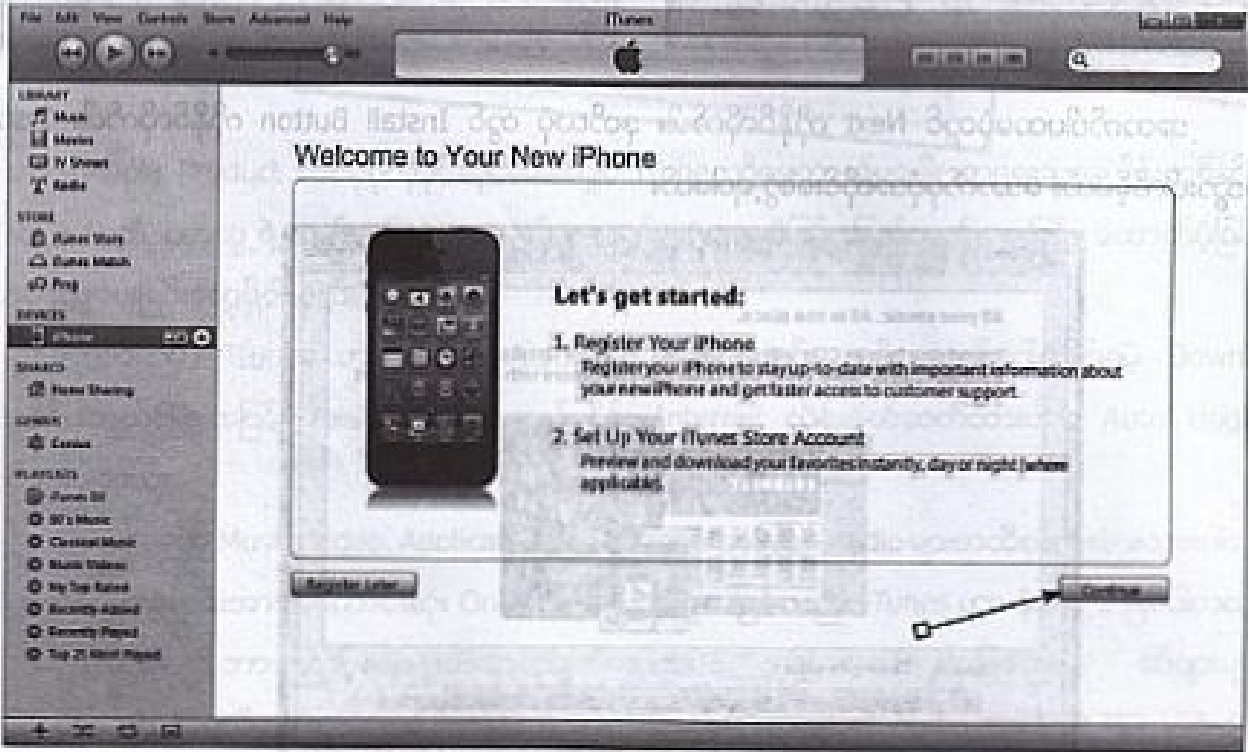



Apple ID

If you have an Apple ID, sign in below. Otherwise choose "I do not have an Apple ID," choose your country, and click Continue.

You may already have an Apple ID if you have made purchases from the iTunes Store, Apple Store, or have previously registered an iPhone.

Use my Apple ID to register my iPhone

Apple ID
Example: alton@mac.com

Password

Forgot Password?

I do not have an Apple ID

I live in:

အထက်ပါပုံအတိုင်း Apple ID တစ်ခုယူဖို့လိုအပ်တာတွေဖြစ်ရန် တွေ့ရပါမယ်။ Apple ID ဟာ ဖြစ်မနေလိုအပ်ပါဘူး။ App တွေကို Install လုပ်ခြင်း၊ Download လုပ်ခြင်းတွေမှာ အမြဲမေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Apple ID Box မှာ မိမိရဲ့ Gmail ကိုထည့်ပေးရပါမယ်။ အခြား Mail တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ Password ကိုလည်းခသရောစွာပေးရပါမယ်။ I do not... ကိုအမှတ်တင်ပေးလိုက်ပါ။ I Live in မှာ မိမိနိုင်ငံကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုလျှင် Continue Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

Apple ID

If you have an Apple ID, sign in below. Otherwise choose "I do not have an Apple ID," choose your country, and click Continue.

You may already have an Apple ID if you have made purchases from the iTunes Store, Apple Store, or have previously registered an iPhone.

Use my Apple ID to register my iPhone

Apple ID
Example: alton@mac.com

gath@gmail.com

Apple ID
gath

Password
password

Forgot Password?

I do not have an Apple ID

I live in:



အိန္ဒိယ (ဗဟို)

Register Your iPhone

Title
Mr.

First Name
than

Last Name
thika

Address
yangon

City
rangon

Postal Code
12345

Country/Region: Myanmar

Email Address (if you have one)
goldenshadetech@gmail.com

Phone Number
959 448019597

Serial Number: C6HL56UDT02

အထက်ပါအတိုင်း iPhone ကို Register လုပ်ရပါမယ်။ စတင် Register လုပ်ချိန်မှစ၍ Warranty 1 Year ကိုစတင်သတ်မှတ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။ အသုံးပြုမယ့် iPhone Number ကိုပါထည့်ပေးလျှင်ပိုကောင်းပါတယ်။

အားလုံးပြီးလျှင် အောက်မှအတိုင်း သတင်းအချက်အလက်များလိုလျှင်တော့ News မှာအမှတ်တပ်ပေးလိုက်ပါ။ ငြိလျှင် Submit Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

Would you like to receive the following via email?

News, special offers, and information about related products and services from Apple.

Cancel Back Submit

Copyright © 2012 Apple Inc. All rights reserved. | Privacy Policy | App Store Terms



အောက်မှပုံစံကိုတွေ့လာရပါမယ်။ ဒီမှာတော့ မိတ်ကြိုက်အမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ Contacts လုပ်လိုတဲ့ Browser တွေကိုရွေးချယ်ပေးပြီး Done Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

Set Up Your iPhone

Name:

Automatically sync contacts, calendars, bookmarks, notes, and email accounts
iPhone can automatically sync your iPhone with your contacts, calendars, bookmarks, notes, and email accounts each time you connect it to this computer.

Sync contacts with:

Sync calendars with:

Sync bookmarks with:

Sync notes with:

Sync email accounts from:

To sync mail to your iPhone, modify the settings for each tab on the following screen.

Automatically sync applications

Done

အောင်မြင်စွာ Register လုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် အောက်မှပုံစံတွေ့လာရပါမယ်။ ဒီဒီ iPhone ရဲ့ Name တွေ့ Size တွေနှင့် IOS Software Version ကိုပါတွေ့ရပါမယ်။

Summary Info Apps Music Movies TV Shows Photos

iPhone

Name: giphone
Capacity: 11.62 GB
Software Version: 5.1
Serial Number: C36HLSMUDTD2
Phone Number: (v)0

Version

A newer version of the iPhone software is available (version 5.1.1). To update your iPhone with the latest software, click Update.

If you are experiencing problems with your iPhone, you can restore its original settings by clicking Restore.

Backup



ဆန်းစစ်ပါ(ပြန်ပါ)

Backup လုပ်ထားခြင်း


ဒါကိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ထားရန်အကြံပြုလိုပါတယ်။ Jailbreak လုပ်ခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် IOS ပျက်သွားခြင်းတို့ဖြစ်လာခဲ့လျှင် မိမိကိုယ်တိုင် အလွယ်တကူ ပြန်လည်၍ မူလအတိုင်း Restore လုပ်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။

IOS အမြင့်တွေကို Upgrade လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း မိမိဖုန်းအတွင်းမှ Connect List တွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ မိမိကွန်ပျူတာအတွင်း မဖြစ်မနေလုပ်ထားသင့်ကြောင်းထပ်မံအကြံပြုပါတယ်။

Backup




Options

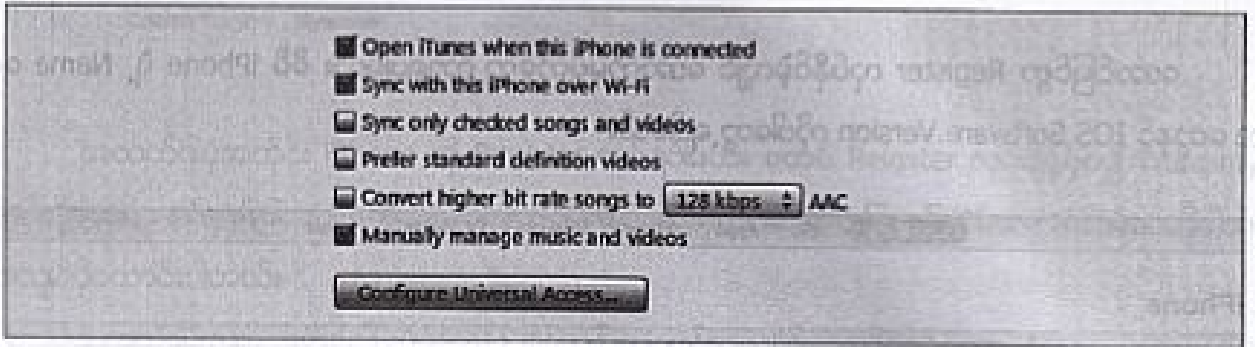


ထိုစာမျက်နှာမှ Backup ကိုတွေ့ရန် Mouse Wheel လေးကိုလှည့်ပြီးရှာလိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံကိုတွေ့တဲ့အခါ Back up to this computer ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ Encrypt local --- နောက်မှ Password ကိုနိပ်ပြီး မိမိရဲ့ Backup File ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ ထို Password ကိုပြန်လည် Restore လုပ်တဲ့အခါ ပြန်ထည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။

အောက်မှပုံအတိုင်း Devices Name ပေါ် Right Click နိပ်ပြီး Back Up ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။

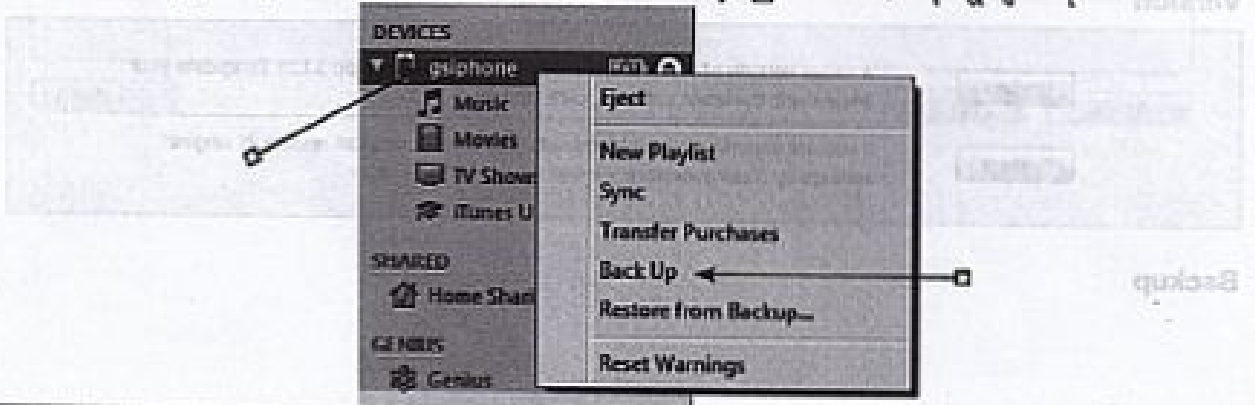




အပေါ်မှပုံတွေအတိုင်း Backup လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ အများအားဖြင့် စကားအချို့နဲ့ပေးရပါတယ်။
ပြီးလျှင် အောက်မှပုံအတိုင်း Message Box တက်လာပါလိမ့်မယ်။ Ok ကိုသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

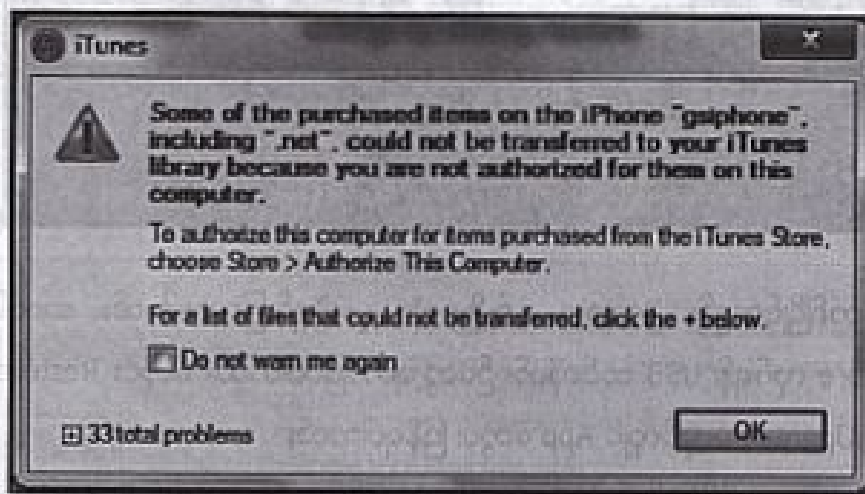

Backup အောက်တွင်ခပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Last backed up ----- Today ဆိုပြီးတွေ့ရပါမယ်။

Backup

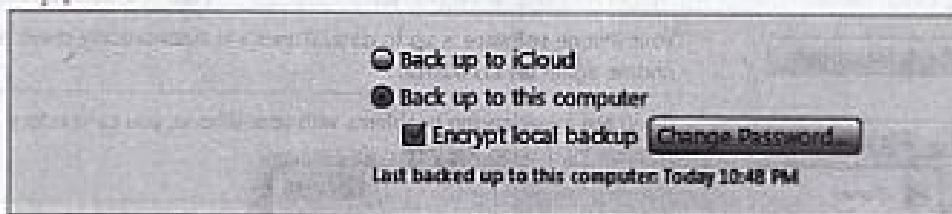




ဆန်းစစ်ပါ (Check)

Restore ဖြန့်ချိခြင်း

တဖက်သို့, IDevice ဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် OS ပြန်မတက်လာသည့်အခါ Restore လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Logo မှာတင်ရင်နေတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။

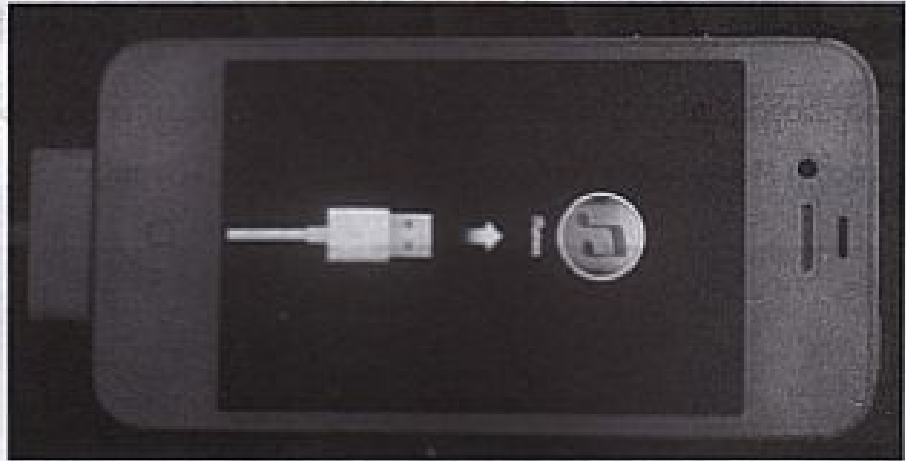

ဒီနေရာမှာ တစ်ပြိုင်တည်း Restore နှစ်မျိုးလုံး ပူးတွဲရှင်းပြသွားပါမယ်။ အပေါ်မှပုံကတော့ IOS မတက်တော့လို့ Restore လုပ်ရန် USB တပ်လိုက်စဉ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်း Restore လုပ်တာကတော့ Connect List နဲ့ IOS Upgrade မလုပ်လျှင် App တွေပါ ပြန်ရပါတယ်။

Restore Button တိုနိုင်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်း Message Box တွေ့ရလျှင် Restore ကိုသာနိုင်ပေးလိုက်ပါ။

Version

Your iPhone software is up to date. iTunes will automatically check for an update again on 11/3/2012.

If you are experiencing problems with your iPhone, you can restore its original settings by clicking Restore.

Backup


iTunes

Are you sure you want to restore the iPhone "gophone" to its factory settings? All of your media and other data will be erased.

iTunes will verify the restore with Apple. After this process is complete, you will have the option to restore your contacts, calendars, text messages and other settings.



Version

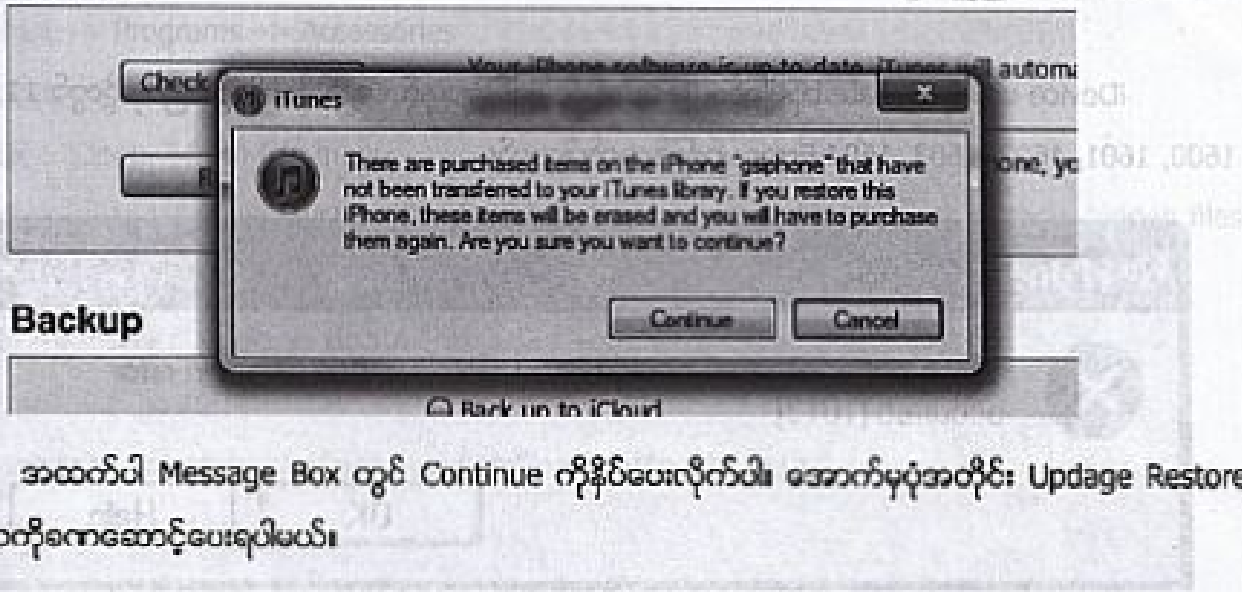

အထက်ပါ Message Box တွင် Continue ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်း Update Restore လုပ်တာကိုခကာဆောင့်ပေးရပါမယ်။

Version




Restore လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ လွယ်ကူပါတယ်။ သတိပြုရမှာကတော့ ဆိုင်သမားများဖြစ်ပါတယ်။ မိမိထံ iDevice တစ်ခုခုပြင်ဆင်ရန် လာသည်နှင့် Backup မဖြစ်မနေလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။



iTunes Error ဖြေရှင်းခို

Version

iDevice များကို Update လုပ်ခြင်း၊ Restore လုပ်ခြင်းများနှင့် Data ထည့်သွင်းခြင်းတို့တွင် 11, 1013, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604 Error များဖြစ်တတ်ပါတယ်။

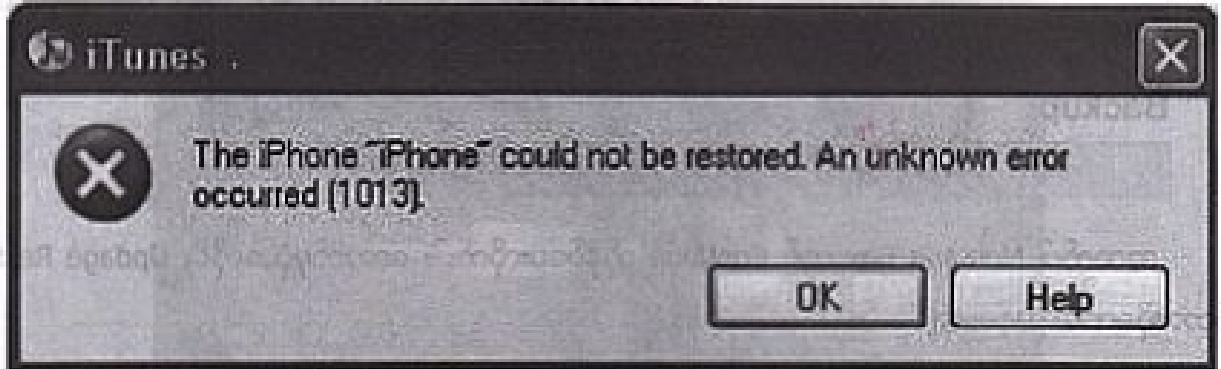

အထက်ပါ Error ကတော့ iPhone တို့ Upgrade, Restore လုပ်စဉ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ An Unknown error occurred (1013) ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီလို Error တွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းတွေကတော့ စာရေးသူအောင်မြင်စွာဖြေရှင်းပြီး နည်းလမ်းများဖြစ်ပါတယ်။

On Mac OSX:

- 1/ On your Mac, go to your "Applications" folder.
- 2/ Now navigate to the "Utilities" folder.
- 3/ Launch "Terminal".
- 4/ Type "sudo nano /etc/hosts" (without quotes) and hit return.
- 5/ Enter your password
- 6/ Use the down arrow key to find the "gs.apple.com" entries. Once the cursor is in front, make sure you comment out the line(s) by entering "#" in front of the text.
- 7/ Save the file by pressing CONTROL+O.
- 8/ Exit the nano editor by pressing CONTROL+X.
- 9/ Restore your iPhone to iOS --- using iTunes.



On Windows:

- 1/ Start -> Programs -> Accessories
- 2/ Notepad ကို right click နှိပ်ပြီး Popup Menu ထဲမှ run as administrator ဖြင့်ဖွင့်ပါ။
- 3/ Click "Open.." from File menu.
- 4/ Browse to Windows/System32/drivers/etc (Make sure windows is set to show hidden files and folders.
- 5/ In "files type:" select all documents
- 6/ Open file "hosts"
- 7/ Delete all lines that has "gs.apple.com" or something like that.
- 8/ Hit Save or ctrl+s
- 9/ Restore your device and you should now be able to do restore to IOS -----.


1600, 1601, 1602, 1603, 1604 Error များကိုဖြေရှင်းခြင်း



ဒီတစ်ခါ Error တက်လာပုံကလည်း တစ်မျိုးပါ။ An Unknown error occurred (1603) ဖြစ်ပါတယ်။ Restore လုပ်ရန် iTunes ဖြင့်ချိတ်ဆက်စဉ်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ Device တွေကတော့ iPhone 2G, iPhone 3G, iPod 1G and iPod 2G. In other words, no iPhone 3GS and iPod Touch 3G တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။


ဒီပြဿနာဖြေရှင်းရန်အတွက် <http://lh8sn0w.com> ကနေ iREB R5 ကို Download လုပ်ပြီး ရယူရပါမယ်။ နယ်ဝေးစာဖတ်သူများအစဉ်ဖြေစေရန်အတွက် စာအုပ်ပါ DVD အတွင်းမှာလည်း ထည့်ပေးထားပါသည်။

<input type="checkbox"/> iREB-r5.exe	1,041,408	398,928	Application
--------------------------------------	-----------	---------	-------------

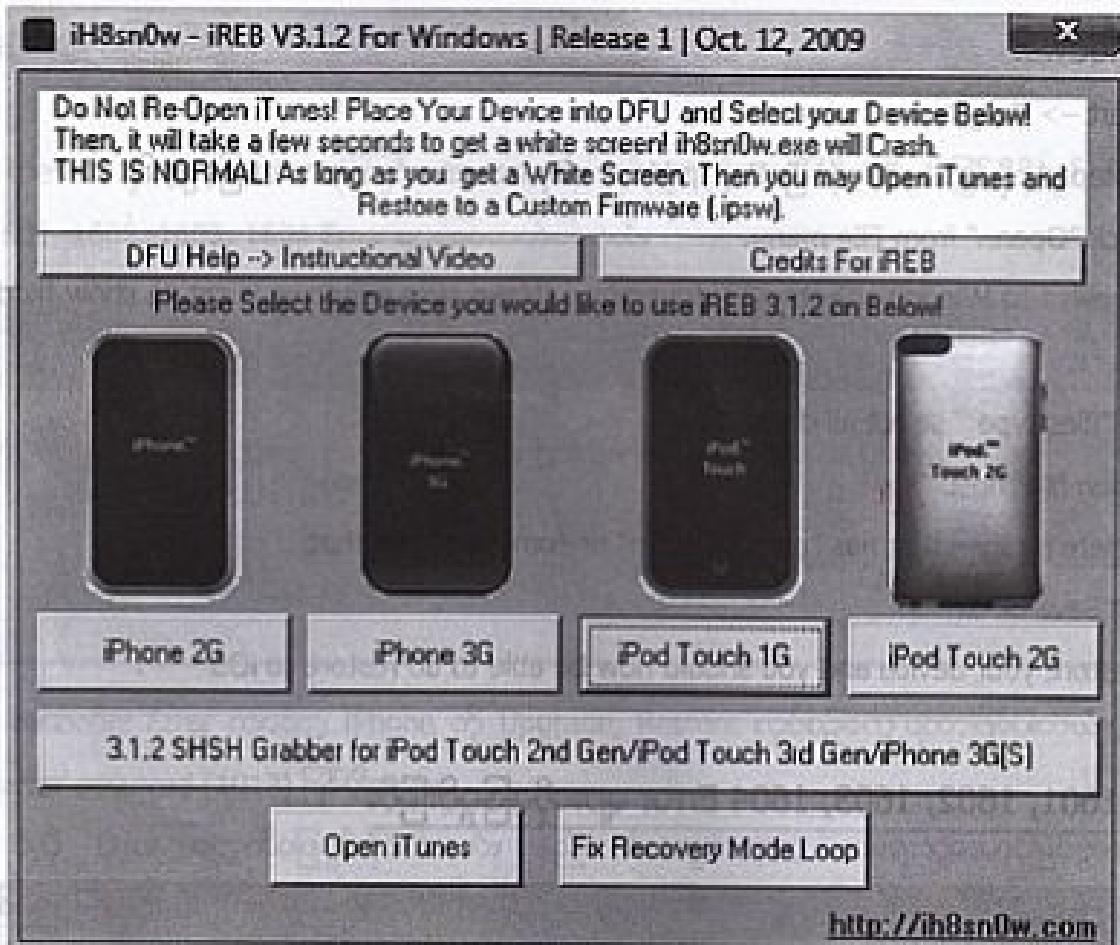

Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေ ရပါမယ်။

မိမိ Device ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားပြီး DFU Mode ပြန်လုပ်ရပါမယ်။ ဒီအတွက် Home Button နှင့် Power Button တွေကို ၁၀ စက္ကန့်လောက်ဖိထားပြီး Recovery Mode ထဲဝင်သွားရပါမယ်။

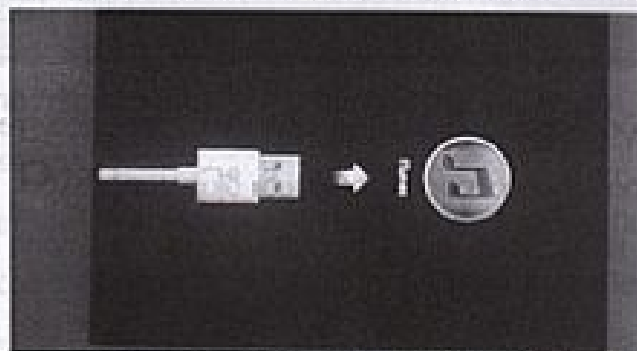

iTunes မှ မိမိ Device ကို Detected သိမသိကြည့်ပါ။ မသိလျှင် iTunes ကိုပိတ်ပြီး iREB ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ iDevice Button ကိုနှိပ်ပြီး ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။

Screen အနီ သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ပြောင်းသွားတာကိုစောင့်ကြည့်ပါ။

iTunes ကနေကိုယ်ပြုလုပ်လိုသော Upgrade, Restore တွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။


iDevices များအတွက်လက်တွေ့ဆိုးနည်းပြော



iTunes မှ Data များထည့်သွင်းခြင်း

တစ်ဖက်သို့ iDevice များဖြစ်တဲ့ Iphone, iPad, iPod တွေကို Music File များထည့်ဖို့အတွက် iTunes တို့သုံးကြပါတယ်။ Jailbreak မလုပ်ထားသော လိုင်စင်စားရှင်းဖြစ်ပါတာ iTunes ကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။ Jailbreak လုပ်ထားသော iDevice များအတွက်အခြားသော Explorer များသုံးကာထည့်သွင်းနည်းကို နောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြထားပါတယ်။

သုံးနိုင်သော File Format များကတော့ mp3, AAC, wav, m4a, m4p, mp4, JPEG, GIF တို့ကိုအဓိကလက်ခံပါတယ်။ ဒီလို File Format တွေရအောင် Converter Software တွေသုံးပြီးပြောင်းနိုင်ပါတယ်။

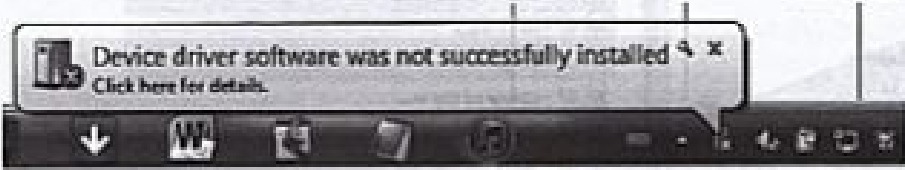

iDevice တစ်ခုခုကို USB ဖြင့်ထက်သွယ်လိုက်သည်နှင့် အထက်ပါအတိုင်း Device Driver ကို Auto မောင်းနှင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာမှ iTunes ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Devices ခနရာတွင် တစ်ဖက်သို့ iDevice အမည်နှင့် File များကိုတွေ့ရပါမယ်။ တစ်ဖက်သို့က Music ထည့်မယ်ဆိုရင် Music File ကိုရွေးထားပါ။




Album	Track	Duration	Genre
Unknown Album	Track 1	3:03	Blues
Unknown Album	Track 2	4:04	Blues
Unknown Album	Track 3	3:29	Blues
Unknown Album	Track 4	3:29	Blues
Unknown Album	Track 5	4:13	Blues
Unknown Album	Track 6	2:58	Blues
Unknown Album	Track 7	3:39	Blues
Unknown Album	Track 8	4:58	Blues
Unknown Album	Track 9	3:56	Blues
Unknown Album	Track 10	3:24	Blues
Unknown Album	Track 11	3:07	Blues
Unknown Album	Track 12	4:59	Blues
Unknown Album	Track 13	3:03	Blues
Unknown Album	Track 14	3:29	Blues
Unknown Album	Track 15	3:00	Blues
Unknown Album	Track 16	4:15	Blues
Unknown Album	Track 17	3:13	Blues
Unknown Album	Track 18	3:14	Blues
Unknown Album	Track 19	3:26	Blues
Unknown Album	Track 20	4:57	Blues
Unknown Album	Track 21	4:57	Blues
Unknown Album	Track 22	4:52	Blues
Unknown Album	Track 23	4:07	Blues
Unknown Album	Track 24	3:48	Blues
Unknown Album	Track 25	3:40	Blues




ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ

အခြားတစ်ခုအဖြစ် စာဖတ်သူကွန်ပျူတာမှ File Explorer ကိုဖွင့်ပြီး ထည့်သွင်းလိုသော Music File များရှိရာကိုသွား၍ ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။ ထည့်သွင်းလိုသော Music File များကို Selection ပေးထားလိုက်ပါ။ အောက်မှပုံကတော့ နမူနာပြထားတဲ့ File Explorer တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Selection ပေးထားပါတယ်။

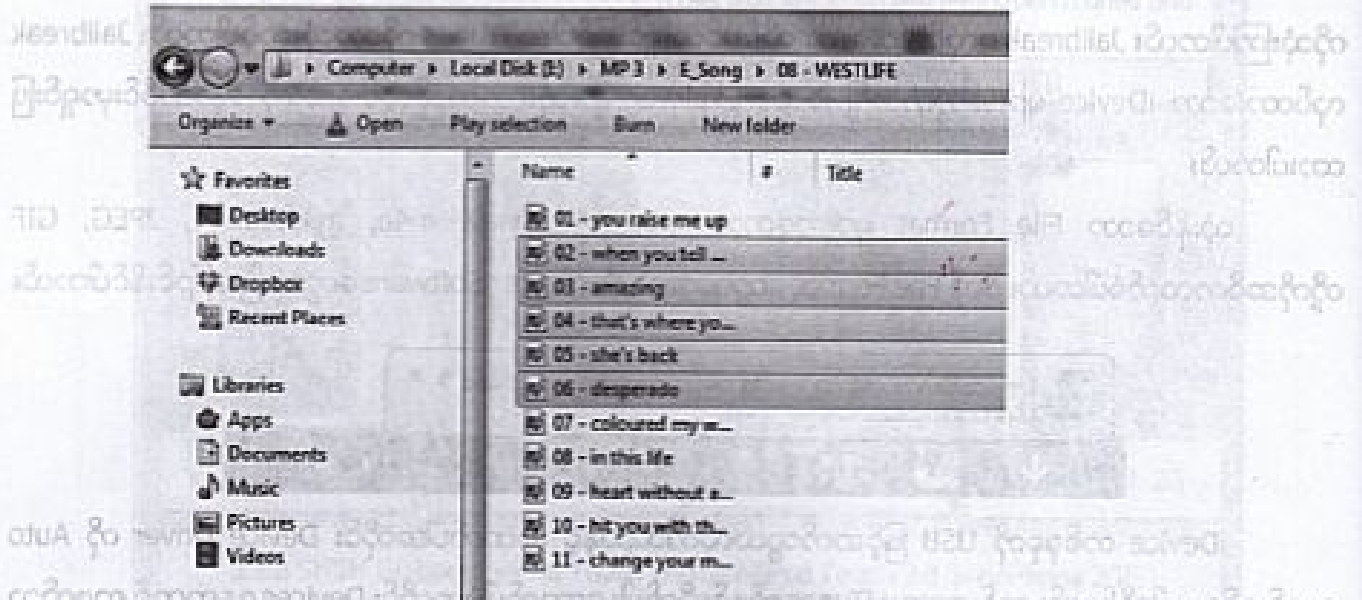

၎င်းကို Mouse Pointer ဖြင့်ဖိဆွဲပြီး Start Bar ပေါ်မှဖွင့်ထားသော iTunes ပေါ်ဆွဲယူသွားကာ အောက်မှပုံအတိုင်း လွှတ်နေသော နေရာပေါ်လွှတ်ချလိုက်ပါ။ အောက်ဆုံးမှပုံအတိုင်း Updating Files လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် စာဖတ်သူ iDevice ထဲကို Music File တွေရောက်သွားပါပြီ။

ဒါဟာ iTunes မှတစ်ဆင့် iDevice တွေထဲကို Music File များအလွယ်ဆုံးထည့်သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။

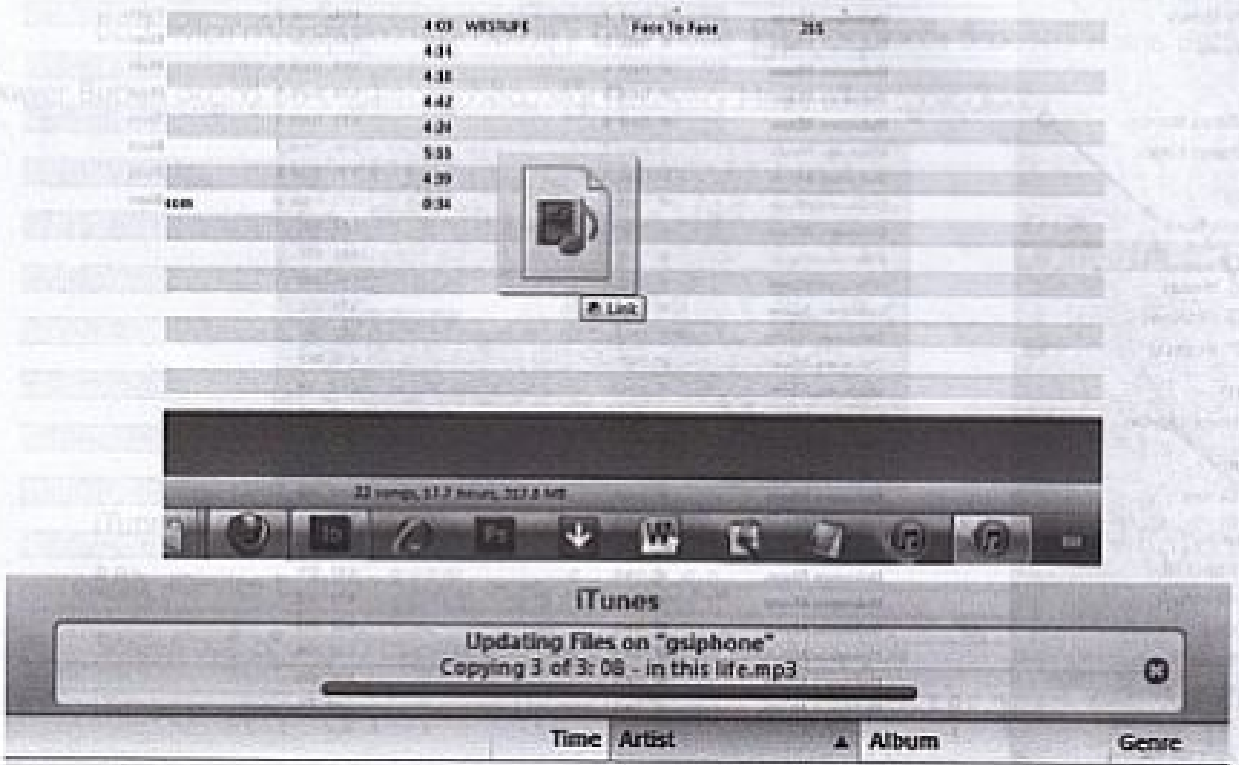



အခန်း (၃)

iOS Upgrade ပြုလုပ်ခြင်း



OS



iOS 6 ရှိပတ်အော်ဒါ

2012 ဖာလုတွေ့စိတ်အဝင်စားဆုံးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ဟထက် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကလုတွေဟာ iOS New Version တွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ iOS 5.1.2 ထုတ်ပြီးသိပ်မကြာမှီ iOS 6 Beta ကိုစတင်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ယခုစာအုပ်ရေးနေရန်မှာတော့ iOS 6GM ထွက်လာပါပြီ။

iOS 6 Beta 1 released on June 12th.

iOS 6 Beta 2 released on June 25th.

iOS 6 Beta 3 released on July 16th.

iOS 6 Beta 4 released on August 6th.

iOS 6 GM released on September 13th.

အဆင့်မြင့် iOS ကိုတင်သုံးနိုင်ဖို့ iDevice ကောင်းကောင်းလည်းရှိနေရပါမယ်။ ထည့်သွင်းအဆင့်မြင့်ရန် လက်ခံနိုင်သော Serie များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

iOS 6 Compatibility (Which devices compatible with iOS 6)

iPhone 5 (Shipped with iOS 6)

iPhone 4S (GSM / CDMA)

iPhone 4 (GSM / CDMA)

iPhone 3GS

iPad 3 – The new iPad (CDMA / 3G+Wifi / Wifi)

iPad 2 (CDMA / 3G+Wifi / Wifi)

iPod Touch 5G (Shipped with iOS 6)

iPod Touch 4G

ဒီအုပ်စုမှာ မပါဝင်ခဲ့လျှင်တော့ သုံးလက်စအတိုင်းသာဆက်လက်သုံးစွဲလိုက်ပါ။ Apple မှထုတ်ပြန်ထားသည့်စာရင်းအတိုင်းသာ iDevices များကိုသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း Apple ရဲ့လျှို့ဝှက်ပညာတစ်ခုပဲ။ အကန့်ခွဲခြင်းသိအိုရီဟာ Steve Jobs ရဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။

iDevices များထဲတွက်လက်ခံတဲ့ ဆိုးဝါးဆုံးပညာ




Firmware ဆိုးဝါးခြင်း

Download iOS 6 for iPad

Download iOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (The new iPad) - CDMA

စတော့ပါပြီး 600 MB ကျော်ရှိသော iOS 6 ipsw Firmware ကိုဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက်လိုင်းဖြင့်သာဆွဲရလျှင် iOS 10 ထွက်လာချိန်တောင် ပြီးမယ်ထင်ပါ။ ဒါတောင်စာရေးသူထံ မေးကြပါသေးတယ်။ ဝမ်းအင်တာနက် ခွင့်ပြုပြီး Download ရယူလိုရလားတဲ့။ ရပါတယ်။ မရဘူးလို့မဖြေပါ။ ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကတော့ တိုယ်တိုင်သာ Download ရကြည့်လိုက်ပါဦး။ အနည်းဆုံး ၆ လကနေ ၁ နှစ်လောက်ကြာမယ်ထင်တယ်နော်။ ဟုတ်ပါပြီ ဒီပြဿနာအတွက် စာရေးသူလည်းစဉ်းစားပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လျှင်ရနိုင်မည်နည်း။

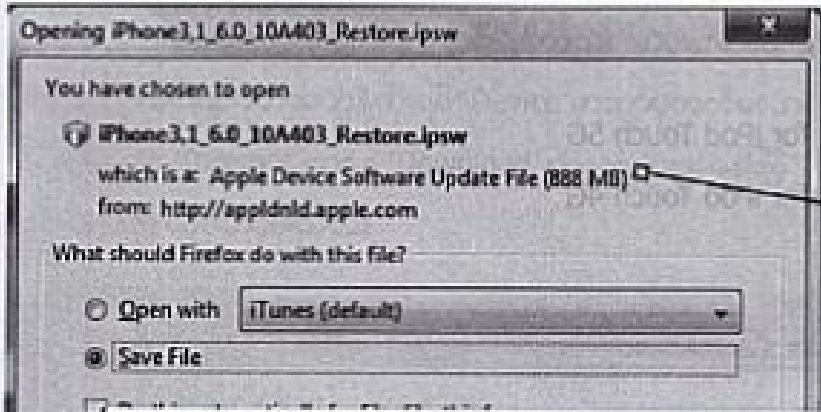

ate File (888 MB)

iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw

3 days, 5 hours remaining — 16.8 of 888 MB (3.2 KB/sec)

အထက်ပါပုံကတော့ iPhone 4s အတွက် ရယူရမယ့် Firmware ဖြစ်ပါတယ်။ 888 MB ဖြစ်ပါတယ်။ ADSL 512Kbps လိုင်းမှာဒေါင်းလိုက်ပါတယ်။ တစ်နာရီကို 20 MB သာသာရပါတယ်။ iOS 6 အတွက် Download လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလျှင် အဘက်ပါအမျိုးအစားအလိုက်ရှိနေပါတယ်။

Download iOS 6 for iPhone

- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (GSM)
- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (CDMA)
- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 4S
- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (GSM)
- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (Verizon - CDMA)
- Download iOS 6 ipsw firmware for iPhone 3GS

Download IOS 6 for iPad

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (The new iPad) – CDMA

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (The new iPad) – Wifi+3G(GSM)

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (The new iPad) – Wifi

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 – CDMA

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 – Wifi+3G (GSM)

Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 – Wifi

Download IOS 6 iPod Touch

Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 5G

Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 4G

IOS 6 Compatibility

Device	Model	OS Version	Download Link
iPhone 5	A1429	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (GSM)
iPhone 5	A1430	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (CDMA)
iPhone 5	A1431	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (GSM)
iPhone 5	A1432	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 5 (CDMA)
iPhone 4S	A1431	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4S (GSM)
iPhone 4S	A1432	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4S (CDMA)
iPhone 4	A1404	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (GSM)
iPhone 4	A1405	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (CDMA)
iPhone 4	A1406	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (GSM)
iPhone 4	A1407	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 4 (CDMA)
iPhone 3GS	A1302	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 3GS (GSM)
iPhone 3GS	A1303	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 3GS (CDMA)
iPhone 3GS	A1304	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 3GS (GSM)
iPhone 3GS	A1305	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPhone 3GS (CDMA)
iPad 3	A1416	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (GSM)
iPad 3	A1417	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (CDMA)
iPad 3	A1418	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (GSM)
iPad 3	A1419	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 3 (CDMA)
iPad 2	A1411	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 (GSM)
iPad 2	A1412	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 (CDMA)
iPad 2	A1413	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 (GSM)
iPad 2	A1414	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPad 2 (CDMA)
iPod Touch 5G	A1419	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 5G (GSM)
iPod Touch 5G	A1420	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 5G (CDMA)
iPod Touch 5G	A1421	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 5G (GSM)
iPod Touch 5G	A1422	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 5G (CDMA)
iPod Touch 4G	A1302	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 4G (GSM)
iPod Touch 4G	A1303	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 4G (CDMA)
iPod Touch 4G	A1304	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 4G (GSM)
iPod Touch 4G	A1305	IOS 6.0	Download IOS 6 ipsw firmware for iPod Touch 4G (CDMA)

iDevices များထဲတွက်လက်ခံကုသရန်နည်းပညာ



IOS 6 Upgrade ခြုံချေပုံခြုံငုံ

စာဖတ်သူရဲ့ iDevice နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့ Firmware ရှိပြီးသားဖြစ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ သတိထား မျှားကတော့ iPhone Firmware နှင့် iPad, iPod Firmware များမတူပါဘူး။ မှန်ကန်အောင် ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။
 ယခုဆိုလျှင် Firmware အသစ်ပေါ်သည်နှင့် CD ဆိုင်တွေမှာ ၁၀၀၀ ကျပ်နီးပါးဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်း တိုက်ရိုက်အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။ 600 MB ကနေ 900 MB နီးပါးရှိတာကြောင့် မြန်မာပြည် ADSL 512 kbps ဖြင့်ပင် ၆ နာရီကျော် Down ရပါမယ်။

လိုင်းကျပ်နေချိန်ဆိုရင်တော့ ပြောမနေတော့ပါဘူး။ သတိထားရမှကတော့ မြန်မာမှ အင်တာနက် လိုင်းတွေနှင့် လျှပ်စစ်မီးကိုယုံကြည်ပြီး တစ်ပြိုင်တည်း Download and Update မလုပ်ပါနှင့်။ ကံဆိုး၍ မီးပျက်တာတွေ လိုင်းပျက်တာတွေနဲ့တိုးရင် iDevice မှာဘာမှတက်မလာတော့ပဲ OS သေသွားပါလိမ့်မယ်။

ဒါကြောင့် Internet ကနေ Download ရယူသူများအနေဖြင့် Download Only ဖြင့် အရင်ရယူပြီးမှ မြန်မာ့ Update လုပ်သင့်ပါတယ်။



အထက်တွင်တွေ့နေရတာကတော့ iPhone 4s အတွက် IOS 6 ကို Download လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစာအုပ်နှင့်အတူ IOS6 Firmware များပါရှိတာကြောင့် Download လုပ်ရမယ့်အချိန်ကိုသက်သာပေးပါမယ်။ ဒါကြောင့် အောက်ပါ Message Box တွင် Cancel ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။





အိတ်စီအိတ် (အိတ်စီအိတ်)

Welcome to Your New iPhone



Let's get started:


- 1. Register Your iPhone**
Register your iPhone to stay up-to-date with important information about your new iPhone and get faster access to customer support.
- 2. Set Up Your iTunes Store Account**
Preview and download your favorites instantly, day or night (where applicable).

Never Register Register Later Continue

အထက်ပါပုံကိုတွေ့ရတဲ့အခါ Register Later ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ အောက်မှပုံပေါ်လာပါမယ်။ စာဖတ်သူ iPhone နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဖော်ပြထားပါလိမ့် မယ်။ Update နှင့် Restore ကိုတွေ့ရမှာပါ။ စာအုပ်ပါ DVD အတွင်းမှ စာဖတ်သူ Upgrade လုပ်မယ့် File ကို Computer အတွင်းကူးထည့်ထားပါ။

Update ကို Shift Key ဖိထားပြီးကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Shift Key နှင့်တွဲဖက်ပြီးမှနှိပ်ခြင်းဟာ File Location ကိုခေါ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးမှပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ ရွေးပေးလိုက်ပါ။

iPhone



Name: giphone
Capacity: 12.67 GB
Software Version: 5.1.1
Serial Number: C36HLS4U01DQ
Phone Number: 09448019997

Version

Update A newer version of the iPhone software is available (version 6.0). To update your iPhone with the latest software, click Update.

Restore If you are experiencing problems with your iPhone, you can restore its original settings by clicking Restore.

📁 iPad1,1_6.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:08 PM	Apple
📁 iPad1,1_6.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:14 PM	Apple
📁 iPhone2,1_5.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:21 PM	Apple
📁 iPhone3,1_5.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:23 PM	Apple
📁 iPhone4,1_5.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:27 PM	Apple
📁 iPad4,1_5.0_10A403_Restore	9/14/2012 12:04 PM	Apple

File name: iPhone4,1_6.0_10A403_Restore Pod/Phone/iPad Software file

Open Cancel



Name: gsiphone
Capacity: 13.62 GB
Software Version: 5.1.1




Update

A newer version of the iPhone software is available (version 6.0). To update your iPhone with the latest software, click Update.

Restore

If you are experiencing problems with your iPhone, you can reset your iPhone settings by clicking Restore.


အထက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့ရပါပြီ။ Update Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်ဖက်ပုံအတိုင်း Extracting လုပ်နေတာကိုခဏစောင့်ပေးရပါမယ်။ ငြိမ်နေစဉ် iTunes Store ကို Accessing လုပ်နေတာကိုခဏထပ်စောင့်ရပါမယ်။

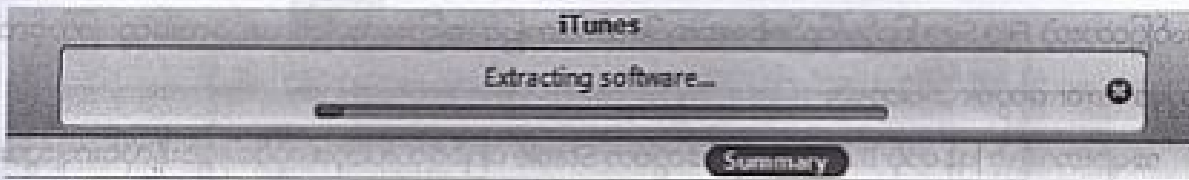

iPhone



Name: gsiphone
Capacity: 13.62 GB
Software Version: 5.1.1
Serial Number: C36HL56JDTD2
Phone Number: 09448019597

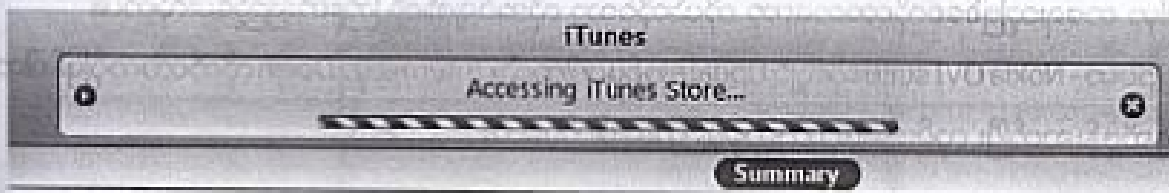




အင်းစိန်(ဗဟို)

တွေ့ပါပြီပြသနာတစ်ခု ဒီလိုသာ စာဖတ်သူ Upgrade လုပ်နေစဉ်တွေ့ရပါက၊ စာအုပ်ပါ DVD အတွင်းမှ Upgrade File ဟာစာဖတ်သူ Device နှင့်မကိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ စာဖတ်သူ Device အတွက် အခြား Upgrade File တစ်ခုခုကိုထပ်မံရှာယူရပါမယ်။ www.apple.com ကနေ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

ဒါမှမဟုတ်လည်း ပထမစာမျက်နှာကလို တိုက်ရိုက် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

iPhone

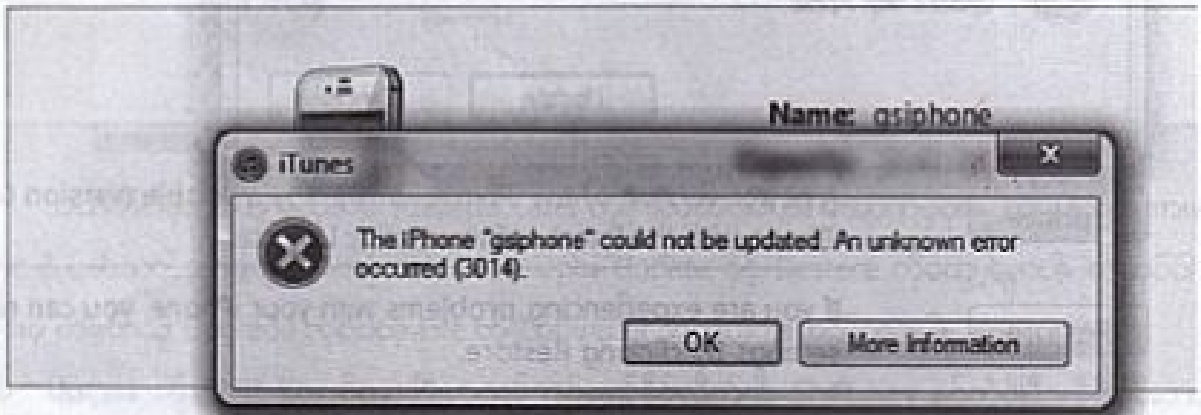

စာဖတ်သူတွေ လက်တွေ့သုံးဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကတော့ ဒီလို Error တက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ File Size ကြီးတာကြောင့် Download လုပ်ရတာ ပြဿနာများစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Download ရချိန်မှာ ပထမဖော်ပြထားတဲ့ File Size ပြည့်မပြည့်စစ်ဆေးရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားသောပြဿနာလေးတွေကြောင့်လည်း File တွေမှာ Error တွေပါလာပါတယ်။


အများအားဖြင့် မြန်မာမှ Interent လိုင်းတွေဟာ Stable မဖြစ်သေးပါဘူး။ လုပ်နေရင်းနဲ့လိုင်းကျသွားတာ မျိုးတွေရှိပါတယ်။ လိုင်းပြန်တက်လာတဲ့အခါ အလိုအလျောက်ပြန်ပြီး Down တာရှိသလို၊ ရပ်သွားပြီးပြန် Down မရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။

စာရေးသူရှေ့ပိုင်းမှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ "Android ခေါ်မှလက်တွေ့သုံးနည်းပညာ" စာအုပ်ထဲတွင် Software များ၊ Firmware များနှင့် Application များစွာကို DVD ဖြင့်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ စာဖတ်သူများရဲ့အမြင်ကတော့ ခွေထဲပါတာ အကုန်လုပ်လို့ရမယ်ထင်ထားကြသလားပဲ။


စာရေးသူကတော့ စာအုပ်တွေတိုင်းကို စေတနာအပြည့်ထားပြီးကြိုးစားရေးသားပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ software တွေကအစုံပိုးပေးပါတယ်။ ဒီအထဲမှာမှ စာဖတ်သူလိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီတာတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအခါမှာ စာရေးသူဖြစ်စေလိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်သာ လိုအပ်ချက်ကို ကြိုးစားဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။

ဥပမာ - Nokia OVI suite ဆိုလျှင် Update ဖြစ်မှရပါတယ်။ Internet မှာ Down လိုက်တာကပိုဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူဆီဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းပေးနေတာကပိုကြာနေပါလိမ့်မယ်။

iDevices များအတွက်လက်ခံတွေ့ဆုံနည်းပညာ

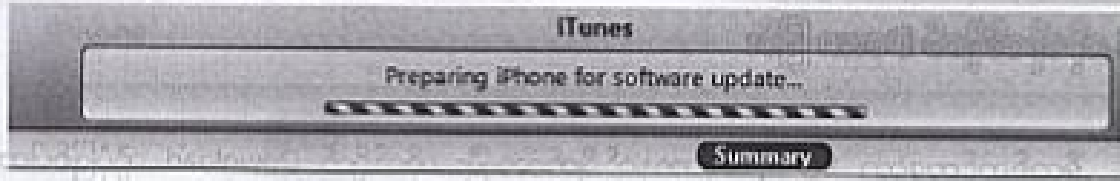


iPhone

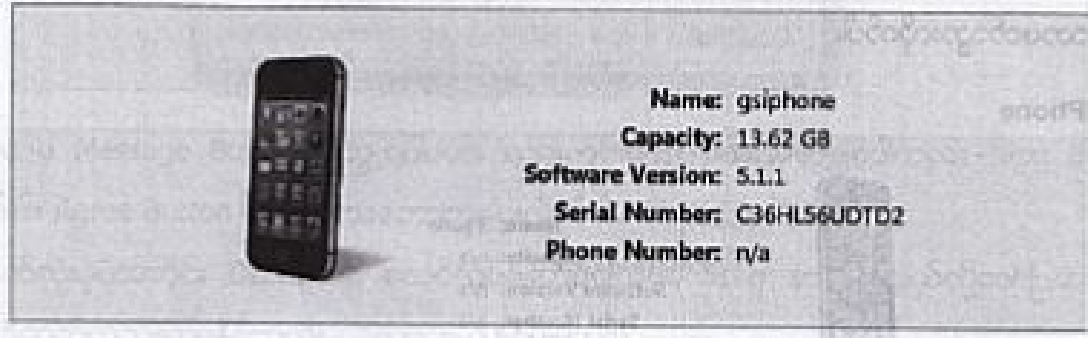


နောက်တစ်ခါ Upgrade File တစ်ခုဖြင့် ထပ်မံကြိုးစားပါမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ
တယ်။ အထက်ပါပုံအတိုင်း Preparing လုပ်နေတာကို အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။
ကောအခြားအောက်ပါပုံမှ Error တက်လာနိုင်ပါတယ်။ OK Button ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။

iPhone

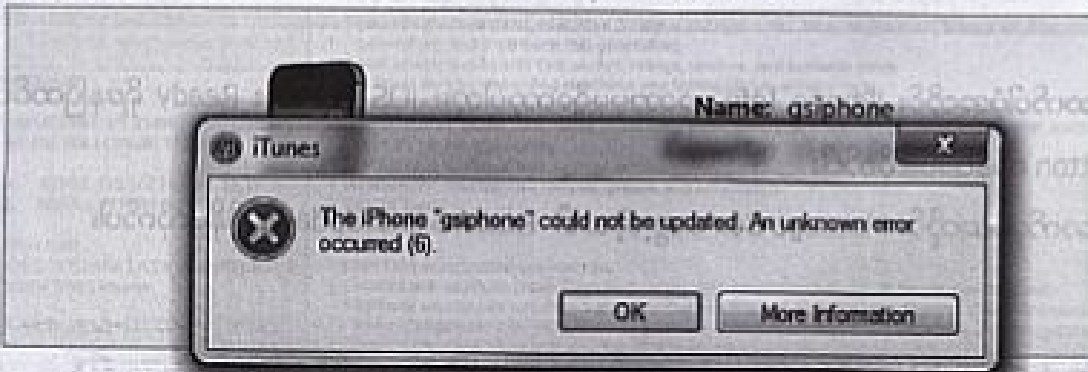

အောက်ပါပုံမှ Message Box တက်လာလျှင် မျှော်လင့်ချက်ရှိသွားပါပြီ။ Recovery Mode ပြန်လုပ်
နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ iDevice ဟာစက်ရုံထုတ်အသစ်တော်တော်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။
OK Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။



iPhone

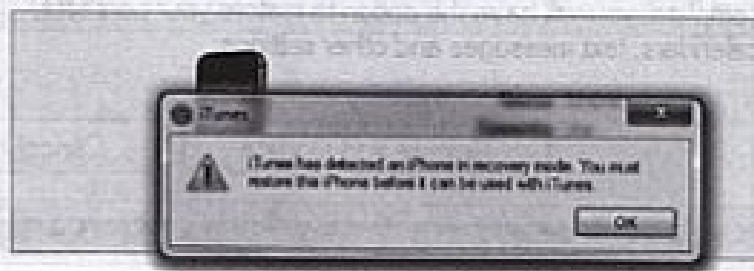




IOS6 ရှိတိုက်ရိုက် Down ခြင်း

ဒီတစ်ဆင့်ကတော့ PC ကိုအင်တာနက်ချိတ်ထားပြီး တိုက်ရိုက် Download ဆွဲပုံဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှ တောင်လေ့လာသူများအတွက်အခက်အခဲမရှိစေရန် အသေးစိတ်ရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပြီးသူများကတော့ ကျော်သာဖတ်သွားလိုက်ပါ။

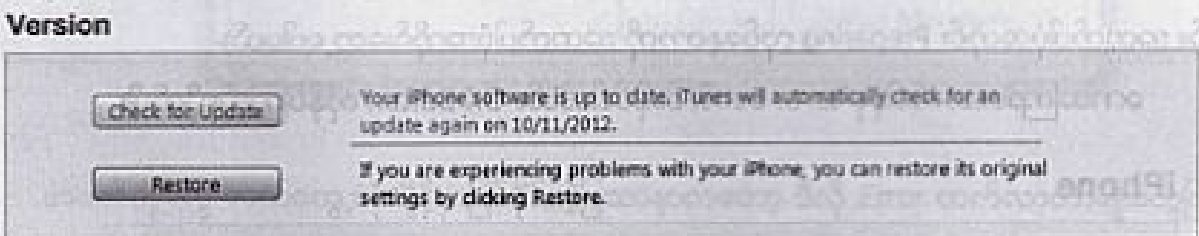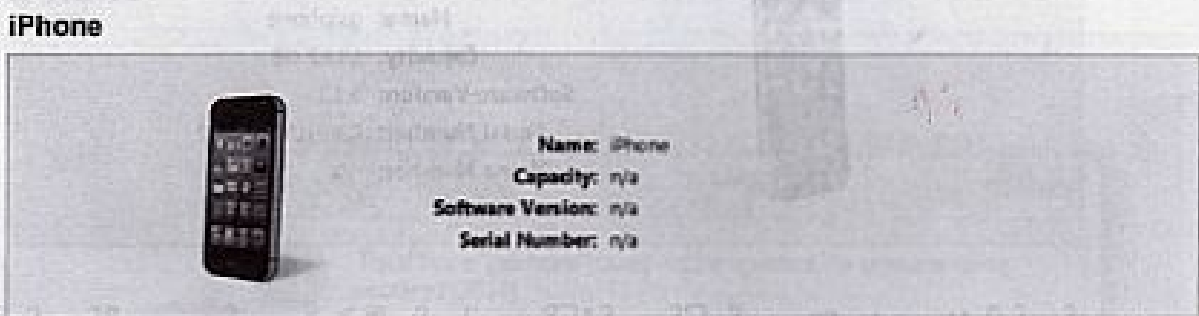

အထက်ပါပုံအတိုင်း iPhone Info မှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ IOS 6 လည်း Ready ရှိနေပြီထင်ပါတယ်။ Restore Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

ဘောက်မှပုံအတိုင်း Message Box တွေ့ တဲ့အခါ Restore and Update ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

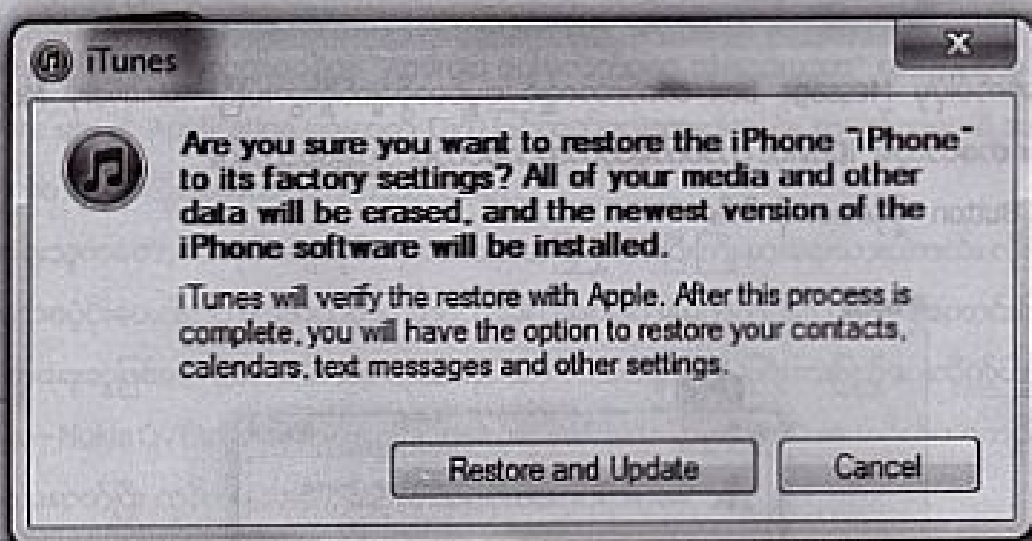

iDevices များအတွက်လက်ခံတဲ့ ဆုံးရှုံးနည်းပညာ




iPhone



အောက်မှ Message Box များတွေ့ရပါမယ်။ စည်းကမ်းတွေ၊ ဥပဒေတွေဖြစ်ပါတယ်။ Next Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Agree Button ကိုနှိပ်ပြီးသဘောတူပေးလိုက်ပါ။

အောက်ဆုံးမှပုံအတိုင်း Download စတင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ၇ နာရီကြာမယ်လို့ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ ဒီထက်လည်းကြာနိုင်သလို၊ မြန်လည်းမြန်နိုင်ပါတယ်။

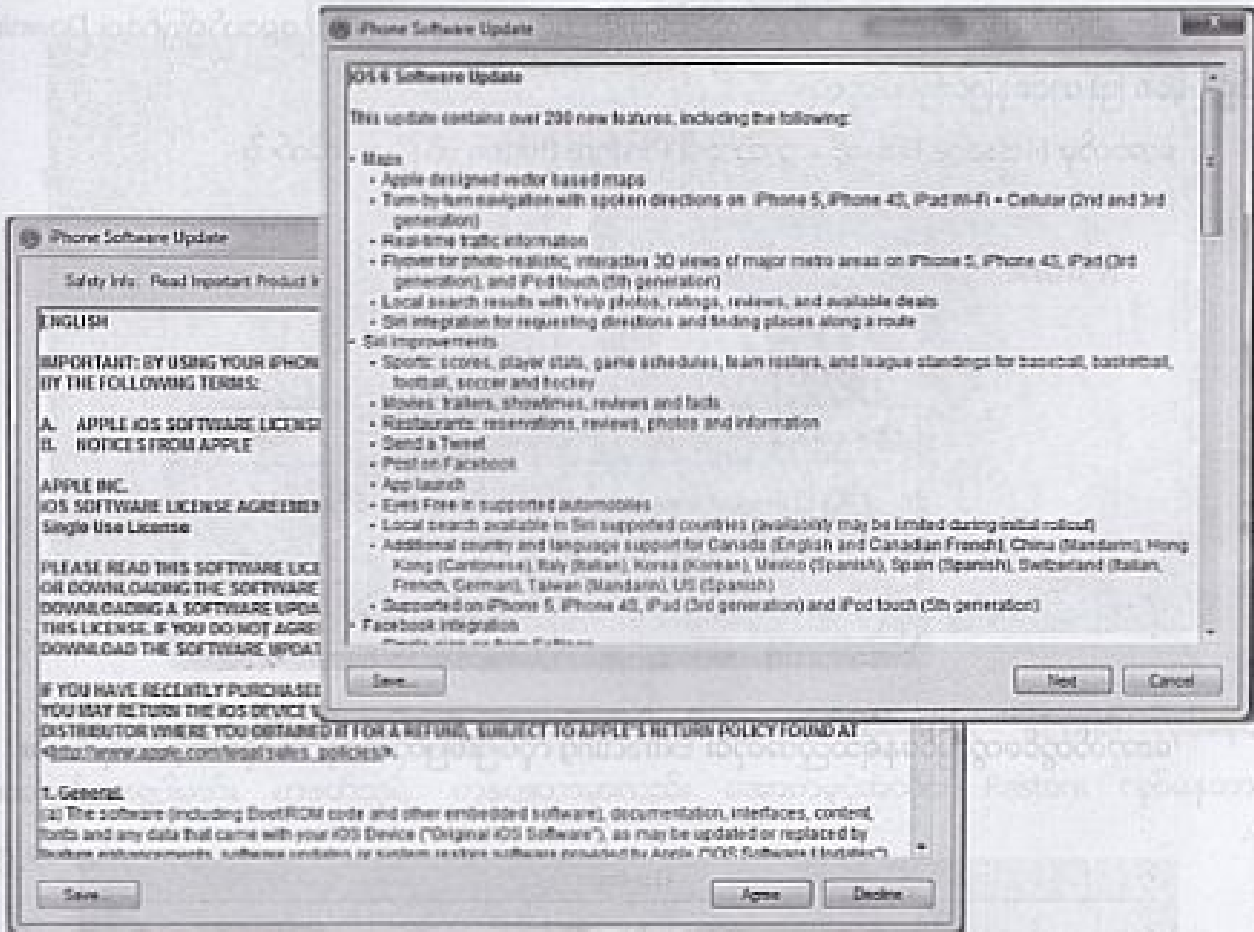


GS Computer Technology




CD မှုပြန်ဆောင်ခြင်း

စာဖတ်သူအနေဖြင့် CD မှ iOS 6 ကိုကွန်ပျူတာအတွင်းကူးယူလိုက်ပါ။ Restore ကို Shift Key ဖိထားပြီးမှ နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံတွေရလျှင် File ထားရာလမ်းကြောင်းမှာရွေးပေးပြီး Open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

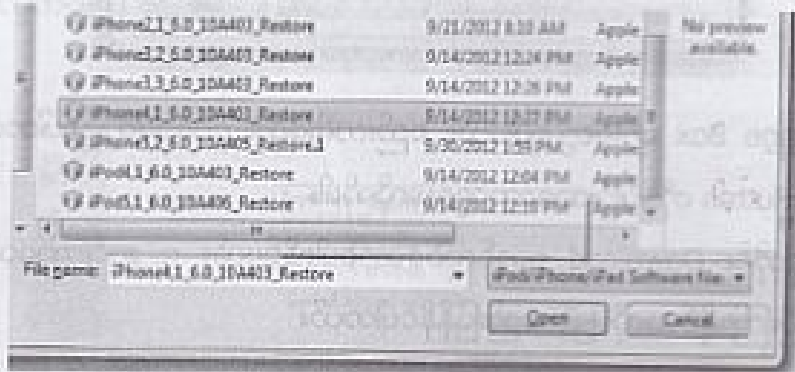


ပထမတစ်ခါ စာမျက်နှာ (၄၄) မှာမရလို့ အခြားသောနေရာတစ်ခုခု iOS 6 ရွယ်ငယ်ရှိခြင်းဝေ Download လုပ်၍ဖြစ်စေ ပြန်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

အောက်မှ Message Box ကိုတွေ့တဲ့အခါ Restore Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

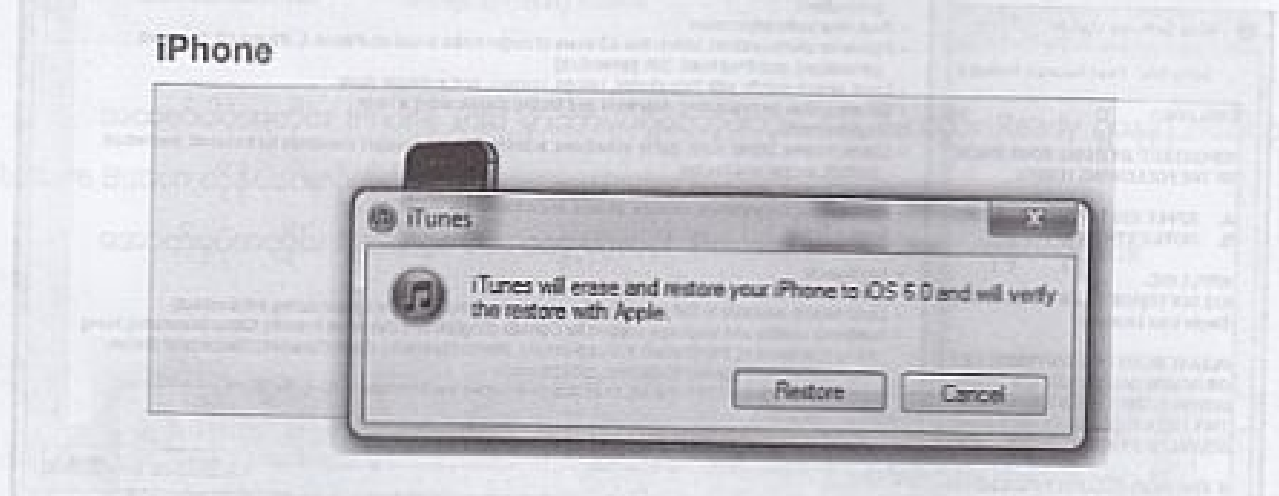


အောက်တွင်တွေ့မြင်နေရသည့်အတိုင်း Extracting လုပ်ပြီးဖြေထုတ်နေတာကိုတောင့်ပေးရပါမယ်။

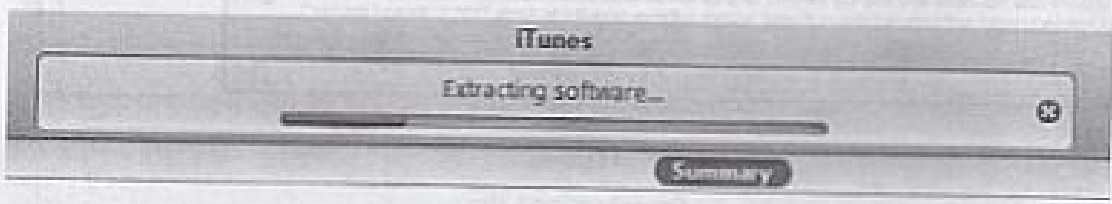


Extracting လုပ်ပြီးသွားသည်အခါ အောက်မှပုံအတိုင်း Preparing ထပ်လုပ်တာကိုစောင့်ရပါမယ်။



iPhone

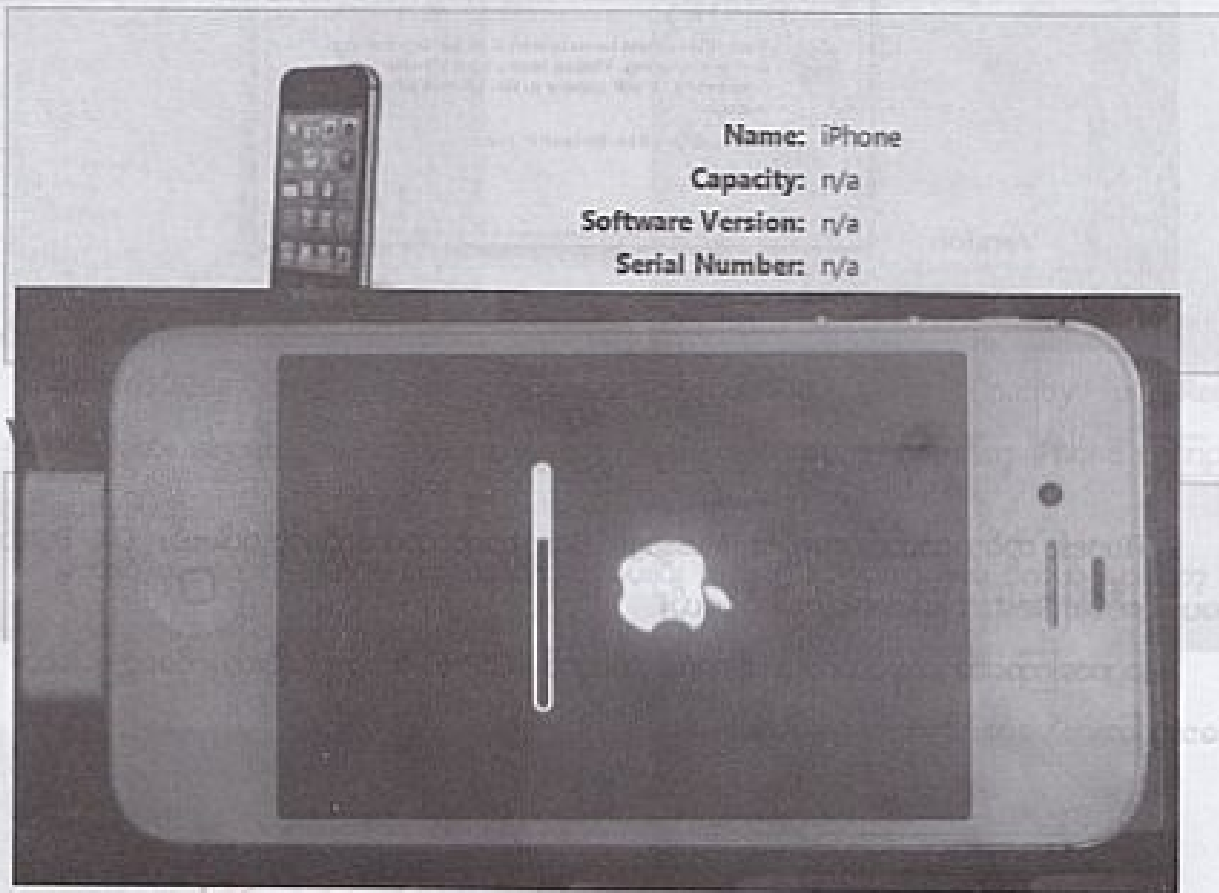

iPhone ဟာ Power ဝိတ်ပြီးပြန်တက်လာပါမယ်။ အထက်ပါပုံအတိုင်း Install လုပ်နေတာ ခုကစောင့်ပေးရပါမယ်။ စာတော်သူရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာလည်း အောက်မှပုံအတိုင်း Restore လုပ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။

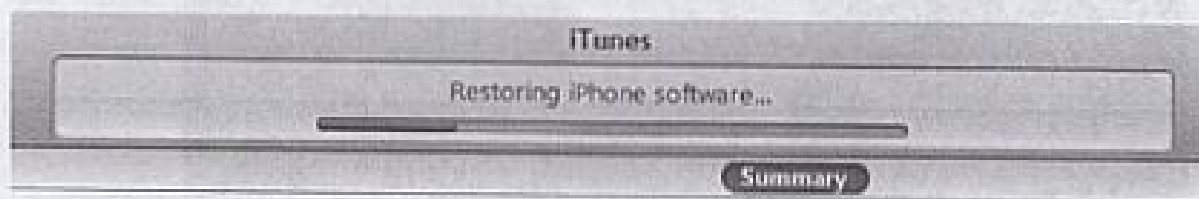



iPhone



Version



iTunes တွင်အထက်ပါပုံအတိုင်း Message Box တက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ OK Button ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Restart ပြန်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။

စကအကြာအောက်မှပုံအတိုင်း iPhone အတွက် iOS 6 ထည့်သွင်းပြီးတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ Lock ဖွင့်စသော မြားတန်းလေးကိုဆွဲဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။





iPhone Settings



အထက်ပါပုံအတိုင်း Language ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံမှာတော့ Country or Region ကိုရွေးပေးရပါမယ်။ ဒါကတော့ နောက်အခန်းစာမျက်နှာ (၈၅) မှာပါတဲ့အတိုင်း စာဖတ်သူ iPhone ကိုကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။

အောက်မှပုံအတိုင်း Enable Location ကိုရွေးပေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံမှာတော့ Use Cellular Connection ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။

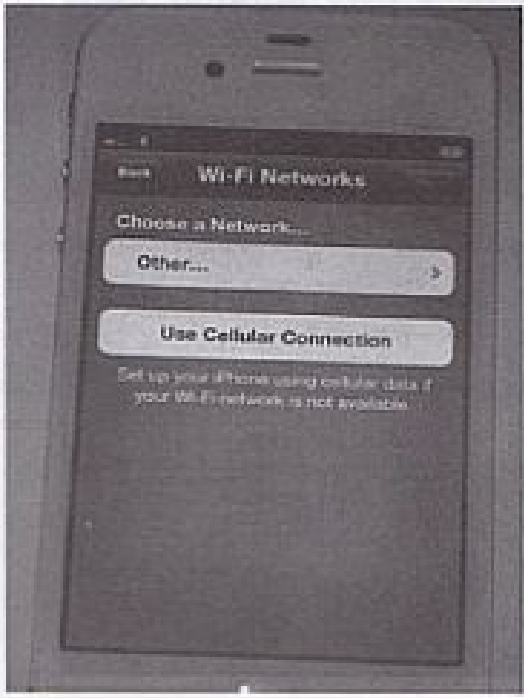

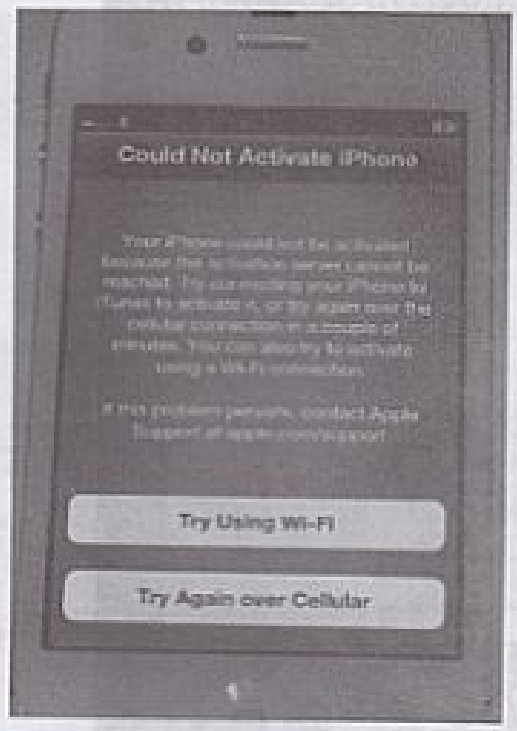


အထက်ပါပထမဆုံးအတိုင်း Activate လုပ်နေတာကို သုံးမိနစ်စတင်ဖို့ပြောနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
 ဒောက်ဆုံးအတိုင်း Restore from iTunes Backup ကိုရွေးချယ်နိုင်ပေးလိုက်ပါ။





Restart ပြန်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးအတိုင်း iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်နေတာကိုပြပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယဆုံးအတိုင်း ဘားတန်းလေးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ iTunes တွင် အောက်မှပုံအတိုင်း Restore --- ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။ Continue Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

Set Up Your iPhone

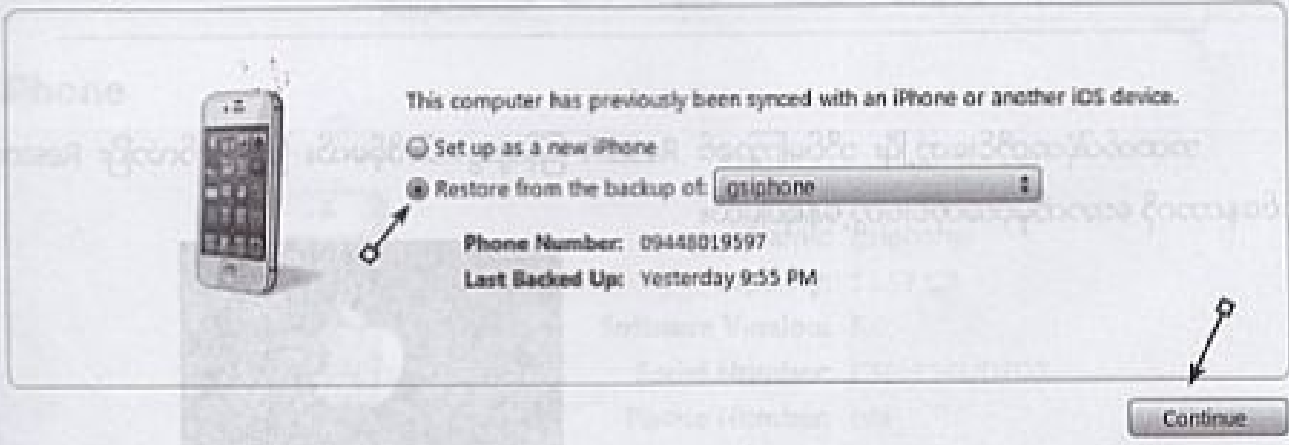

This computer has previously been synced with an iPhone or another iOS device.

- Set up as a new iPhone
- Restore from the backup of: **gsiphone**

Phone Number: 09448019597
Last Backed Up: Yesterday 9:55 PM

Continue




ထည့်သွင်းထားသော Password ကိုအောက်မှအတိုင်းတောင်းပါလိမ့်မယ်။ ထည့်ပေးပြီး Ok ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။


Set Up Your iPhone



Set Up Your iPhone

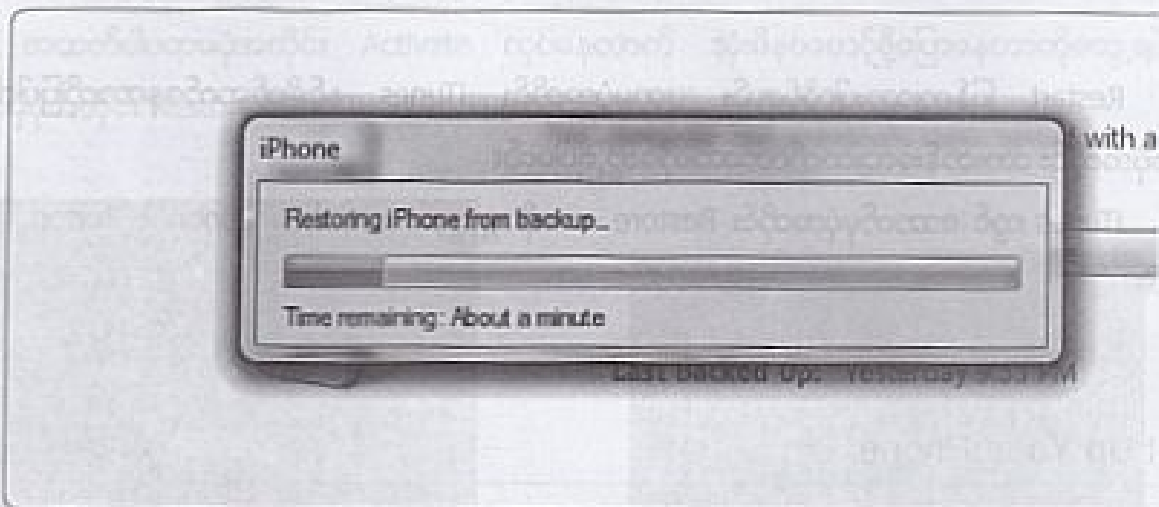

အထက်ပါအတိုင်းတွေ့ပြီး သိပ်မကြာခင် Restart မြန်ချသွားပါလိမ့်မယ်။ မြန်တတ်လာပြီး Restore လုပ်နေတာကို အောက်မှအတိုင်းတွေ့နေရပါမယ်။

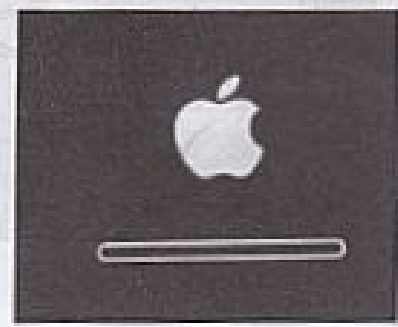

iDevices များစာတွက်လက်ခံတွေ့ဆုံနည်းပညာ




အထက်ပါ Message ပြပါလိမ့်မယ်။ Ok ကိုသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း iPhone ချဲ့အဖွင့် မျက်နှာစာကိုတွေ့ရပါပြီ။

iTunes မှာလည်း အောက်ဖုပုံအတိုင်း Device Info တွင်ပြည့်စုံစွာတွေ့ရပါမယ်။ ဒါဆိုလျှင် iOS 6 Upgrade လုပ်တာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါပြီ။



iPhone



Name: gsiphone

Capacity: 13.57 GB

Software Version: 6.0

Serial Number: C36HL56UDTD2

Phone Number: n/a



DFU Mode ဆိုသည်မှာ

iDevice တွေ့နေပြဿနာတွေကြားမှာ ဖြေရှင်းပေးရန် တံခါးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Restore လုပ်၍မရခြင်း၊ Recovery Mode ဝင်မရခြင်းနှင့် Firmware ပြဿနာကြောင့် ထိုးရပ်သွားခြင်းတွေကိုဖြေရှင်းရာမှာ DFU Mode ကို ပြောင်းပေးမှရပါတယ်။

အဓိကကတော့ လက်ပြန်ဖို့ပါပဲ။ သို့သော်လည်းမဝက်မဲပါဘူး။ လူတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။

- ၁။ ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသည်အထိ မဖြုတ်ပါနှင့်။
- ၂။ Power ဝိတ်ပါ။
- ၃။ Power Button အား ၅ စက္ကန့်ရေတွက်ပြီးဖိထားပါ။
- ၄။ Power ဖိထားသောလက်ကိုမလွှတ်ပါနှင့်။ ဆက်လက်ပြီး Home Button ကိုပါရောဖိလိုက်ပါ။ ၁၀ စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ၅ စက္ကန့်အကျော်မှာ ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါအမှန်ပါ။
- ၅။ Home Button အားဆက်ဖိထားပြီး Power Button တစ်ခုထဲကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ စက္ကန့် ၂၀

လောက်ဖိထားရပါမယ်။

ဒီနောက်မှာတော့ iDevice အား DFU Mode သို့ချိတ်ဆက်မိကြောင်း PC တွင်ပြလာပါမယ်။ iDevice တွင်လည်း USB နှင့် iTunes ကိုချိတ်ဆက်မိနေကြောင်းပြပါလိမ့်မယ်။





အခန်း (၄)

Jailbreak လုပ်ငန်းခွင်





Devices တွေမှာ Jailbreak အေးအေးခြောက်စရာ

အရှင်းဆုံး အခြေကတော့ ကိုယ်ကြိုက်ရာထည့်သုံးနိုင်ဖို့ လုံခြုံရေးစည်းတစ်ခုကို ဖျိုးဖျက်လိုက်တာပါ။ ဥပမာ အပြင်မှ Game, App, Ebook နှင့် Font တွေကို Jailbreak မလုပ်ထားသော Devices တွေမှာထည့်ခွင့်မရပါ။ iStores မှ ရောင်းချသော အခမဲ့ပေးသော Data App များကိုသာထည့်ခွင့်ရှိပါတယ်။

ဒီအတွက် Jailbreak Application နှင့် သုံးနိုင်သော iDevices များကိုအောက်ပါအတိုင်းစုစည်းပေးထားပေးပါတယ်။ မိမိနှင့်ကိုက်ညီရာကို Website တွေကနေ Download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။

iPhone 4S Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

OCT-2012

Complete guide list to iPhone 4S jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	NA	-	-
5.1.1	OK	Absinthe 2.0.4 (Win, Mac, Linux) Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Absinthe (Unit.) Redsn0w (Unit.)
5.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) PwnageTool 2.0.2 (Mac)	Redsn0w (Unit.) PwnageTool (Unit.)
5.0.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Redsn0w (Unit.)

iPhone 4 Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPhone 4 jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	OK	RedSn0w 0.9.13dev4 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unit.)
5.1	OK	**RedSn0w 0.9.10 b6 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5.01	OK	**Redsn0w 0.9.9 b.8 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.0 beta 11 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5.0	OK	**Redsn0w 0.9.9 b.3 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.0 beta 8 (Windows) Absinthe (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.) Absinthe (Unit.)
5b7	OK	**Redsn0w 0.9.9 b.1 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5b3	OK	***Snowbreeze 2.0 beta 4 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 b.2 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Unit.)
5b2	OK	**Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.)





iPhone 3GS Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPhone 3GS jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	OK	Redsn0w 0.9.13dev4 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.1	OK	**Redsn0w 0.9.10 b6 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5.01	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 8 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.6 beta 11 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5.0	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 3 (Mac, Windows) *Snowbreeze 2.6 beta 6 (Windows)	Redsn0w (Unt.) Snowbreeze (Unt.)
5b7	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 1 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5b3	OK	***Snowbreeze 2.6 beta 4 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 b 2 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Unt.)
5b2	OK	**Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5b1	OK	***Snowbreeze 2.6 beta 2 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Teth.)

iPhone 3G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
4.2.1	OK	*Snowbreeze 2.2.1 (Windows) *Pangu Tool 4.2 (Mac) **Greenpois0n RC6.1 (Windows, Mac) Redsn0w 0.9.5rc08 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Unt.) PanguTool (Unt.) N/A Redsn0w (Unt.)
4.1	OK	*Snowbreeze 2.1 (Windows)	Snowbreeze (Unt.)

iPhone 2G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
3.1.3	OK	Redsn0w 0.9.5rc08 (Windows, Mac) *Snowbreeze 2.0.2 (Windows) **Greenpois0n RC6.1 (Windows, Mac)	Redsn0w (Unt.) Snowbreeze (Unt.) N/A

iPad 2G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPad 2G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	N/A	-	-
5.1.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) Absinthe 2.0.4 (Win, Mac, Linux)	Redsn0w (Teth.) Absinthe (Unt.)
5.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5.0.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5.0	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
4.3.3	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) JailbreakMe 3.0 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.) JailbreakMe 3.0
4.3.2	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) JailbreakMe 3.0 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.) JailbreakMe 3.0
4.3.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) JailbreakMe 3.0 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.) JailbreakMe 3.0
4.3	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) JailbreakMe 3.0 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.) JailbreakMe 3.0

iPad 3G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPad 3G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	N/A	-	-
5.1.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac) Absinthe 2.0.4 (Win, Mac, Linux)	Redsn0w (Teth.) Absinthe (Unt.)
5.1	OK	Redsn0w 0.9.12b1 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)



iPad 1G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPad 1G jailbreaking

Overlays guide list to iPad 1G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.1	OK	**Redsn0w 0.9.10 b6 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5.01	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 8 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 11 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5.0	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 3 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 8 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5b7	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 1 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5b3	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 4 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 b 2 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Unt.)
5b2	OK	**Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5b1	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 2 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Teth.)

iPad 2 Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPad 2 jailbreaking

Overlays guide list to iPad 2 jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.01	OK	Absinthe (Mac, Windows)	Absinthe (Unt.)
5.0	N/A	-	-

Notes: *Preserves Baseband, **Tethered, ***Preserved Baseband & Tethered

5.1.1	OK	Absinthe 0.9.1 (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.01	OK	Absinthe 0.9.1 (Mac, Windows)	Absinthe (Unt.)
5.0	N/A	-	-



iPod Touch 4G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPod Touch 4G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
6.0	OK	Redsn0w 0.9.13dev4 (Win, Mac)	Redsn0w (Teth.)
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.1	OK	**Redsn0w 0.9.10 b6 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5.01	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 8 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 11 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5.0	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 3 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 8 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5b7	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 1 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5b3	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 4 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 b 2 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Unt.)
5b1	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 2 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Teth.)

iPod Touch 3G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPod Touch 3G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
5.1.1	OK	Absinthe (Mac, Windows, Linux)	Absinthe (Unt.)
5.1	OK	**Redsn0w 0.9.10 b6 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5.01	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 8 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 11 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5.0	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 3 (Mac, Windows) ***Snowbreeze 2.8 beta 8 (Windows)	Redsn0w (Teth.) Snowbreeze (Teth.)
5b7	OK	**Redsn0w 0.9.9 b 1 (Mac, Windows)	Redsn0w (Teth.)
5b3	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 4 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 b 2 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Unt.)
5b1	OK	***Snowbreeze 2.8 beta 2 (Windows) **Redsn0w 0.9.8 (Windows, Mac)	Snowbreeze (Teth.) Redsn0w (Teth.)



iPod Touch 2G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Complete guide list to iPod Touch 2G jailbreaking

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
4.2.1	OK	*Sn0wbreeze 2.2.1 (Windows) *Pwnage Tool 4.2 (Mac) **Greenpois0n RC6.1 (Windows, Mac) Redsn0w 0.9.6rc06 (Windows, Mac)	Sn0wbreeze (Unt.) PwnageTool (Unt.) N/A Redsn0w (Unt.)
4.1	OK	*Sn0wbreeze 2.1 (Windows) Greenpois0n RC4 (Windows, Mac)	Sn0wbreeze (Unt.) Greenpois0n (Unt.)

Apple TV 2G Jailbreak Guide and Jailbreaking Tools

Firmware version	Jailbreak Status	Jailbreak Tool(s)	Jailbreak Guide
5b3	N/A	-	-
5b1	N/A	-	-
4.3	N/A	-	-
4.2.1	OK	*Sn0wbreeze 2.2.1 (Windows) *Pwnage Tool 4.2 (Mac) **Greenpois0n RC6.1 (Windows, Mac)	Sn0wbreeze (Unt.) PwnageTool (Unt.) N/A
4.1	N/A	-	-
4.0.1	N/A	-	-

Notes: *Preserves Baseband, **Tethered, ***Preserved Baseband & Tethered

ဖော်ပြပါ စာရင်းတွေမှာ ပါရှိတဲ့ Jailbreak app တွေကို စာပျက်နာ (ခမ်း) မှာဖော်ပြထားတဲ့ Website တွေကနေအခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

ယခုစာအုပ်ပါ DVD ထဲတွင်လည်း အချို့ Jailbreak app ထည့်ပေးထားပါတယ်။



IOS 5.1.1 device jailbreak

စာဖတ်သူရဲ့ Device ဟာ IOS 5.1.1 Version ဖြစ်ပါက Absinthe2.0 ဖြင့်အလွယ်တကူ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိုရမယ့်ရ iTunes ဖြင့် Backup လုပ်ထားလိုက်ပါ။


အောက်ပါ အမျိုးအစားတွေကို အလွယ်တကူ Jailbreak လုပ်နိုင်ပါတယ်။

iPhone ကို ကွန်ပျူတာဖြင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ absinthe ကိုမောင်းနှင်လိုက်ပါ။ Device နှင့် Backup လုပ်စဉ်မှာ Password ခံထားလျှင် ဖြုတ်ရန် Message တွင်ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။


Setting =>General => Reset => Erase all Content and Settings ကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ Jailbreak လုပ်ရတာ ပိုမြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

- iPhone 3Gs
- iPhone 4
- iPhone 4 CDMA
- iPhone 4S
- iPad 1
- iPad 2 Wifi
- iPad 2 GSM
- iPad 2 CDMA
- iPad 3 Wifi
- iPad 3 CDMA
- iPod 3G
- iPod 4G
- iPad 3 Global
- AppleTV 2

- data
- absinthe
- changelog
- readme

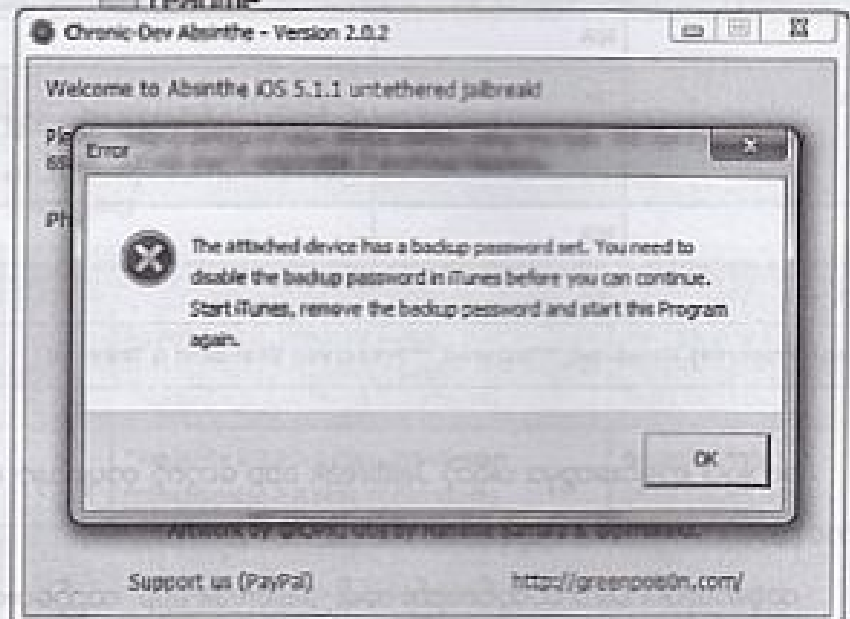

Backup

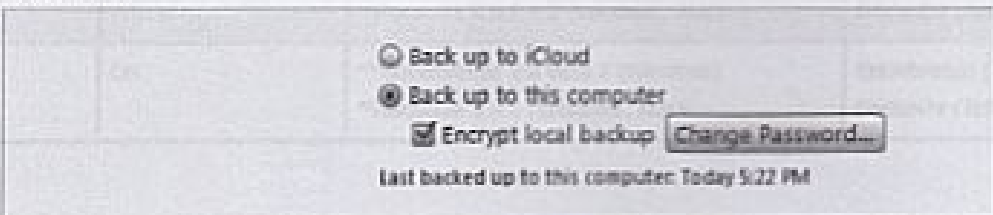



DVD ထဲမှ Absinthe2.0 ကိုကွန်ပျူတာအတွင်းကူးယူထည့်သွင်းပြီးမှသုံးပါ။



Back up to iCloud


Back up to this computer


Encrypt local backup

[Change Password...](#)



Last backed up to this computer: Today 5:22 PM

Backup Password ကိုမယ်ရှားပြီးတဲ့အခါ အောက်မှပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ Jailbreak Button ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ၅ မိနစ်ကနေ ၈ မိနစ်ကြားအချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။

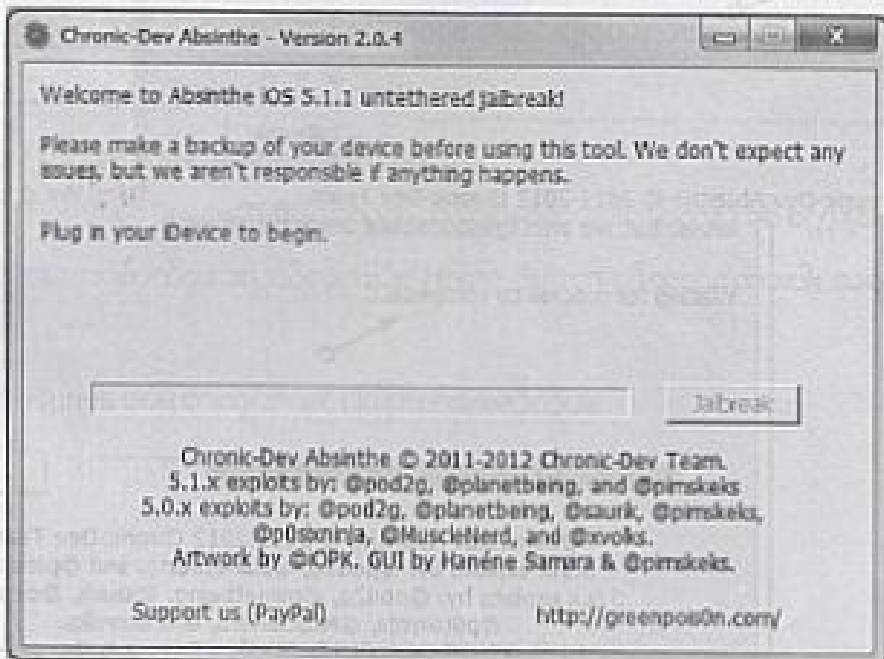


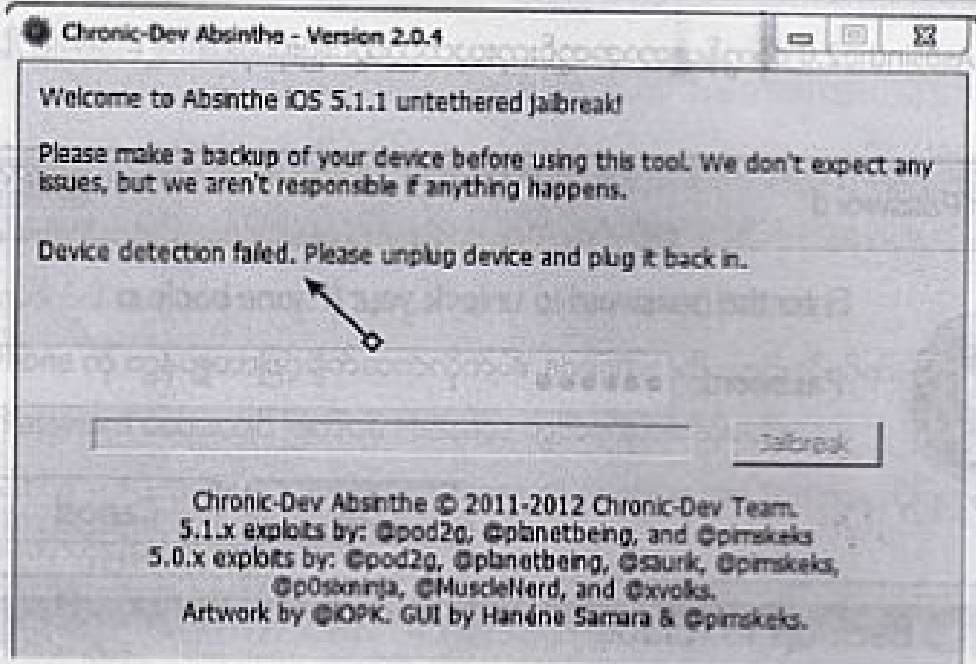


Device detection failed ဆိုပြီး ပြလာပါက USB ပြန်ဖြတ်ပြီးပြန်တပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်း Detection သိသွားလျှင် Jailbreak ကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Done , enjoy ဆိုပြီးပြလာလျှင်အောင်မြင်သွားပါပြီ။ iTunes ကိုပြန်လည်သုံးပြီး Restore from Back up ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပျက်သွားသော Data တွေပြန်ထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။

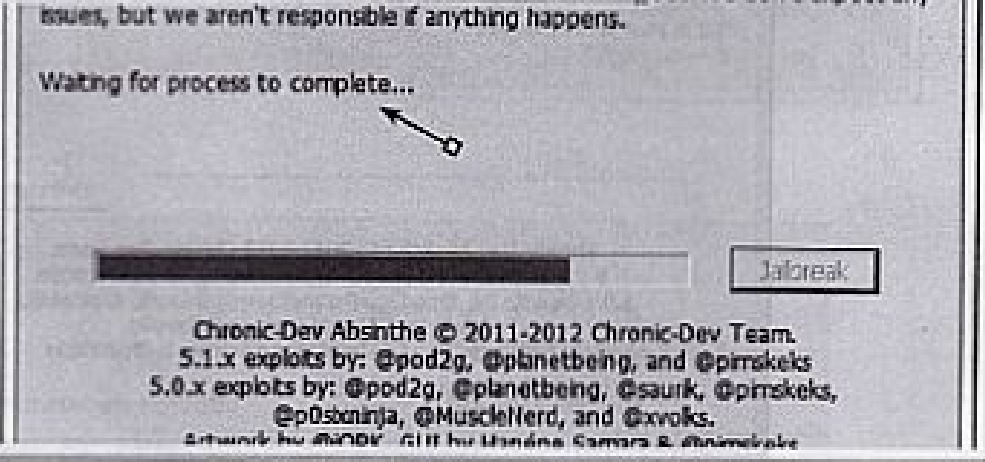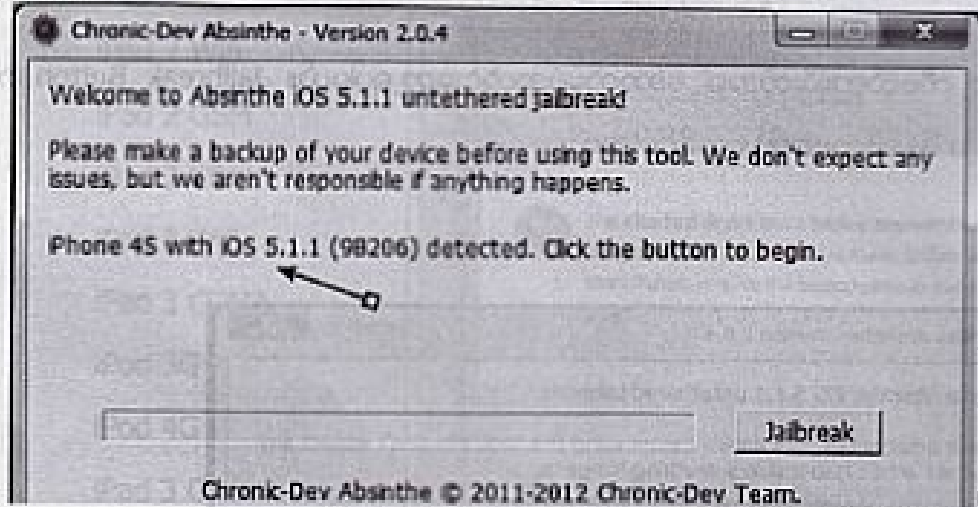




DVD တာတွင်းမှ Redsn0w 0.9.15b1 ကိုယောင်းနှင့်ပေးရပါမယ်။ Icon ဝေပီ Right Click နှိပ်ပြီး Run as administrator ဆိုပြီးနှစ်ဖက်တစ်ကောင်ပါတယ်။ တဖက်တည်း iDevice ကို တွန်းပျံ့တာဖြင့် ရိုက်ဆက်ထားရပါမယ်။

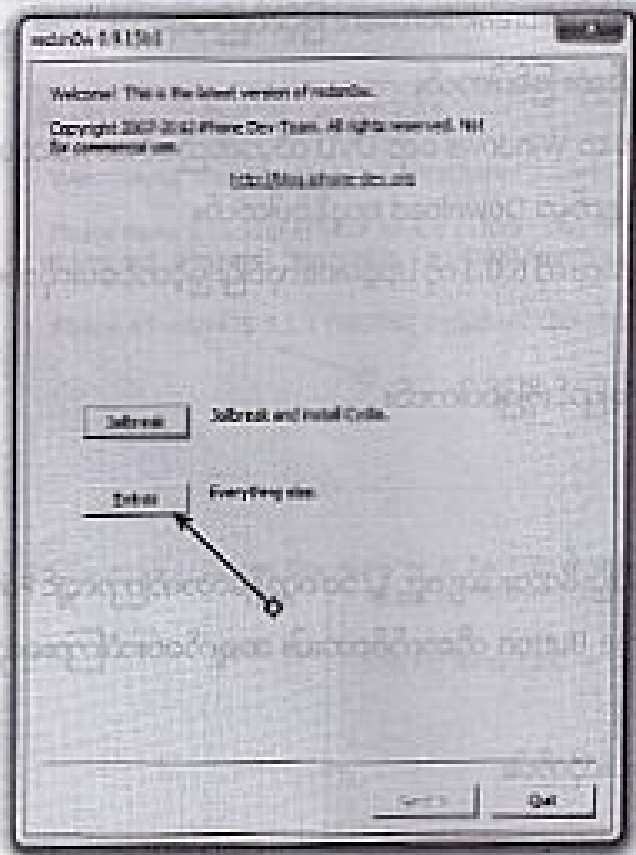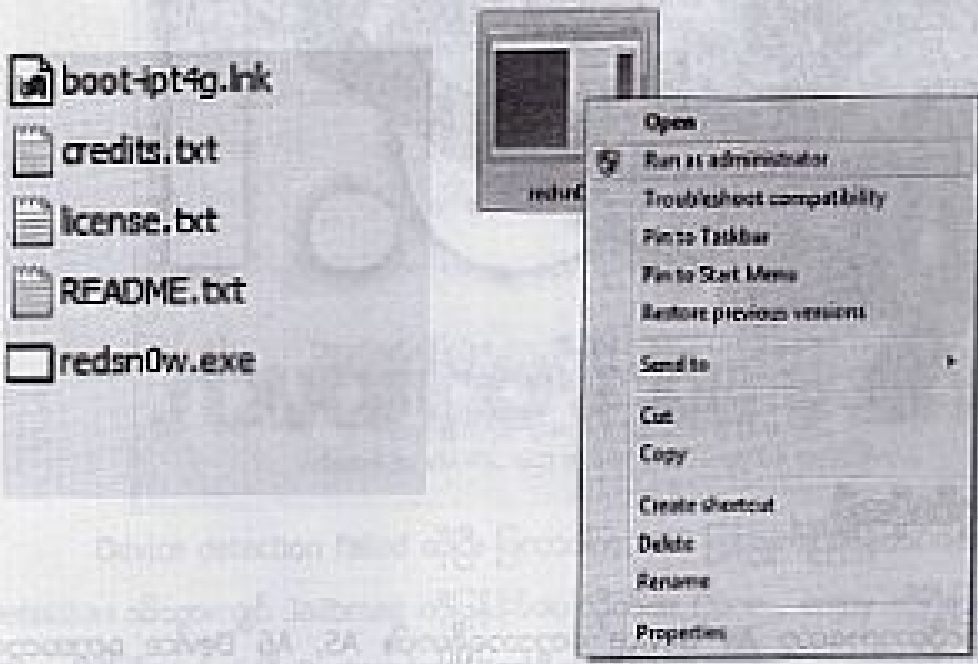


ဘေးမှပုံအတိုင်းတွေ့ရတဲ့အခါ Extras Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ (အချို့က Jailbreak ကိုတန်းနှိပ်ပြီးသုံးကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Please select မှာ Cydia ကိုရွေးပေးပါ။)

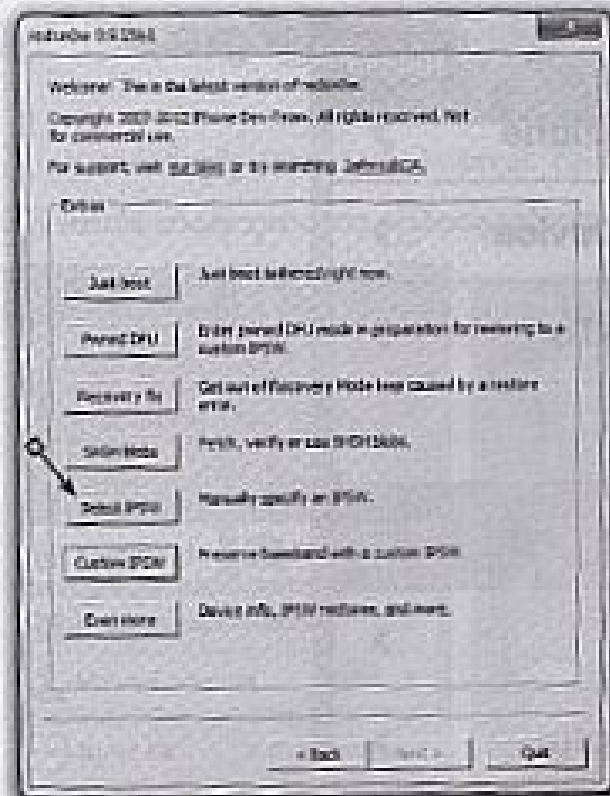

ခေမာပုံကိုတွေ့လာရပါမယ်။ Select IPSW Button ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ iOS 6 Firmware ကို Point လုပ်ပေးလိုက်ပါ။


Back Button ကိုပြန်နှိပ်ပြီး ပထမပျက်စရာတစ်ခု ပြန်သွားလိုက်ပါ။ ထိုထဲမှ Jailbreak Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

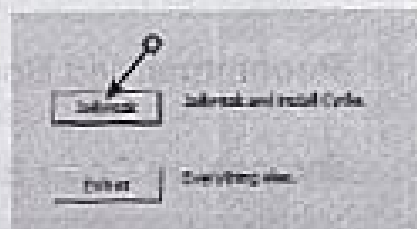

စကားကြား preparing jailbreak data ဆိုတဲ့ Message Box ထက်လာပါမယ်။ "Install SSH Cydia is not available on iOS 6 yet" ကိုခွေးချယ်ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

အောက်ပါ Message ထက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။

The rest of this process takes place on your device.
NOTE: The jailbreak for this device is currently *tethered*.
 This means in order to make use of any JB programs, you must use the "Extras->Just Boot" button in redsn0w every time you reboot the device.
 Even if you've just applied the jailbreak, you must now go back and "Just Boot" tethered.

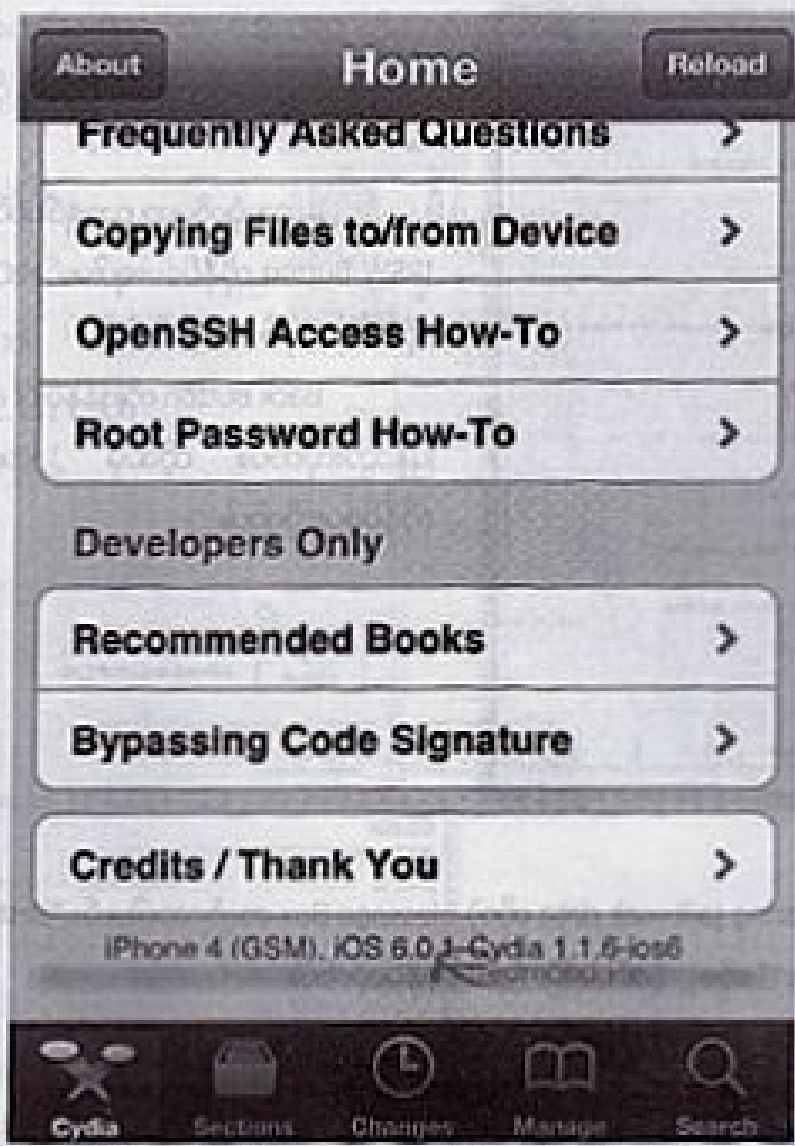

၅ မိနစ်ခန့်ကြာလျှင် Home Page ကိုစတင်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ Lock ခွင့်ပေးပြီး Power off ပြန်ချလိုက်ပါ။

DFU Mode ကိုခတ်ပြန်ပြီးသော နည်းလမ်းများအတိုင်းပြန်ဝင်လိုက်ပါ။ RedsnoW 0.9.15b1 ရဲ့ပထမ မျက်နှာစာမှ Extras ကိုနှိပ်ပြီး ဒုတိယမျက်နှာစာမှ Just Boot ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။

Tether Boot ပြန်ရသွားပြီး ပြန်တက်လာပါမယ်။ စာဖတ်သူ Device ရဲ့မျက်နှာစာမှာ Cydia Icon ကိုတွေ့ရပါမို့။

Cydia ကိုဝဋ္ဌးချယ်ခွင့်လိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။

iDevices ပျားတံဆိပ်သက်ဝတ်ဆိုးရင်းပညာ



Cydia Source ထွင်းခြင်း

တစ်ခုခုတို့ Device ကို Jailbreak လုပ်ပြီးတာနဲ့ ထည့်ထားရန်လိုအပ်တာကတော့ Cydia Source ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူကတော့ မဖြစ်မနေသွင်းထားပါရန်ပြောလိုပါတယ်။



သောက်ဆုံးတန်းမှ Manage ကိုခွေးပါ။ စုတ်ယပ်တွင် Sources ကိုခွေးချယ်နိုင်ပေးပါ။ စာတိယပ်မှာတော့ ထပ်မံထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့် <http://cydia.hackulo.us/> ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။

ဗြဲလျှင် Add Source ကိုနိုင်ပေးလိုက်ပါ။ ဗြဲလျှင် Hackulo.us ကိုခွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။ ထိုထဲမှ ဗီဗီ IOS ဖြင့်ကိုက်ညီသော AppSync for... ကိုခွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။





ပြန်လဲအောင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် Font ထည့်ခြင်း

အခြားသူများက အသုံးပြုနေကြသော အသုံးပြုမှုများ

ဒီနေရာကနေ Device မပါဘဲ ပြန်လာစာရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ သာသနာ့ပျားထားလုံးကို ကျွေးရောင် ဝက်ယုပိခကြားပြောပါရမယ်။ ဒီနေ့ ဒီစာအုပ်မှာ ဒီတစ်ခန်းလေးပါပဲ။ ပြန်လာ Developer တွေကမန်တီးခဲ့လို့သာ စာရေးသူလည်း ရေးထည့်နိုင်တာပါ။ ထည့်ပေးခွင့်ပြုမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် ရွတ်မတောင်းပါယူသုံးခဲ့တာတွေကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Cydia -> Manage ->Sources -> Edit -> Add -> <http://cydia.madforus.com> ကနေ

ပြန်လာစာရယူလိုက်ပါ။

- 1/ Zangyi ios.... ကို Install လုပ်ပါ။
- 2/ MMkeyboard for ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။
- 3/ Settings =>General=>International=>keyboards=>Add new keyboard ကိုရွတ်လိုက်ပါ။

အောက်ဖုတ်ထဲတိုင်းတွေ ရပါမယ်။ ထိုအထဲမှ Czech ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။

Keyboard သုံးတဲ့အခါ Font ပြောင်းရန် ကမ္ဘာလုံးပုံကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။



Desktop နှင့် Laptop များအတွက် သိသင့်စရာအခြေခံနည်းပညာ

မာတိကာ - ၃

စဉ်

လေ့လာရန်

နိဂုံး

စာမျက်နှာ

အခန်း(၅)

Unlocking လုပ်ငန်းခွင်

၂၄	Unlock ဆိုသည်မှာ	၇၂
၂၅	Hardware Unlocking	၇၅
	4s and iOS6	၇၅
၂၆	3G,3GS နှင့် 4G များကို Gevey SIM ဖြင့် Unlock လုပ်ခြင်း	၇၇
၂၇	Software Unlocking	
	3G,3GS and 4G	၈၀
၂၈	Unlock လုပ်နိုင်သော Version များ	၈၃
၂၉	Country Code	၈၅
၃၀	မည်သည့် Lock iPhone ကိုမဆို SIM Unlock လုပ်မယ်	၈၇

အခန်း(၆)

Downgrade ပြန်ဆင်းဖို့

၃၁	မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရန်မှာ	၉၄
၃၂	TinyUmbrella ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း	၉၅
၃၃	iFaith ဖြင့် SHSH သိမ်းနည်း	၉၉
၃၄	iOS6 မှ iOS 5.1.1 ကိုပြန်ဆင်းခြင်း	၁၀၄
၃၅	SHSH ရှိသူများအတွက်	၁၀၇




အခန်း (၅)

Unlocking လုပ်ငန်းခွင်



Unlock မိုဘိုင်းဖုန်း



Sprint

verizon

Apple ထုတ်ကုန်ပေးမည့် iPhone ဝေတွက် နှစ်မျိုးတွေ ရပါမယ်။ Lock Phone နှင့် Official Unlock Phone တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Lock Phone ဆိုတာကတော့ သီးသန့် Order ပေးမှာပြီး ၎င်း၏ SIM Card ကိုသာထည့်သုံးခွင့်ရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးထားသော Phone ဖြစ်ပါတယ်။

US: AT&T, Verizon, Sprint

Canada: Bell, Rogers, Telus, Virgin Mobile, Fido, Koodo

Japan: KDDI, SoftBank

Germany: T-Mobile

UK: EE (T-Mobile / Orange)

Australia: Optus, Telstra

Korea: SKT, KT

Hong Kong: SmartOne

Singapore: M1, SingTel စသဖြင့်ရှိကြပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုလည်း သိထားလိုပါကတော့ ဝေတွက် တယွက်မှာ (၀၅) ဖုန်း Code နှင့် Lock ID ဝေတွက်ပေးထားပါမယ်။

ကန်ထရိုက်ယူပြီး တစ်ဆင့်စတင်ရတာပဲ။ တန်ဖိုးအလွန်သက်သာစွာထားပြီး စတင်ရပါမယ်။ ဒီလို iPhone ဝေတွက် Lock Phone လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကန်ထရိုက်ပျံ့ SIM ကိုသာထည့်သုံးခွင့်ရှိအောင် Lock ခုထားတာဖြစ်ပါတယ်။

Official Unlock Phone ဝေတွက်တော့ ကမ္ဘာအနှံ့သယ်ဆောင်သွား၍ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထုတ် SIM Card ထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ တန်ကြေးကလည်း နှစ်ဆန်းပါးကွာဟနေပါတယ်။ AT&T ဝေတွက် 199 \$ သာရှိပါတယ်။

Official Unlock ကတော့ \$600 ကျော်အနည်းဆုံးပဲရှိနေပါတယ်။ Lock Phone ဝေတွက် ကန်ထရိုက်စာချုပ် အတွက်သာသီးသန့်ဟုဆိုသော်လည်း ဝေတွက်သက်သာတာကြောင့် Unlocking လုပ်ကာ ဝေတွက်အနည်းဆုံးအောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒါကို Unlock လုပ်တယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ SIM Lock ကိုဖြေဆုတ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ Unlock လုပ်နည်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။

- ၁။ Hardware Unlock
- ၂။ Software Unlock တို့ဖြစ်ပါတယ်။




ထိုနှစ်နှစ်လေးထဲမှ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ Software ဖြင့် Unlock လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တုန့်ကု
လျော်ထက်သာပြီး ဝန်တာသွယ်ရှင်းကင်းပါတယ်။ မြောရရင်တော့ လွယ်တယ်ပေါ့။ သို့သော်လည်း Version အသစ်
ထွက်ပြီးပြီးရင်ကာလမှာတော့ ရက်ခြင်းပရိုဂရမ်ပါတဲ့ ပညာရှင်တွေစမ်းသပ်ပြီး Website တွေမှာဖော်ပြလာမှာသာ
အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အဖျ. Device တွေကိုတော့ Hardware SIM ဖြင့်သာ Unlock လုပ်တာပဲကောင်းပါတယ်။
Hardware ကိုသုံးပြီး Unlock လုပ်ခြင်းက လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရှိမှပဲရပါတယ်။ အများဆုံးသုံးတဲ့ Hardware
SIM တွေကတော့ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ကြေးစာအဖြစ် 30\$ ကနေ 100\$ ကြားရှိပါတယ်။ ယခုဆိုလျှင်
ပြန်ဟမှာလည်း ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာနှင့် ငွေကြေးမဝ မရူးကွက်ပါ တိုးဝင်နိုင်တဲ့နေ့ ရောက်ခဲ့
ရင်တော့ တိုက်ရိုက်မှာယူဝယ်နိုင်လာမိလိမ့်မယ်။



Gevey Sim/ Turbo Sim



Gevey Ultra S

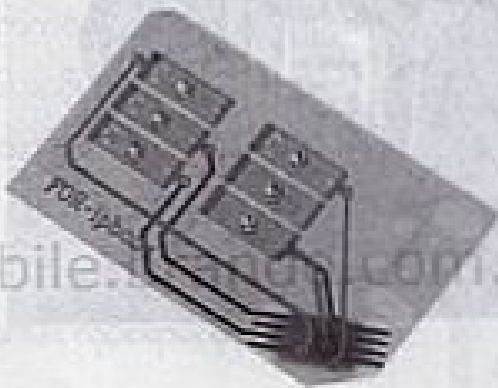

Brando SIM-unlock card



Rebel SIM



R-Sim 4



X-Sim



TP Sim 4



C-Sim



Hardware Unlocking

4S and iOS 6

Hardware ဖြင့် Unlock လုပ်ရန် Unlocking SIM တစ်ခုရရှိရပါမည်။ မိမိ iPhone ၃s Model ၊ iOS Version စော့နဲ့ညှိပြီး စယ်ယူရပါမည်။ SIM Card မလိုပဲ Jailbreak လုပ်နိုင်တာကြောင့် Jailbreak စော့လုပ်ပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ သို့သော် အချို့ Unlocking SIM စော့ကမလုပ်လဲပဲရပါဘူး။

နောက်တစ်ရက်ကတော့ 112 ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းနှင့်ပတ်သက်ဆိုင်ဆိုင်ရန် လိုမလိုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနောက်ပိုင်းထုတ် Unlocking SIM စော့မှာတော့ ခေါ်ရန်မလိုတော့တာများပါတယ်။ ဘူးပေါ်မှာ ဖြစ်တာတောင်ရေထားပါလိမ့်မယ်။

နောက်တစ်ရက်ကတော့ မိမိ Device ၏ Model နှင့် iOS Version စော့ကို တွဲဖက်သုံးရန် ကိုက်ညီသော Unlocking SIM ဖြင့်သာအသုံးပြုပါ။ Unlocking SIM ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရသည်မှာ အများအားဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန်ရှိ ပါက လွယ်ကူပါတယ်။


ပထမဆုံး iPhone iOS 6 အတွက် Gevey Sim ကိုသုံးကာ Unlocking လုပ်တာကိုပြောပြပါမည်။ Mo- dem Firmware စော့ဖြစ်တဲ့ baseband

- 1.0.14
- 2.0.10
- 2.0.12
- 3.0.04

စော့မှာသာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ iPhone 4s အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ iOS 6 ဖြစ်ရပါမယ်။

ယခု Unlock SIM သုံးပါက Jailbreak လုပ်ပေးလိုပါ။



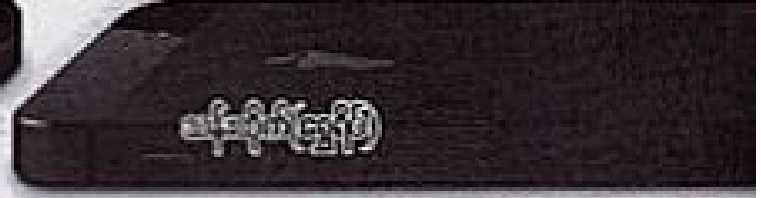

untethered unlock ဖန်တီးလို့ 112 ကို Call လုပ်ပေးလိုပါ။

- ၁။ Power ဖိတ်လိုက်ပါ။
- ၂။ SIM ကိုထုတ်ပြီး ပါလာသော tray ဖြင့်ကိုက်ညီအောင် ဖြတ်ထုတ်ပါ။
- ၃။ tray နှင့်တွဲ၍ ပြန်ပြီးထည့်သွင်းကာ Power ခွင့်လိုက်ပါ။
- ၄။ Error များထက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာမှ ဓမ္မရယ်နိုင်ပေးလိုက်ပါ။
- ၅။ ၂ မိနစ်မှ ၅ မိနစ်အတွင်း လိုင်းတုံ့ပျားထက်လာပြီး လိုင်းရိုက်မိသွားပါလိမ့်မယ်။ Accept တောင်းလျှင် နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
- ၆။ ဝန်းထက်ကြည့်ပါ။

ပရောင်းပေါက် Setting => General => Network (or) Cellular တို့တွင် Cellular Data(သစ်တာနက်ခွင့်ရသောနေရာ) ကို ON လိုက်ပါ။ Data Roaming ကိုတွေ့ပါမယ်။ ON လိုက်ပါ။ သုံးလင့်ရမိပြီ။


သတိထားရမှာကတော့ SIMကပ်ဖြတ်သည်ကို သတိထားပါ။ ဘူးခွံပါညွှန်ကြားရက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ Apple Store တွင် Update လုပ်ခြင်း၊ Upgrade လုပ်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဝန်းထဲကို ဖိတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် Reset လုပ်ခြင်းတော့ရှောင်သင့်ပါတယ်။

i Devices များအတွက် လက်တွေ့ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိစေရန်





3G, 3GS နှင့် 4G များကို Gevey Sim ဖြင့် Unlock လုပ်ခြင်း

ဒီတစ်ခါ Gevey Sim ဖြင့်ပင် Unlock လုပ်သွားမှာတော့ 3G, 3GS နှင့် 4G Model တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Jailbreak လုပ်ထားရန်မလိုပါဘူး။ အကယ်၍ Jailbreak လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါက စာမျက်နှာ(၈၀) မှာပါတဲ့အတိုင်း Software Unlock လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ Network အောက်မှာ 3G နှင့် Cellular (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်) များကိုပိတ်ထားပါ။

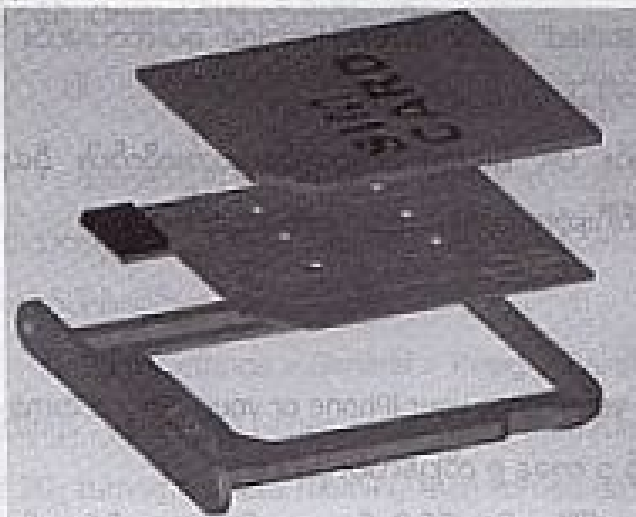

- ၁။ မိမိပိုင်တဲ့ SIM Card ကိုထုတ်ပြီး Unlock tray ဖြင့်ကိုက်ညီအောင် အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါ။
- ၂။ အံကျထည့်ပြီး ဖွင့်ပေးတွင်းပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
- ၃။ မိမိဖွင့်လိုက်ပါ။ Boot လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပါလိမ့်မယ်။ Error များစားကလေးလျှင်လည်း ထားလိုက်ပါ။
- ၄။ Lock ဖွင့်ပေးတာအတန်းစားတွေလာရပါမယ်။ ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။

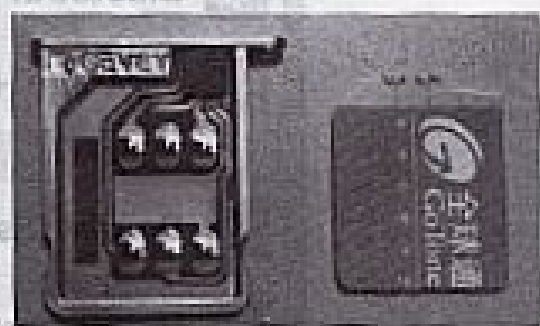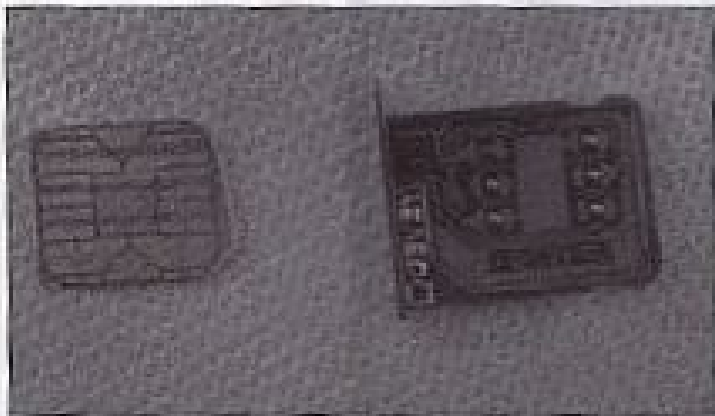



- ၅။ ဖုန်းလိုင်းချိတ်ဆက်တာကိုတွေ့ရပါမယ်။ ဝေးလာသော Message Box တွင် Accept Button ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
- ၆။ ဖုန်းခေါ်သော Call part ကိုဖွင့်ပြီး 112 ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ တစ်နစ်ထိုး ချေပြီး Call End ကိုနှိပ်ပေး လိုက်ပါ။
- ၇။ စွက်ခြင်းပင် Setting ထဲဝင်ပြီး ဝေးယာဉ်ပေါ်တွင် လိုင်းပိတ်ရန်သုံးသော Airplane Mode ကို On ပြီး လိုင်းခြောက်ပေးလိုက်ပါ။
- ၈။ ဓကားကြား "No Sim Card Installed" ဆိုပြီး Error Message ပေါ်လာပါမယ်။ ဒါဆို အောင်မြင်သွားပါပြီ။ ပိတ်ထားသော Airplane Mode ကိုပြန် On ပေးလိုက်ပါ။
- ၉။ Error တွေထပ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။ OK Button ကိုသာနှိပ်ပေးသွားလိုက်ပါ။ ဒီနောက် လိုင်းတိုးပျားတက်လာပြီး အစဉ်ပြော Unlocking ခနစ်ပြီးဆုံးအောင်မြင်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။

Note:

You have to follow steps 3-9 each time you reboot your iPhone or your iPhone turns off. ဒါကြောင့် ပိတ်ပိတ်ပါနဲ့။ ပိတ်သိသွားလျှင်လည်း အဆင့် ၃ ကနေ ၉ ထိပြန်လုပ်လိုက်ပါ။
 နောက်ထပ်သတိပြုရမှာကတော့ 112 ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး ဖုန်းပိတ်ပါနှင့် ။ တွေ့ရမှ ၃ တွေ့ရမှတစ်ဆင့် Call End လုပ်ပေးရပါမယ်။



iDevices ပြားစာတွက်သက်ခံတွဲဆုံးရှုံးခြင်းမညာ



အခြားသော Unlock SIM ဖျာဖြင့် သုံးနှုန်းမှာအတုတုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုစရာတွေကတော့အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

- ၁။ Model, IOS တိုက်မကိုက်စေပါ။
- ၂။ Jailbreak လုပ်နိုင်လားစေပါ။
- ၃။ Airplane Mode လုပ်ပြီးဖိုင်းဝိုင်ဖိုင်းထားလားစေပါ။
- ၄။ အရောင်းပေါ်ခေါ်ဆိုမှုဖြင့် ၁၁၂ သုံးရလျှင် ပြန်မာတွင် ရရင်မှရပါမယ်။ ဒီအတွက် LOCK စုထားတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ Original SIM လိုပါလိမ့်မယ်။
- ၅။ Upgrade လုပ်ခြင်းမှာရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။

အကယ်၍ Unlock နှင့် Jailbreak လုပ်လိုက်လို့ စော့ဘက်မှန်အတိုင်း No Services ဆိုပြီးဘက်လာပါက အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါ။

Go to Settings > General > Reset > Reset All Settings . Now to to General > Network then turned off 3G, turned on data roaming then turned on the 3G again.






Software Unlocking

3G, 3GS and 4G

ဒီလိုလုပ်ခဆောင်ရွက်ပျိုးကတော့ စွမ်းပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Software ကိုလည်း DVD ထဲမှာထည့်ပေးထား ပါတယ်။ ပထမဆုံး 3G, 3GS နှင့် 4G တို့ကို UltraSn0w ဖြင့် Unlocking လုပ်ပြပါမယ်။
 လိုအပ်တာကတော့ Jailbreak လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ Jailbreak အခန်းမှာကြည့်ပါ။ GSM Net- work ဖြစ်ရပါမယ်။ WiFi Connection ခံရပါမယ်။ အတော်ဘာသာခံကောင်းရပါမယ်။
 တောင်းပျိုးနဲ့လက်ခံလုပ်ခဆောင်နိုင်သော Device များကတော့

- iPhone 4 Baseband Supported : 01.59.00
- iPhone 3G and 3GS Baseband Supported : 04.26.08, 05.11.07, 05.12.01, 05.13.04 and 06.15.00 တို့ဖြစ်ပါတယ်။

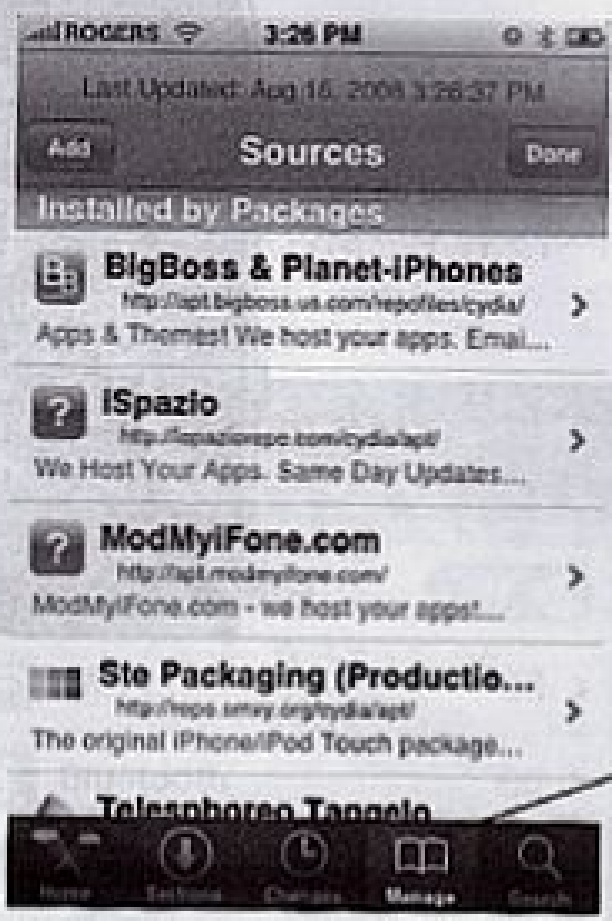

- ၁။ ပထမဆုံးဆောင်တာနက်သုံးရန် WiFi ဖြင့်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
- ၂။ Cydia ကို ဖွင့်ရပါမယ်။

iDevices မြှောက်တင်ဆက်ခံတွဲ ဆုံးရှုံးခြင်းမပြုဘဲ




- ၃။ Cydia ထဲရောက်လျှင် အောက်ဆုံးတန်းမှ Manage ဖြစ်သော စာအုပ်ပုံ Icon ခလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
- ၄။ Sources ကိုခွင့်ရယ်နိုင်ပေးလိုက်ပါ။
- ၅။ ညာဘက်မှာရှိ Edit ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ တစ်ဖက်စာမျက်နှာမှပုံဆတိုင်းတွေ့လာရပါမည်။
- ၆။ ထိပ်မှာမှ Add Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။



၇။ ဘာထက်ပါပုံအတိုင်း Enter Box တွင် <http://repo666.ultrasn0w.com> ကိုနှိပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် Add Source ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

သတိပြုရန်မှာ ultrasn နောက်တွင်ရှိပုံနမူနာမှာ Zero 0 ဖြစ်ပါစေ။

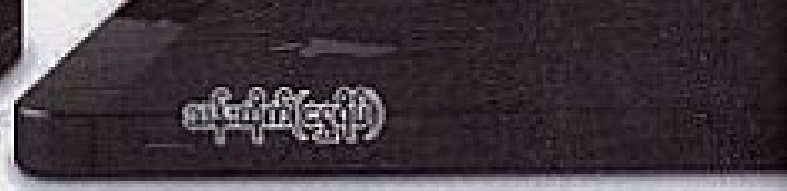

၁၀၀။ စာအုပ်သုံးခု၊ Cydia ထဲတွင် စောစောက Download ခုတ်ဝင်သော <http://repo666.ultrasn0w.com> ကိုတွေ့ရပါမယ်။

၁၀၁။ Cydia ကိုချိတ်ဆက်နေပါပြီ။ Message Box တစ်ခုကွလာပါမယ်။ Return to Cydia ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

၁၀၂။ Source ထဲတွင် repo666.ultrasn0w.com ၎င်းအား တိုက်ရိုက်နှိပ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ပါ။

၁၀၃။ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါက Restart Spring Board ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Restart ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ မကျသွားကျင်လည်း ကိုယ်တိုင် Restart ချပေးလိုက်ပါ။

Lock ဖြည်ခြင်း အောင်မြင်သွားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။





Unlock ဝေဖ်ဖိုဒီဗား Version စာ

ထိုစဉ်ကတိုင်း စာဖတ်သူများအတွက် သယ်လို Lock ဝေဖ်ဖိုဒီဗားကို သယ် Unlock Tool ဖြင့်ဝေဖ်ဖိုဒီဗားကို ဝေဖ်ဖိုဒီဗားပြုစုပေးလိုက်ပါသည်။

Unlock iPhone 4S, 4, 3GS, 3G baseband

iPhone 4S Basebands

- 01.0.11 (Unlock Solution using GEVEY™ Ultra S - IMEI Unlock)
- 01.0.13 (Unlock Solution using GEVEY™ Ultra S - IMEI Unlock)
- 01.0.14 (Unlock Solution using GEVEY™ Ultra S - IMEI Unlock)
- 02.0.10 (Unlock Solution using GEVEY™ Ultra S - IMEI Unlock)
- 02.0.12 (Unlock Solution using GEVEY™ Ultra S - IMEI Unlock)

iPhone 4 Basebands

- 4.12.01 (IMEI Unlock)
- 4.11.08 (IMEI Unlock)
- 4.10.01 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim - IMEI Unlock)
- 3.10.01 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim - IMEI Unlock)
- 2.10.04 (Unlock Solution using GEVEY Ultra Sim - IMEI Unlock)
- 1.59.00 (Unlock Solution using GEVE Ultra Sim OR Ultrasnow - IMEI Unlock)

iPhone 3GS Basebands

- 6.15.00 (unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.16.05 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.16.02 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)



- 5.16.01 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.16.00 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow)
- 5.15.04 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.14.02 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.13.04 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)

iPhone 3G Basebands

- 5.15.04 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 6.15.00 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.14.02 (Unlock Solution by update to 6.15.00 then use Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.13.04 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.12.01 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 5.11.07 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)
- 4.26.08 (Unlock Solution using Ultrasnow - IMEI Unlock)

ဒါတွေကိုသုံးပြီး တစ်ခတ်သုည့် IDevice တွေကို Basebands ကြည့်ပြီး Software နှင့် Hardware တွေကို ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။





Country Code

ဒါတွေကတော့ iPhone ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက် ထုတ်ဝေတဲ့ Counter Code များဖြစ်ပါတယ်။
 အကုန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဗဟုသုတအတွက် အနည်းအကျဉ်းသာဖော်ပြလိုက်တာပါ။

Country: Argentina

Carrier: Claro, Movistar, Personal

MB489LE/A

MB496LE/A

MB500LE/A

MC131LE/A

MC132LE/A

MC133LE/A

MC134LE/A

Country: Australia

Carrier: 3, Optus, Telstra

MB489X/A

MB496X/A

MB500X/A

MC131X/A

MC132X/A

MC133X/A

MC134X/A

Country: Australia

Carrier: Vodafone

MB489X/A

MB496X/A

MB500X/A

MC131X/A

MC132X/A

MC133X/A

MC134X/A

Country: Austria

Carrier: Orange

MB489FD/A

MB496FD/A

MB500FD/A

MC131FD/A

MC132FD/A

MC133FD/A

MC134FD/A

Country: Austria

Carrier: T-Mobile

MB490DN/A

MB497DN/A


MB501DN/A

MC139DN/A

MC140DN/A

MC141DN/A

MC142DN/A

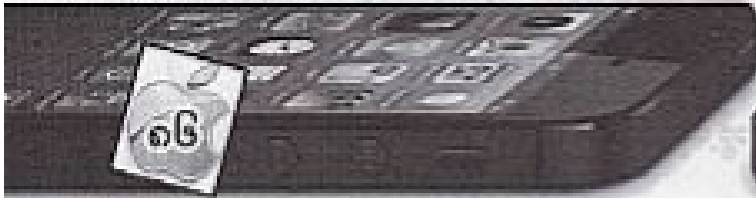

Country: Belgium

Carrier: Mobistar

MB489NF/A

MB496NF/A

MB500NF/A

MC131NF/A

MC132NF/A

MC133NF/A

MC134NF/A

Country: Canada

Carrier: Fido, Rogers, Telus, Bell

MB629C/A

MB630C/A

MB631C/A

MB632C/A

MB633C/A

MB634C/A

MB635C/A

MB636C/A

MC143C/A

MC144C/A

MC145C/A

MC146C/A

MC147C/A

MC148C/A

MC149C/A

MC150C/A

Country: Canada

Carrier: Bell

MC143C/A

MC144C/A

MC145C/A


MC146C/A

MC147C/A

MC148C/A

MC149C/A

MC150C/A

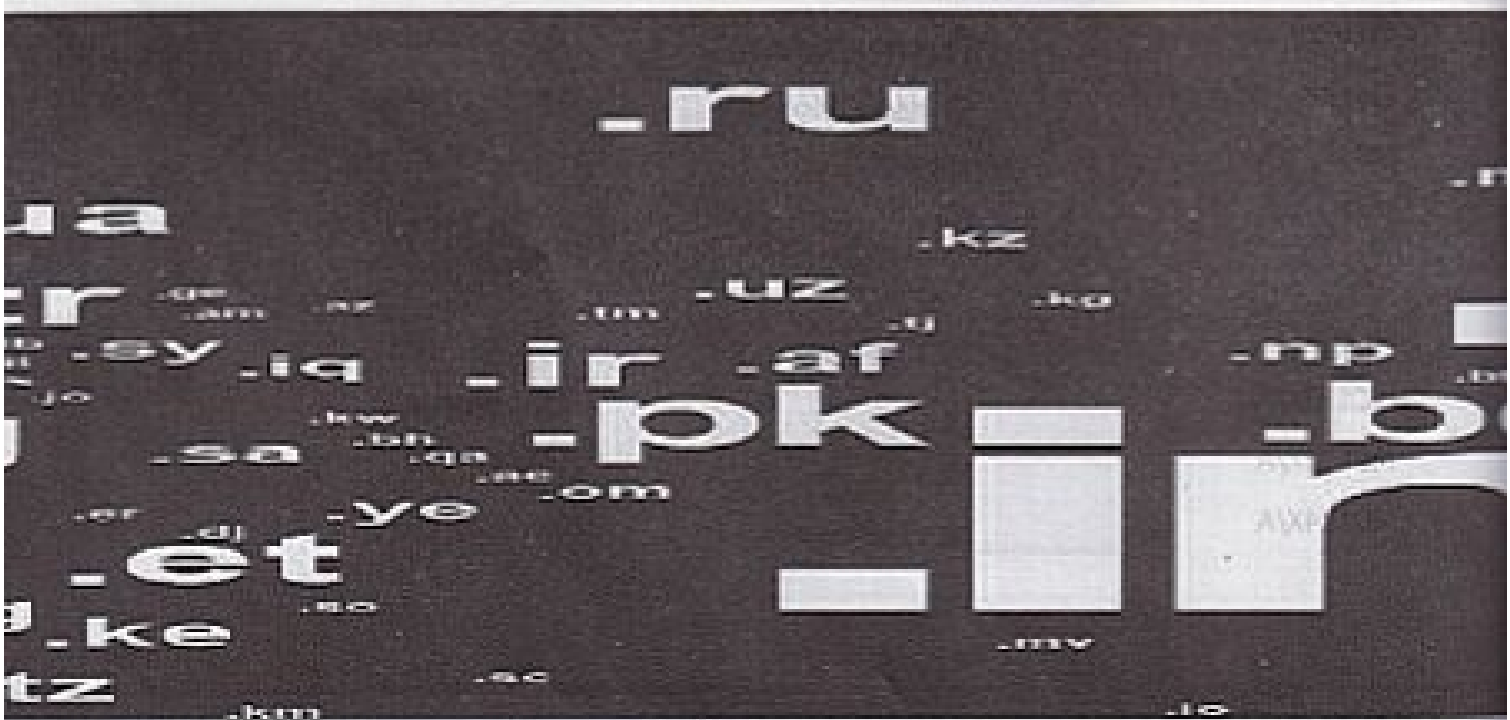




ရရှိသည့် Lock iPhone ချိတ်ဆွဲ SIM Unlock လုပ်ဆောင်

ဒီအခန်းကလေးကတော့ စာဖတ်သူများနှင့် စာရေးသူပါ စိတ်ကုန်ပယ်နည်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူသည်ရာဇဝင်လေးသင်ကြားပြီး အဓိကလိုအပ်တာကတော့ iOS ဟာ Jailbreak ဖြစ်ပြီးသာဖြစ်နေရပါမယ်။ သုံးခုကတော့ Cydia ပဲဖြစ်ပါတယ်။


အရမ်း မော်ဒယ်နိမ့်သော iOS Version တွေနှင့် iPhone တွေမှာမရရှိဘူးပါဘူး။ စာရေးသူလည်းမခင်မိသေးပါ။

ယခုအခန်းအတွက် စာဖတ်သူမှာ အင်တာနက်သုံးနိုင်ခွင့်ပေးထားရပါမယ်။ Lock iPhone အတွက် Original SIM မလိုပါဘူး။ WiFi ခွင့်ပြုသုံးရပါမယ်။ လောလောဆယ် စာဖတ်သူနိုင်ငံရဲ့ SIM ကိုထုတ်ထားလိုက်ပါ။



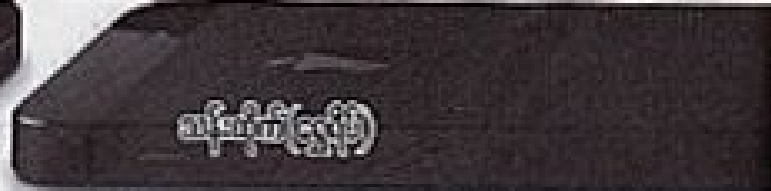

ထိုနောက် Cydia ကိုဖွင့်ဝင်လိုက်ပါ။ ထိုထဲမှ Manage ကိုနှိပ်ပါ။ Source ကိုထပ်သွင်းပြီး Add ကိုနှိပ်ကာ အထက်ပါ ခုတ်ယာဉ်မှ URL ဖြစ်တဲ့ <http://repo.bingner.com> ကိုနှိပ်ထည့်ပါ။ ဖြစ်လျှင် Add Source ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ရလာတဲ့ SAM ကို ဝေဘက်မှပထမပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။ ခုတ်ယာဉ်အတိုင်းတွေ့တဲ့အခါ Install လုပ်လိုက်ပါ။

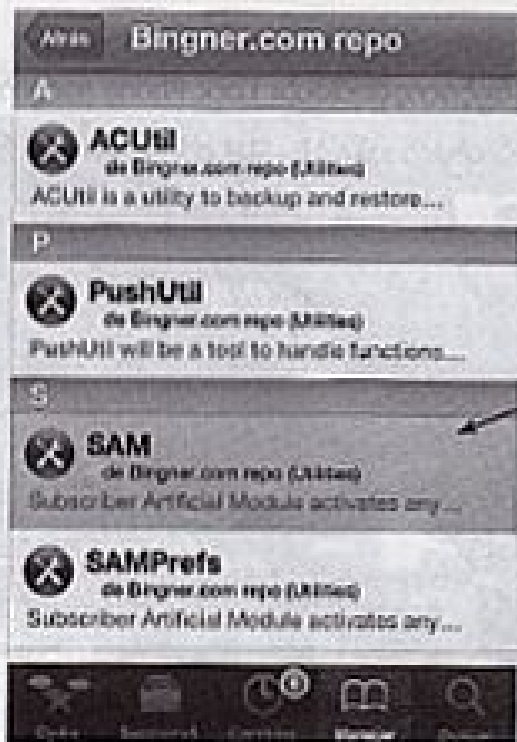


iDevices မြှုပ်နှံရန်အတွက်ခရီးမှည့်စဉ်



မှန်ကန်ပုံစံပိတ်လိုက်ပြီး SIM တို့ထည့်လိုက်ပါ။ Power မြန်ခွင့်လိုက်ပါ။ ဖတ်ကတည်းက No Service လိုသောပြင်ဆင်ပုံစံပေးပါ။



ဟုတ်ပါပြီ။ SAM ထဲကိုအဆင့်လိုက်မြန်ခွင့်လိုက်ပါ။ ထိုထဲမှ Utilities ကိုရွေးပါ။ ခုတီးယပ်အတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ ထိုတစ်ထဲမှ Attempt Activation ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ခေတ္တကတည်းက ခုတီးယပ်အတိုင်း Activation လုပ်ပေးပါရမည်။

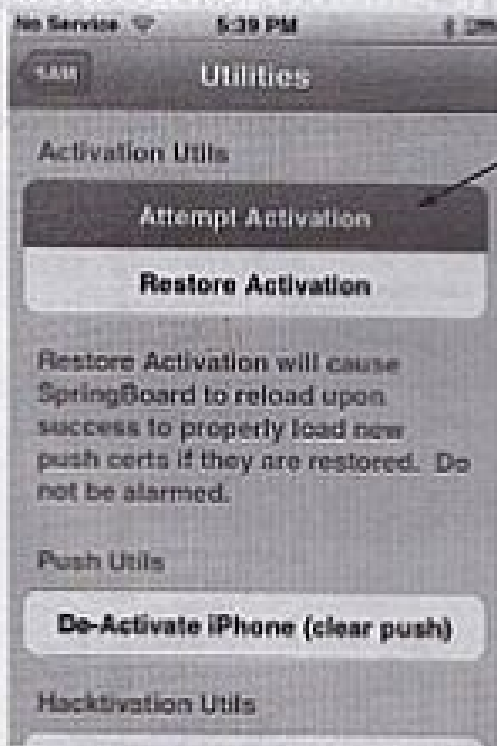



လိုင်းတော့ မိသွားပါပြီ၊ ပျက်မသွားပါပြီ။ အောက်ပါ SIMID Error Message Box တက်လာတတ်ပါတယ်။
ပါဆိုလည်း အောက်ပါအတိုင်းဆင်ပုံပြုလုပ်လိုက်ပါ။



ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် iFile ကို Download ဆွဲရပါမယ်။ Cydia ထဲကိုဝင်ပြီး အောက်ပါခုတ်ယူပုံအတိုင်း
URL ဖြစ်တဲ့ <http://sinfulphonerepo.com> ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Add Source ဖြင့်တောင်လိုက်ပါ။
အောက်မှပထမပုံအတိုင်း iFile ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ ခုတ်ယူပုံမှာတော့ Confirm ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။






ပြီးလျှင် Phone ကို Power ပိတ်လိုက်ပါ။ SIM Card ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပါ။
Power ပြန်ဖွင့်ပါ။ iFile ထဲကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါ။



ထိုအထဲမှ var/root/Library ကိုခွင့်လိုက်ပါ။ Library အားမှ Edit ကိုနှိပ်ပြီး အောက်မှ Lockdown ကိုခွင့်ချပါ။ Zip Viewer ကိုနှိပ်ပြီး ဦးစွာ Backup လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် အောက်မှ ဒုတိယပုံအတိုင်း Lockdown Folder ကို Move File ---- ဖြင့် ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါ။



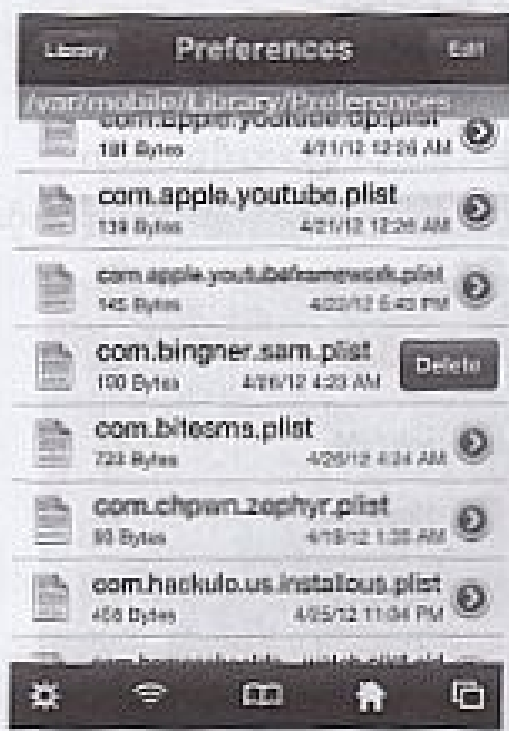


ထောပုံအတိုင်း /Library/Preferences /User/Library/Preferences ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ထိုအထဲမှ com.bingner.sam.plist file ကို Delete လုပ်လိုက်ပါ။

iPhone ကို Power ပိတ်လိုက်ပါ။

SIM Card ပြန်ထည့်ပါ။ Power ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ လိုင်း Searching လုပ်ပြီး ရှာဖွေနေပါလိမ့်မယ်။

SAM ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ UtiAttempt Activation ကိုနှိပ်ပါ။ စကားကြော့ စာဖတ်သူရဲ့ လိုင်းကို ပိသွားတာကို စတင် ရပါမယ်။

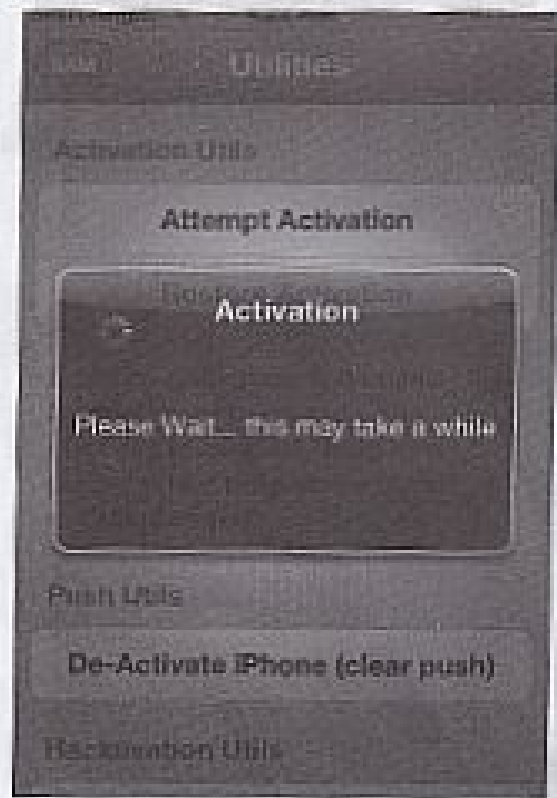



အခန်း (၆)

Downgrade ပြန်ဆင်းဖို့



6

Downgrade | A4



ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

စာဖတ်သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ iDevice တွေကို Downgrade ပြန်ဆင်းဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်တာကတော့ shsh blobs ပဲဖြစ်ပါတယ်။ iDevice အတွက် Version အသစ်ဖြစ်နေချိန်မှသာ လုပ်ကိုင်ရယူနိုင်သော iOS backup ခနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

iOS တွေဟာ နောက် Version အသစ်ထွက်ခင်အထိ Latest Version ကို Signs လုပ်ထားပါသေးတယ်။ New Version ထွက်သည်နှင့် Signs မလုပ်တော့ပါဘူး။ နောက်ဆုံးအသစ်ကိုသာ Signs လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Signs လုပ်နေချိန်မှာမှ shsh blobs ကိုရယူသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ယခုဆိုလျှင် iOS 6 ဟာနောက်ဆုံး Version ဖြစ်တာကြောင့် shsh blobs ရယူနိုင်ပါတယ်။ iOS 5.1 --- တွေကို shsh မရနိုင်တော့ပါဘူး။

shsh Blobs ရရှိထားမှသာ လက်ရှိနောက်ဆုံး Version မှ Downgrade ပြန်ဆင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

shsh Blobs ရယူနိုင်ပုံ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ iFaith ကိုသုံးခြင်းနှင့် TinyUmbrella ကိုသုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပါ DVD တွေနှင့် နှစ်ခုလုံးသည့်ပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူ PC တွင် Java File တောင်းပါက <http://www.java.com/en/download/chrome.jsp?locale=en> မှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

ဒီနေရာမှာ သိထားစရာကတော့ TinyUmbrella ကိုသုံးပါက အထက်ပါအတိုင်း Signs ရှိနေသော Latest Version ကိုသာ shsh Save နိုင်ပါမယ်။ ဒါထပ်မံ iFaith tool ကတော့ New Version တွေထွက်နေပေမယ့် ကိုယ့် Device ရဲ့ iOS ကို shsh Blobs ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

နောက်ပြီး Jailbreak မှာ Tethered နှင့် Untethered ဆိုပြီးကွဲပြားနေပါသေးတယ်။ iOS အသစ်တိုင်း အတွက် Jailbreak Tethered ခနစ် ပထမဆုံးထွက်ပါတယ်။ ထို Jailbreak ခနစ်မှာ Power ဝိတ်လွှဲပရုတ်များပါတယ်။

Untethered Jailbreak ကတော့ မူရင်းအတိုင်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ Power ဝိတ်ဝိတ် ထိခိုက်ပြောင်းလဲမှု မရှိတော့ပါဘူး။



iDevices များဆွဲဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုရန်




TinyUmbrella ကို ထည့်သွင်းဆွဲဆောင်ခြင်း

စာအုပ်ပါ DVD ထဲမှာ TinyUmbrella 5.11.00b.exe ကို ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အောက်ပါအတိုင်း Java ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။

TinyUmbrella: Verifying Libraries...

TinyUmbrella: Fetching Libraries... - 34%

စစ်ဆေးပြီးလျှင် Libraries ကို ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းနေပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

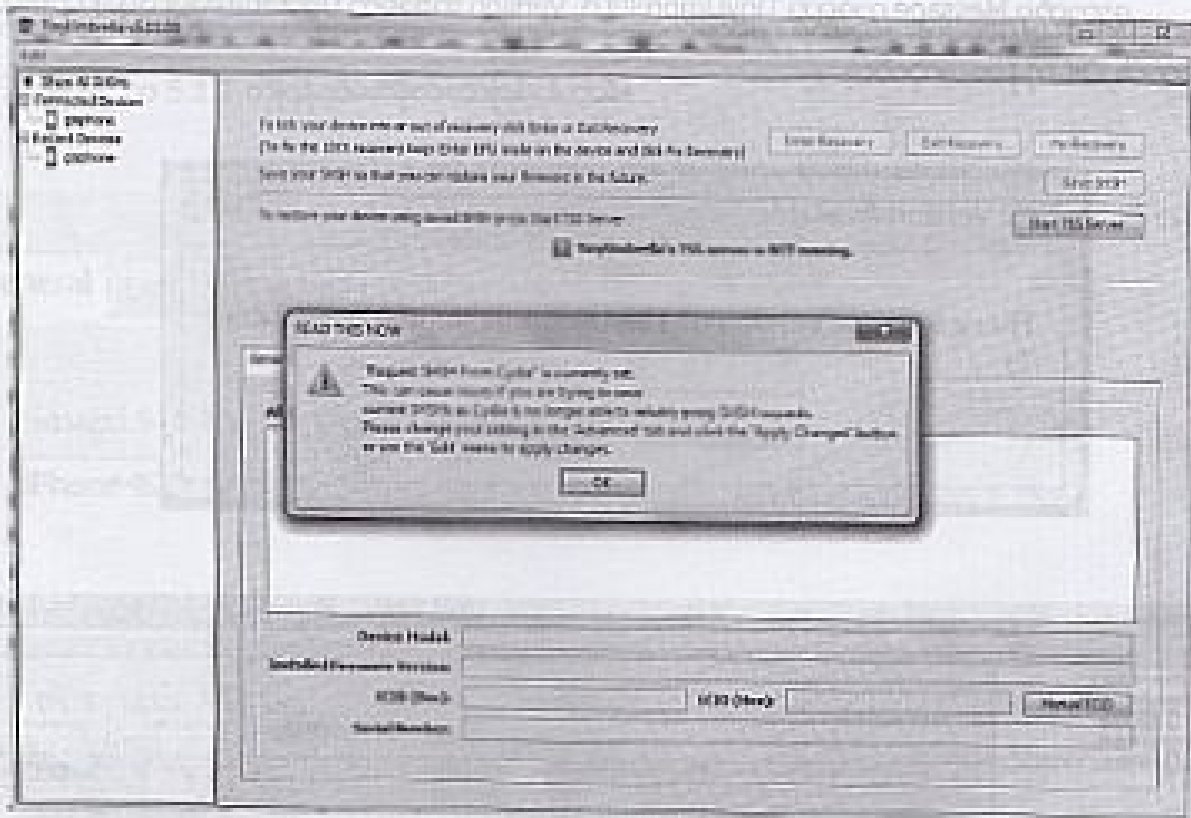




စာပတ်သုရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Java File တစ်ခုရှိရန်လိုပါတယ်။ မရှိမိက www.orical.com မှာ Down နိုင်သလို ယခုစာအုပ်ပါ DVD ထဲမှာလည်း တစ်ပါတည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကိုလည်း Install လုပ်ပေးရပါမယ်။




အပေါ်မှ Message ပေးတော့ TinyUmbrella ကို Run as an Administrator ကနေမောင်းပါလို့ ပြောတာပါ။ Right Click ထဲမှာပါပါတယ်။


ထောက်မှ Message ကတော့ TinyUmbrella ရဲ့ Version အသစ်ကို Upgrade လုပ်လို့ရကြောင်းသတင်း ပေးတာပါ။ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

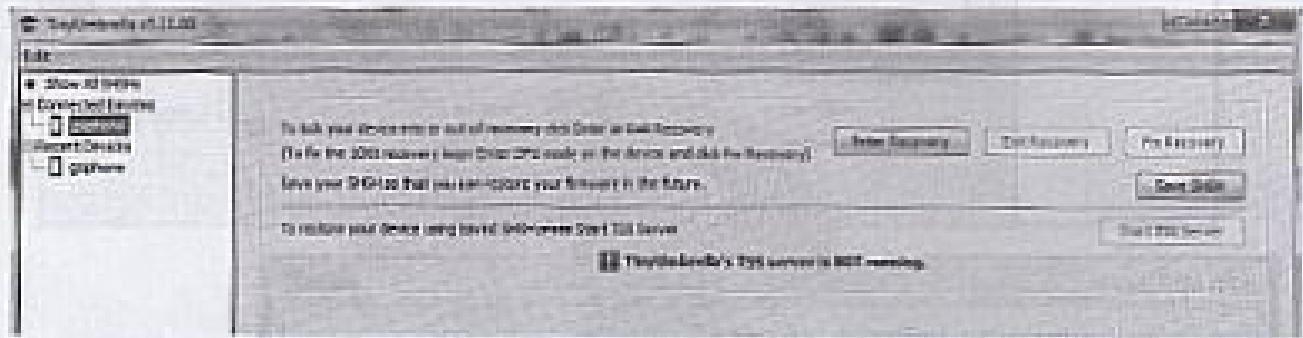

အထက်ပါပုံတွင်တွေ့ရနုရသောဘယ်ဘက်မှာ iDevice ကို ရွေးချယ်ပြီး ညာဘက်နားမှ Save SHSH Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

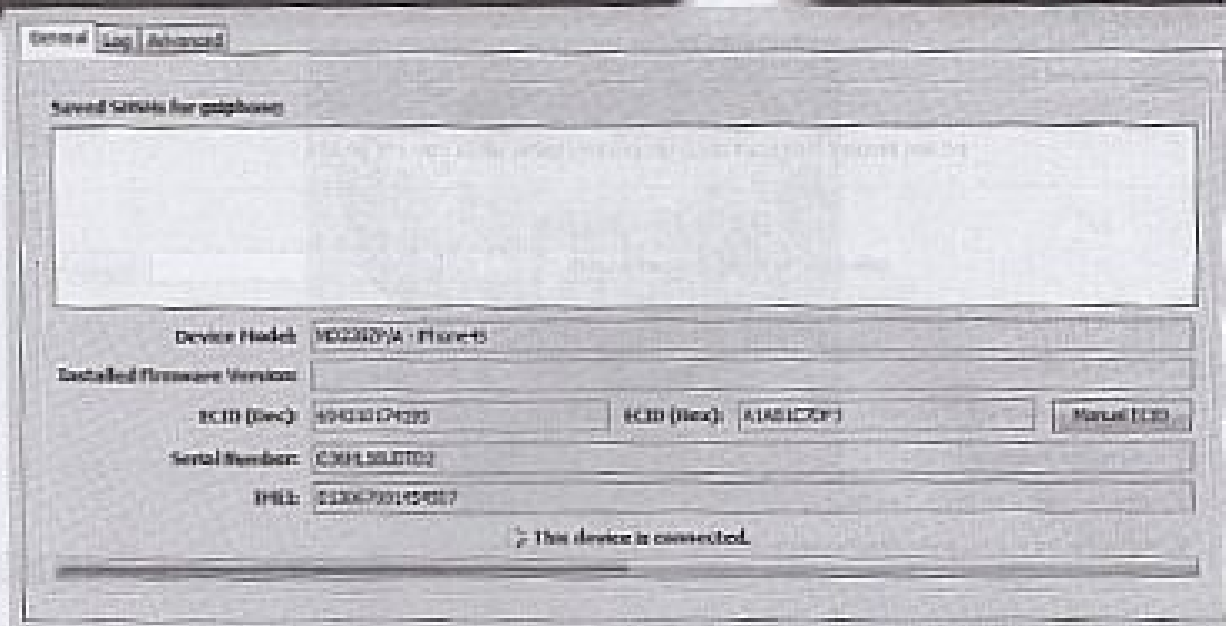

အထက်ပါပုံအတိုင်း General အောက်မှာ စာစောင်သူ iDevice ရဲ့စာရင်းကိုတွေ့လာရပါမယ်။
အောက်ပုံအတိုင်း Save လုပ်ပြီးကြောင်းကို General အောက်မှာတွေ့ရပါမယ်။ စာစောင်သူယခုတစ်ထောင့်ထာ
IOS6 မီး သူ့ရဲ့က 5.1.1 ကိုပြန်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။

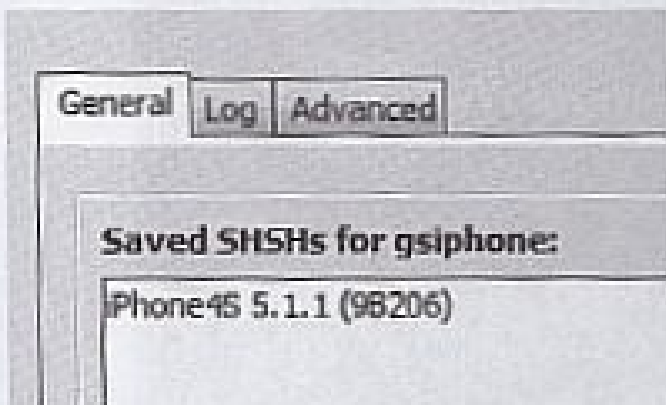

ဒါဟာလည်း Jailbreak လုပ်ထားဖူးမှသာရပါတယ်။ Cydia ကသိမ်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ i Version
တွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာအဆင့်လိုက်သုံးခဲ့သူများဆိုလျှင် ထိုနေရာမှာ Jailbreak လုပ်ခဲ့တိုင်းသိမ်းထားမိလိမ့်မယ်။
ဒါဟာလည်း iTunes မှာမရနိုင်တဲ့ Cydia ရဲ့ကောင်းခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။



iFaith မြန်မာ့တွက်သင်္ကေတပညာရေးအဖွဲ့

ဒါကတော့နောက်တစ်ပျံ့ပေါ့နဲ့ Software ကိုလည်း DVD အတွင်းမှာထည့်ပါတယ်။
တယ်။ Windows Version ဖြစ်ပါတယ်။



iFaith.exe ကိုမောင်းနှင်လိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။
OK Button ကိုနှိပ်ပြီးထောင်လိုက်ပါ။




အောက်ဖုတ်တွင်တွေ့နေရတာကတော့ Apple TV2 အတွက် Dumping လုပ်ပါလားဆိုတဲ့အတွက် No Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။




အောက်ဖုတ်တွင် Let's Go! ကိုထွေးထွေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။




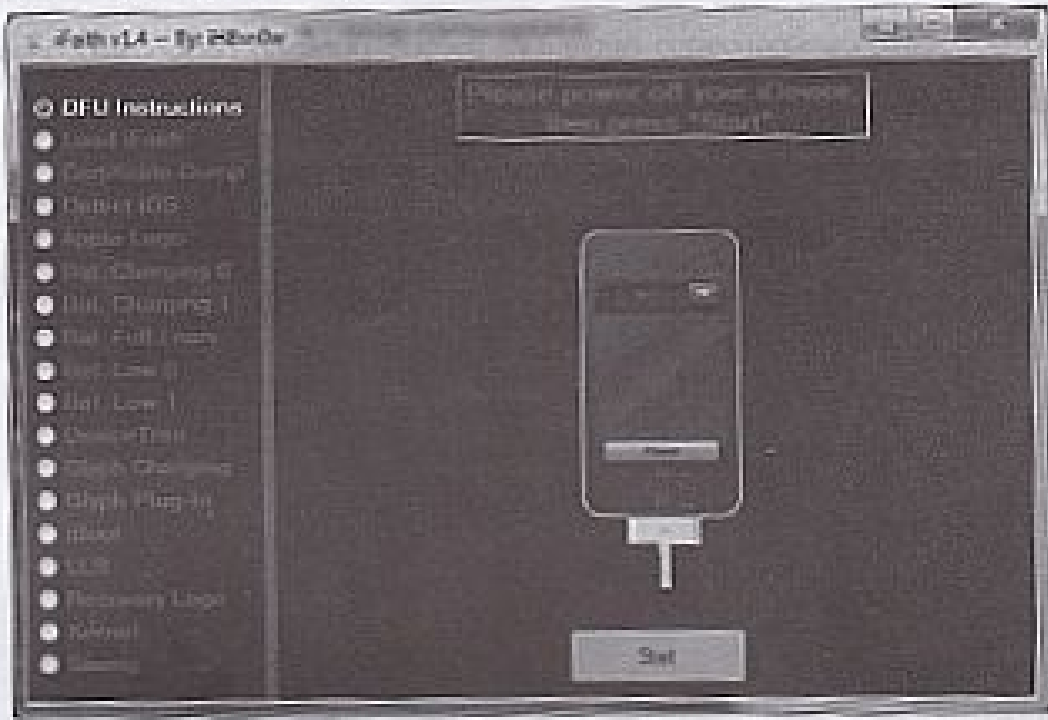


စာဖတ်သူရဲ့ Device ကို Power ဝိတ်ခိုင်းနေပါပြီး Power ဝိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် USB ဖြင့် ကွန်ပျူတာတွင် ထိပ်ဆက်လိုက်ပါ။ ယခုလုပ်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို DFU Mode ဖြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။

Power ဝိတ်ပြီးရင် Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံကိုတွေ့ရပါမယ်။ စာဖတ်သူလက်ဖြန့်ဖို့အတွက်လို့ခေါ်တယ်။ အနီးအဝေးဖြင့်ပြထားသော စာများကိန်းများဟာ Waiting Time ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်များဟာ စာဖတ်သူအတွက်ကိန်းစဉ်ရေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ DFU Mode ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်။

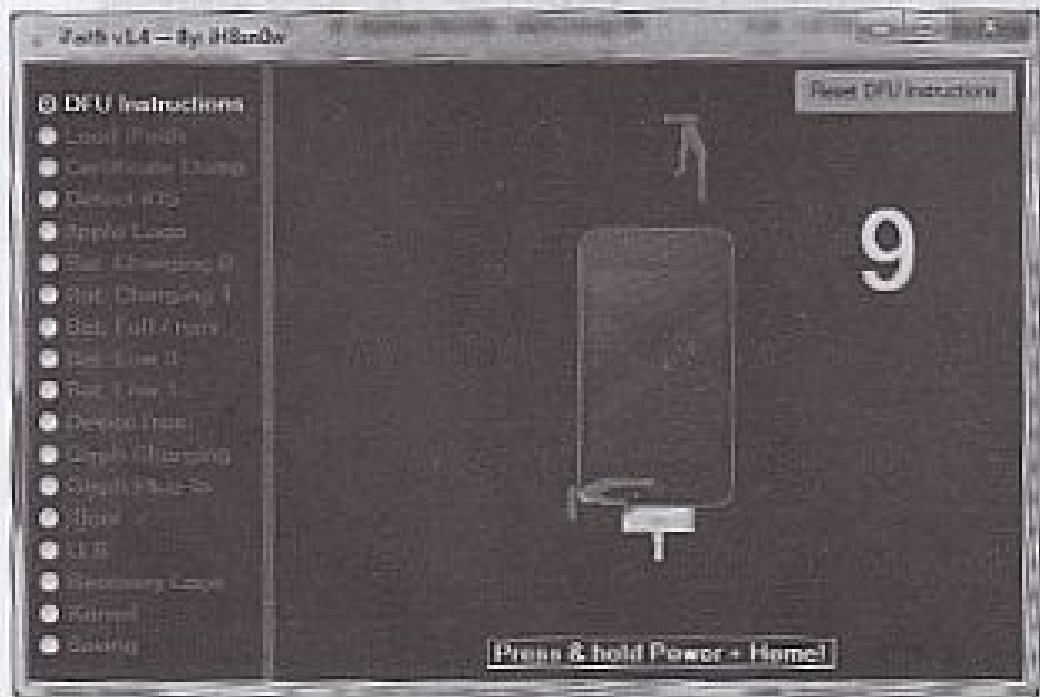

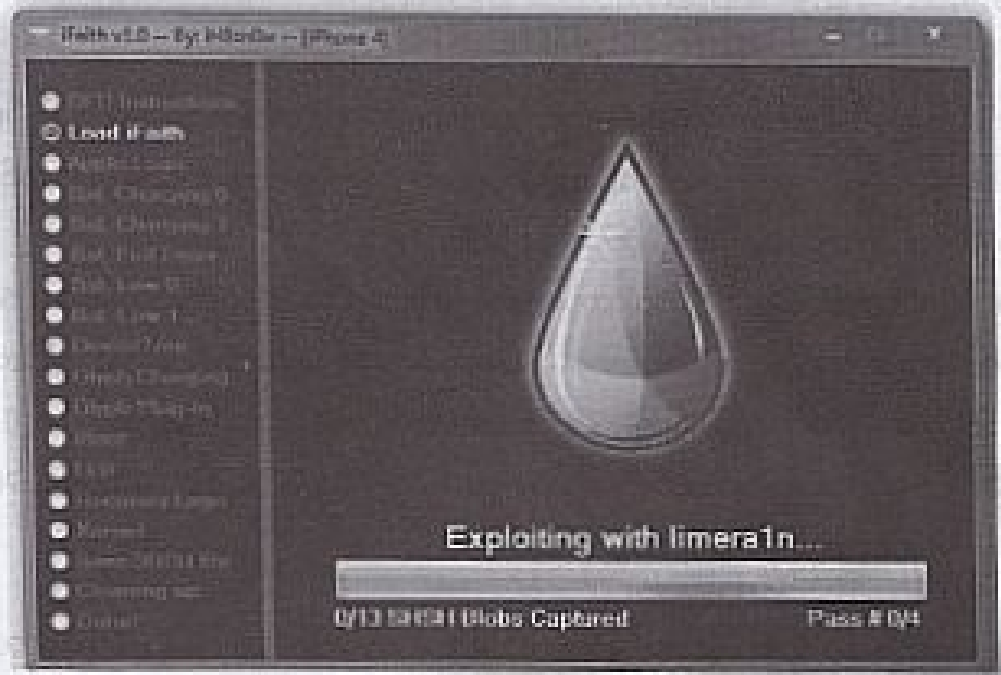

Save လုပ်မို့ Location တောင်းလာတဲ့အခါပေးလိုက်ပါ။ ဆက်လက်ပြီး SHSH ကိုသိမ်းဆည်းနေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့အဆင့်လိုက်လုပ်ဆောင်သွားပြီး ခဏတာဆိုတဲ့ Message Box တွေလာပါမယ်။ စာဖတ်သူအောင်မြင်စွာနဲ့ iDevice ကို SHSH Backup လုပ်ပြီးသွားပါလို့၊ OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

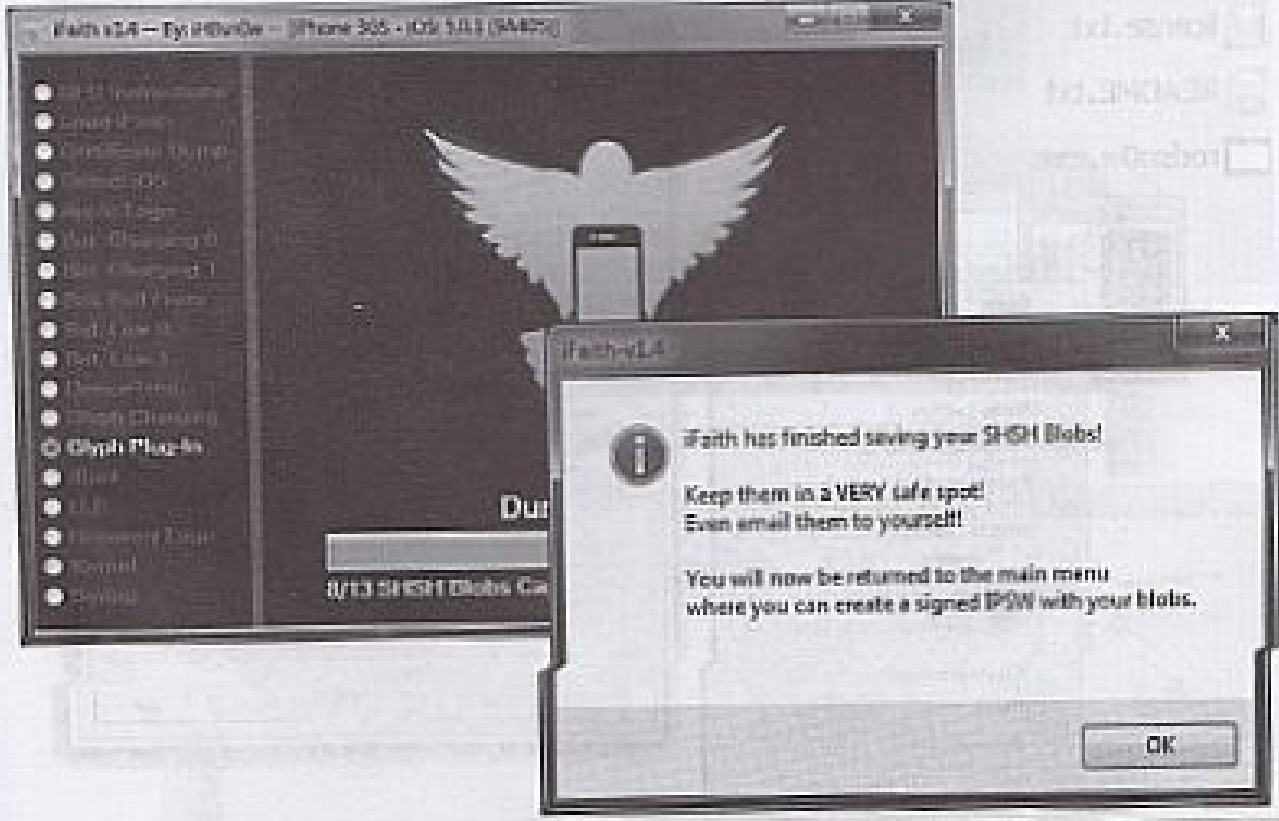



IOS 6 နှင့် IOS 5.1.1 ကို ခြိုဖောင်းခြင်း

တစ်ခတ်သုခကွတစ်ခုပါ။ IOS 6 ပေါ်လာတော့ iPhone 4s ကို Upgrade လုပ်မိပါတယ်။ ဒီမှာပြဿနာ စတာပါ။ Jailbreak လုပ်လို့မရတာပါ။ ယခုစာအုပ်ရေးနေချိန်ထိ မရသေးပါဘူး။ အရမ်းကိုကင်ဗီချင်မိတယ်။ တဲ့ စာရေးသူအတွက်တော့ မဟာပြဿနာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။



ဒီမှာပဲ IOS 5.1.1 ကိုပြန်ဆင်းဖို့ တွေးလာပါတယ်။ နည်းလမ်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ IOS 5.1.1 မှာ Jailbreak လုပ်ထားမှမှသာရမယ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Jailbreak မလုပ်မှလဲဆင်းနိုင်မယ့်နည်းရှိပါတယ်။


ဟုတ်ပါပြီ ပထမနည်းကိုအရင်ပြောခဲ့မယ်။ ဒီပထမတွက်လိုတာကတော့ redsn0w_Win_0.9.15 b1 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ DVD ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ လက်တွေ့အဖြစ် iPad 2 ကိုစမ်းပြထားပါတယ်။ iPhone 5 နဲ့ Version အနိုင်များမှာကွဲလွှဲ အတော်များများတွင်သုံးနိုင်ပါတယ်။

၁။ ကွန်ပျူတာနှင့် iDevice ကိုချိတ်လိုက်ပါ။


၂။ redsn0w ကိုမောင်းနှင်ပါ။ စတာကမှပုံအတိုင်း Run as administrator ဖြင့်မောင်းပါ။

၃။ ခုဝီယပ်မှ Extras Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

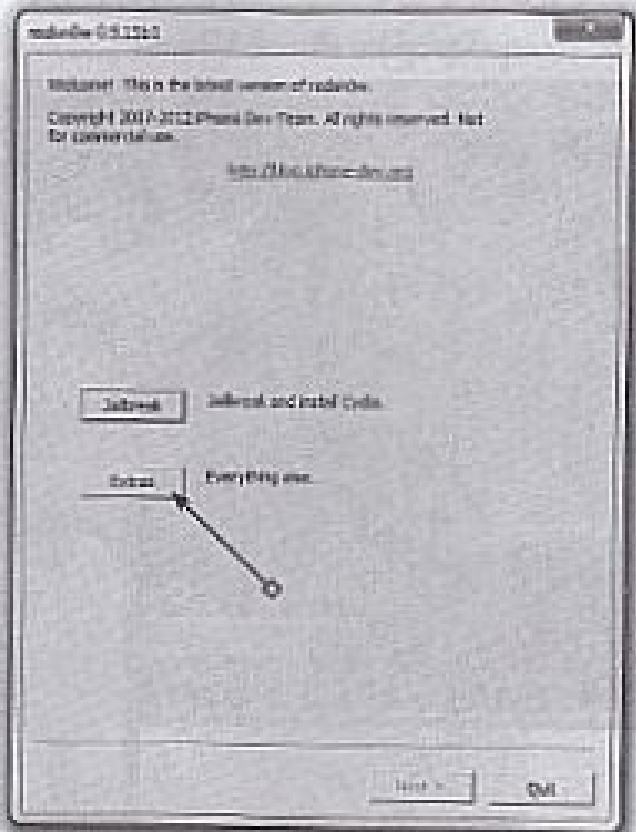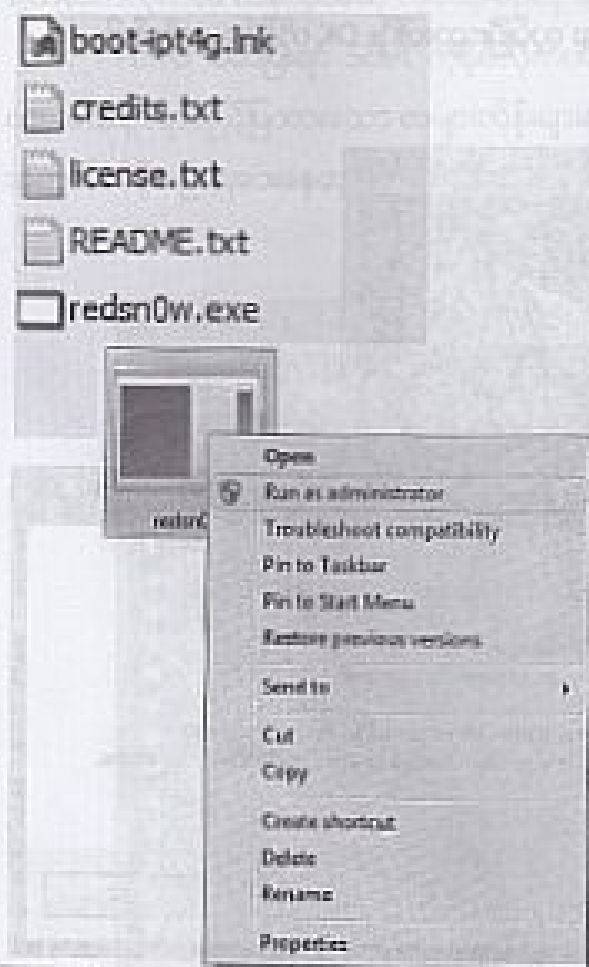


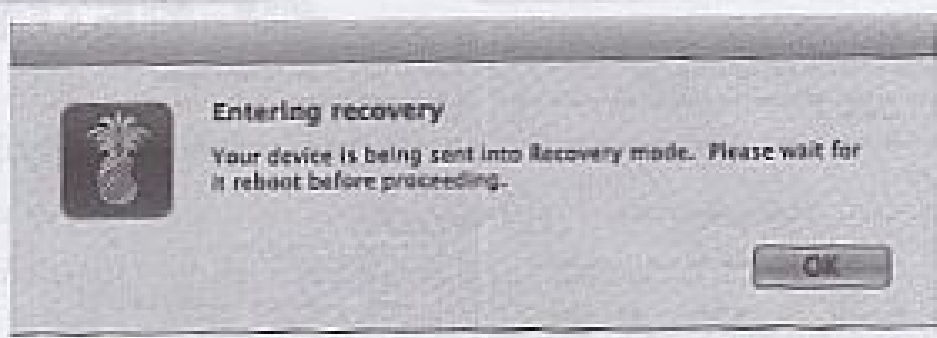

အထက်ပါ Message တွင် OK ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဆောက်စက်မှ ပထမပုံတွင် IPSW Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း Loading လုပ်သွားပါမည်။

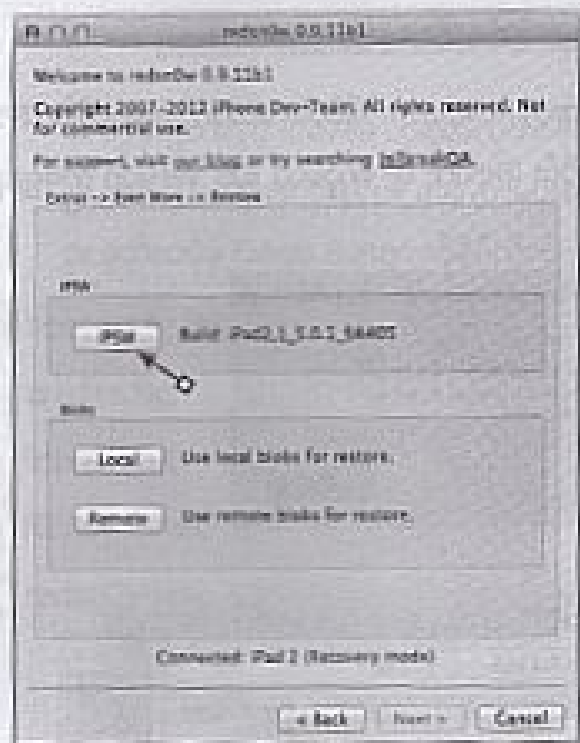



ဆောက်ပါ Message Box ဝေဖတ်တာလားလျှင် စာမတ်သူ Downgrade ဆင်းတာအောင်မြင်သွားပါပြီ။ နှိပ်ဆောင်ချက်ကို iPad 3 (new iPad) ဖြင့်လည်းခမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါစေ။

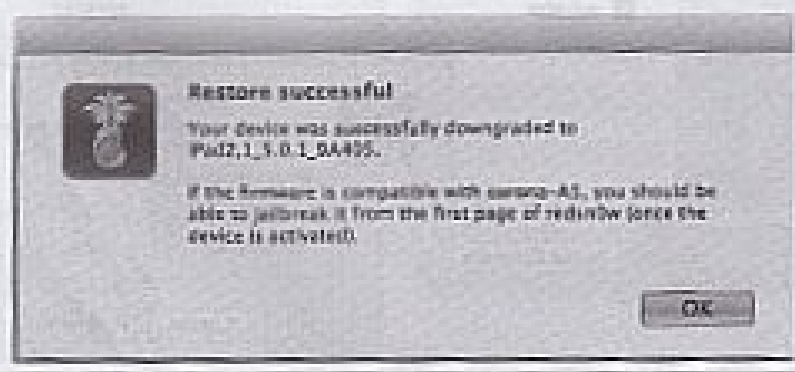



SHSH ရှိသူများအတွက်


ဒါကတော့ ရွှေအစိုးနှင့်ဆက်စပ်သုံးရတာပါ။ အစပြုနိုင်မရှင်းတော့ပါဘူး။ သုံးမှာကလည်း Redsn0w ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေဘက်မှပုံအထိရောက်အောင် သွားလိုက်ပါ။ IPSW ကိုနှိပ်ပြီး ဖိဖိ Downgrade ဆင်းလိုသော IOS Version ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ ဒီမှာတော့ IOS 5.1.1 ကိုရွေးပေးပါ။

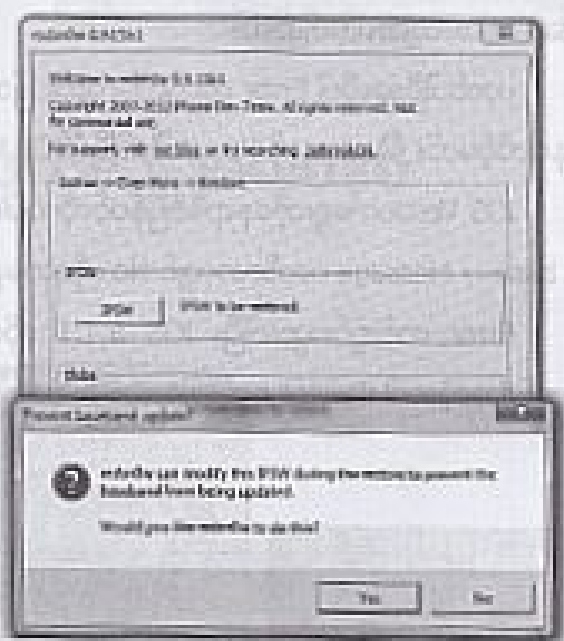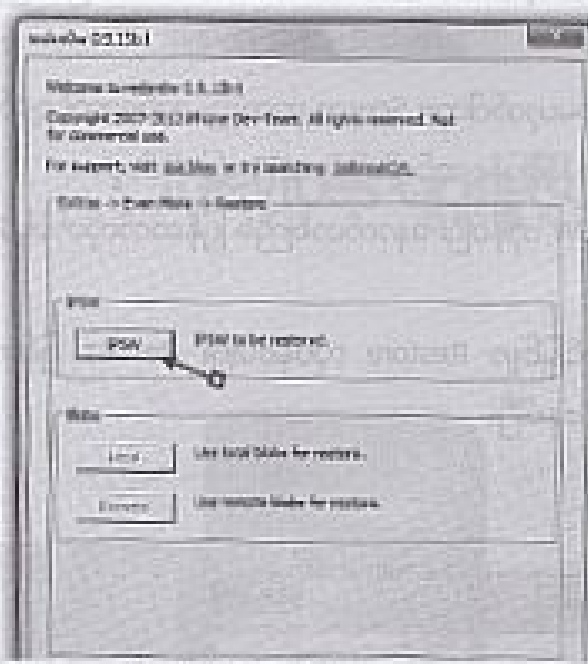

စာပေါ်မှာထုတ်ယူတဲ့ Prevent baseband... လို့ခေးလာရင် NO ကိုသာရွေးပါ။ Firmware ဒေဘက်နေ ပါလိမ့်မယ်။ ဒေဘက်မှပထမဆုံးအတိုင်းတွေ လာတဲ့အခါ SHSH သိမ်းပြီးသားရှိပါက Local Button ကိုသာရွေးပါ။ မရှိတာတို့ သိမ်းထားတဲ့ Location ပေးနေတာတို့ဆိုရင်တော့ Remove Button ကိုနှိပ်ပါ။



Jailbreak လုပ်စူးသားတယ်ဆိုရင်တော့ Cydia ကနေ SHSH ကိုဖြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှပြုသယံဇာတရှိနိုင်တာကတော့ Lock Phone များဖြစ်ပါတယ်။ Yes ကိုသာနှိပ်ပါ။

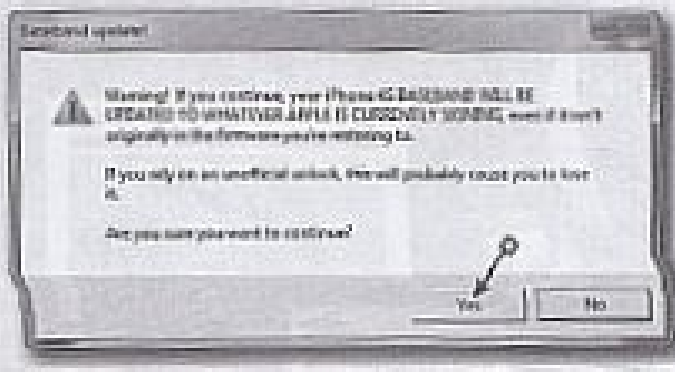

iDevices များအတွက်လက်ခံမှု ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း



How remote control works

အခန်း (၇)



iDevices များနှင့်တွဲဖက်လုံခြုံရေးစနစ်



mydlink

The quickest and easiest way to monitor your home or office.



D-Link


iPhone နှင့် လိုက်နာရန်

ဒီအခန်းလေးကတော့ ဗဟုသုတလည်းရစေလိုတာကြောင့် ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ မိမိအိမ်နှင့်ရုံးမှာအင်တာနက်ရှိတာနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ပါတယ်။

ဝယ်ယူရမယ့် ကင်မရာကတော့ IP Camera ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာရေးသုလက်တွေ့ပေးပြောကတော့ D-Link မှထုတ်သော My-Dlink IP Cam ဖြစ်ပါတယ်။ Online ပေါ်မှတန်းကြေးကတော့ US\$199 ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာတော့ ဆိုင်တစ်ရောင်းတာ ငါးသောင်းကနေ တစ်သိန်းကြားရောင်းနေကြပါတယ်။


Brand တွေစာတော်များများကိုဝယ်ယူပါ။ ဒီ MyDlink ကစိတ်ကြိုက်အဖြစ်သုံးစို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်းချက်ကတော့ တစ်နေ့ကုန်ခွင့်ထားလဲ Heat တက်တာမရှိပါဘူး။ ဇီပျက်သွားလို့ ပိတ်ပြန်လာတာနဲ့ အလိုအလျောက် Auto Power ON ပေးပါတယ်။

တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ တပ်ထားတဲ့ Router ကတော့ Auto ပြန်ပွင့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဓာရေးသုကတော့ D-Link Router ကိုသာသုံးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ WIFI ရပါတယ်။ ပါဝါပေးဖို့ကြီးတစ်ခုသာလိုတာကြောင့် သုံးရတာ ဝန်ကျင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် RJ45 Ethernet Port သုံးပြီးတော့လည်း ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။

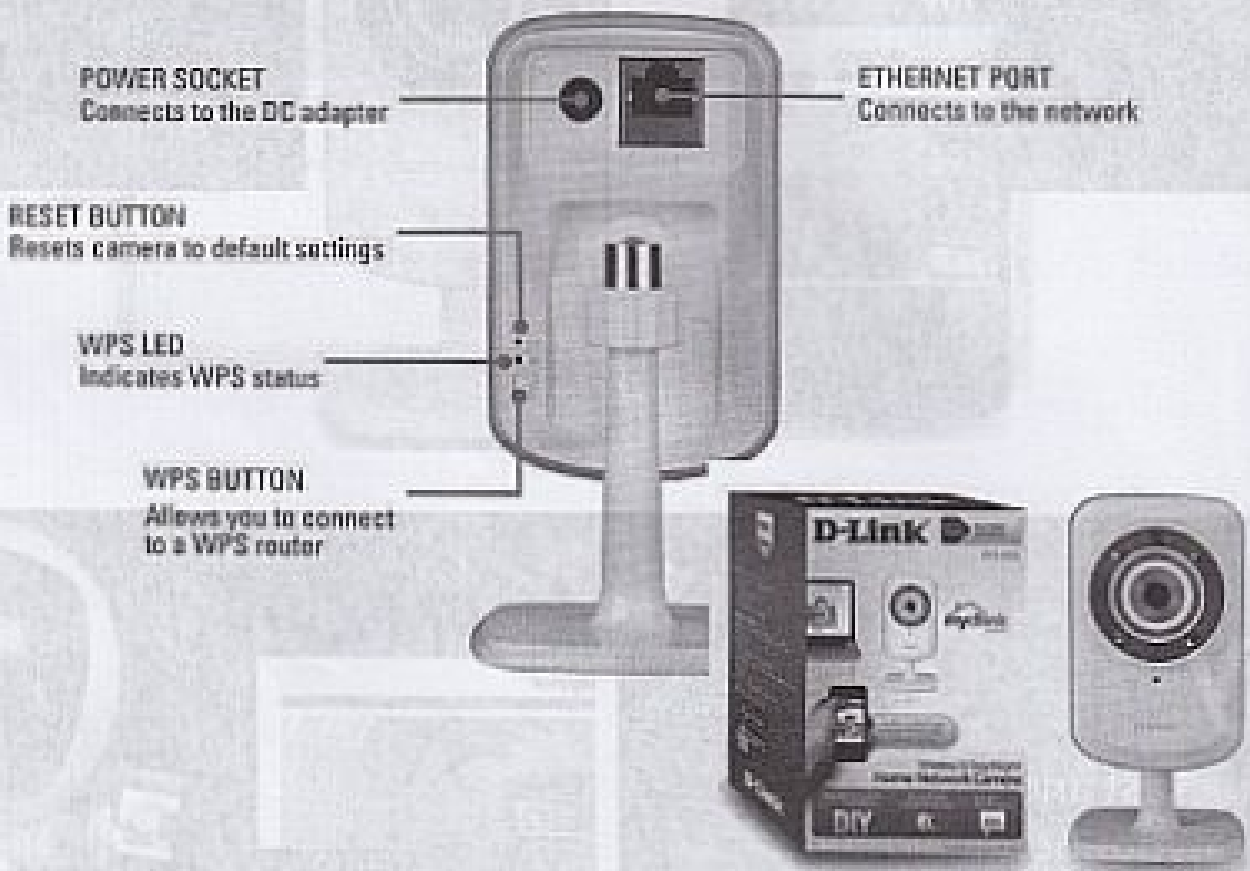



How remote viewing works

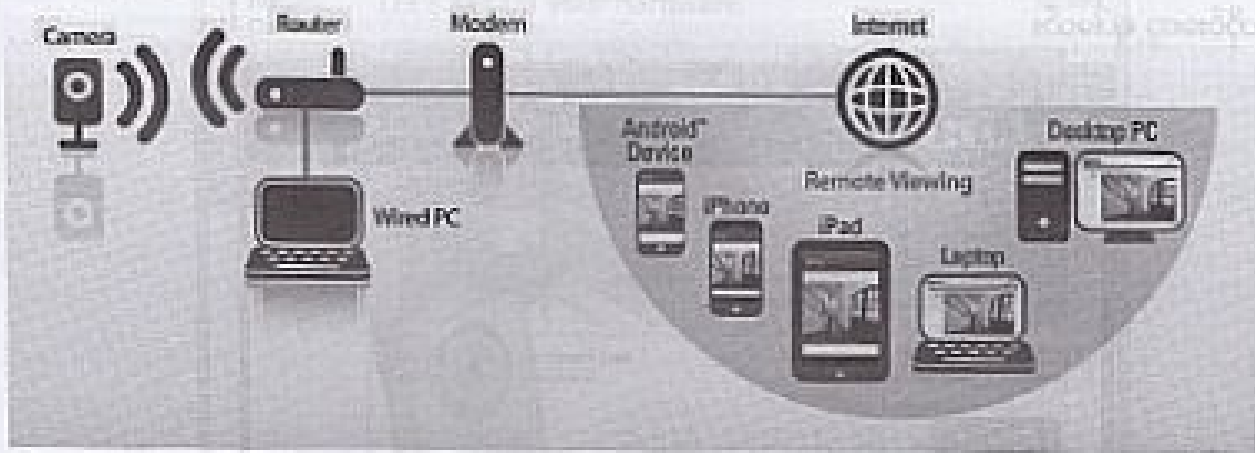

အထက်ပါပုံလေးကတော့ IP Cam ကို အင်တာနက်သုံးဆိုင်ခသာ မည်သည့်နေရာမှမဆို ချိတ်ဆက်ပုံစား ပြထားတာပါ။ Camera ကနေ Router ကိုချိတ်ဆက်ပြီး အင်တာနက်လိုင်းပေါ်တက်သွားပါတယ်။ ဒါကို အင်တာနက်သုံးကာ MyDlink Website ကနေသုံးခွင့်ရှိသူကတော့ Password နှင့် Email ထည့်ကာကြည့်နိုင် ပါတယ်။

iPhone, iPad များနှင့် Android Device များပါကြည့်နိုင်တာကြောင့် Portable ဆန်ပါတယ်။

Router နှင့် အင်တာနက်လိုင်း

ဒါကတော့ အခသးစိတ်မရှင်းပြတော့ပါဘူး။ Router Access လုပ်တာခက်သလို၊ ထိထားရင်လည်း လွယ်မြန်ပါတယ်။ ဒီအခန်းကတော့ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်မလုပ်တတ်ရင် ကျွမ်းကျင်သူကိုခေါ်ပြီးလုပ်ခိုင်းသင့်ပါ တယ်။


အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ အင်တာနက်လိုင်းဟာ Router ကိုခင်းနေရပါမယ်။ Router ကနေ WIFI ပြန်လွှင့်နေခြင်းမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေရပါမယ်။







My-Dlink Driver ကိုမောင်းနှင်ခြင်း

Camera နှင့်ဆက်သွယ်လာရသော Driver ခရစ်ကိုကွန်ပျူတာထဲတွင်ထည့်သွင်းမောင်းနှင်လိုက်ပါ။ အောက်ဖု ပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။

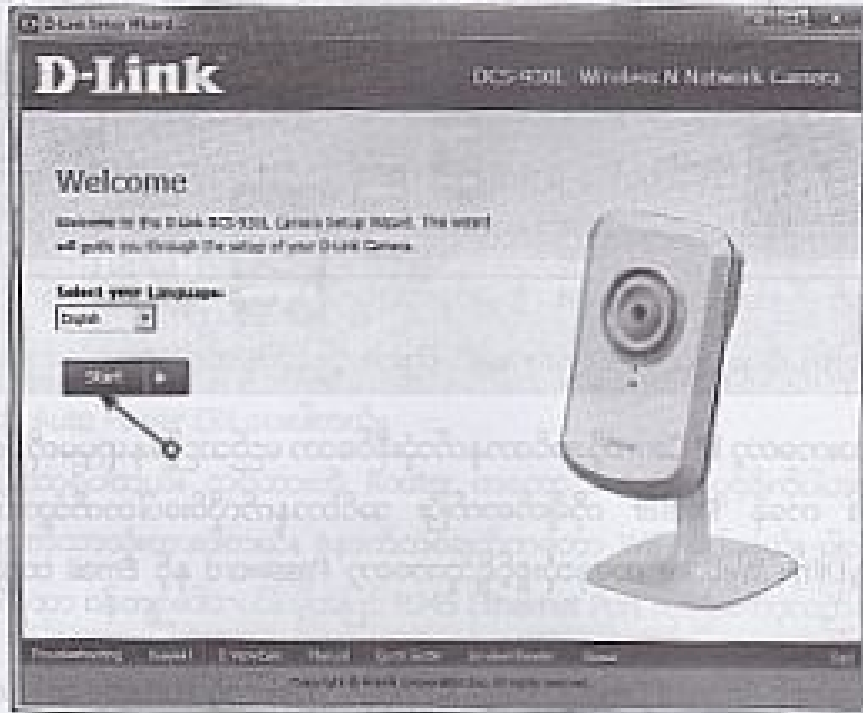

ဆက်တိုက်ပုံမှ Next ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဖုပုံကိုတွေ့ရပါမယ်။ Router မှာ WPS Button မပါဘူးဆိုတာပါ။ အများအားဖြင့်ပါပါတယ်။ ပြားဝလားနှစ်ခုရောင်းဆဲပြန်အလုပ်မဝရပါ။ Yes, — ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။

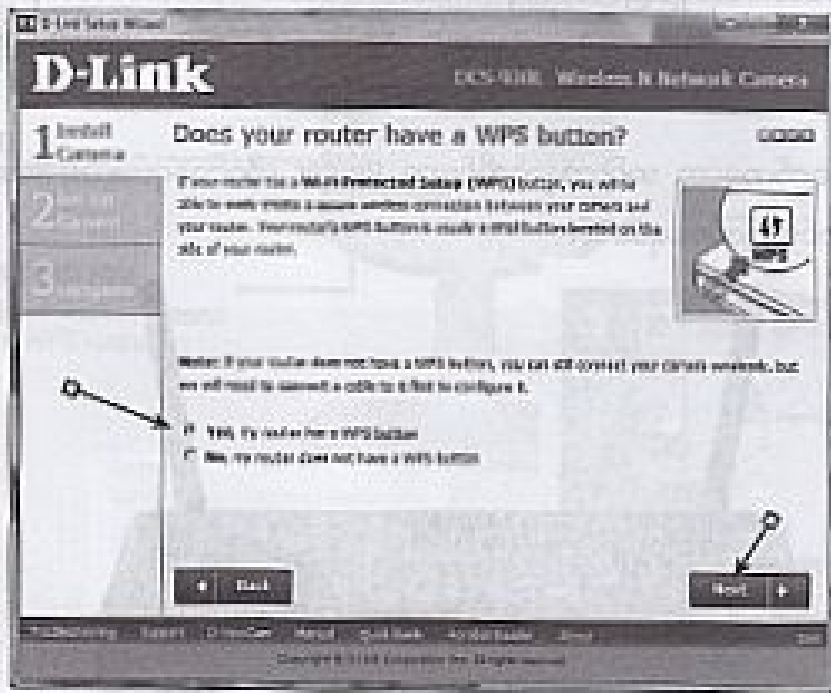

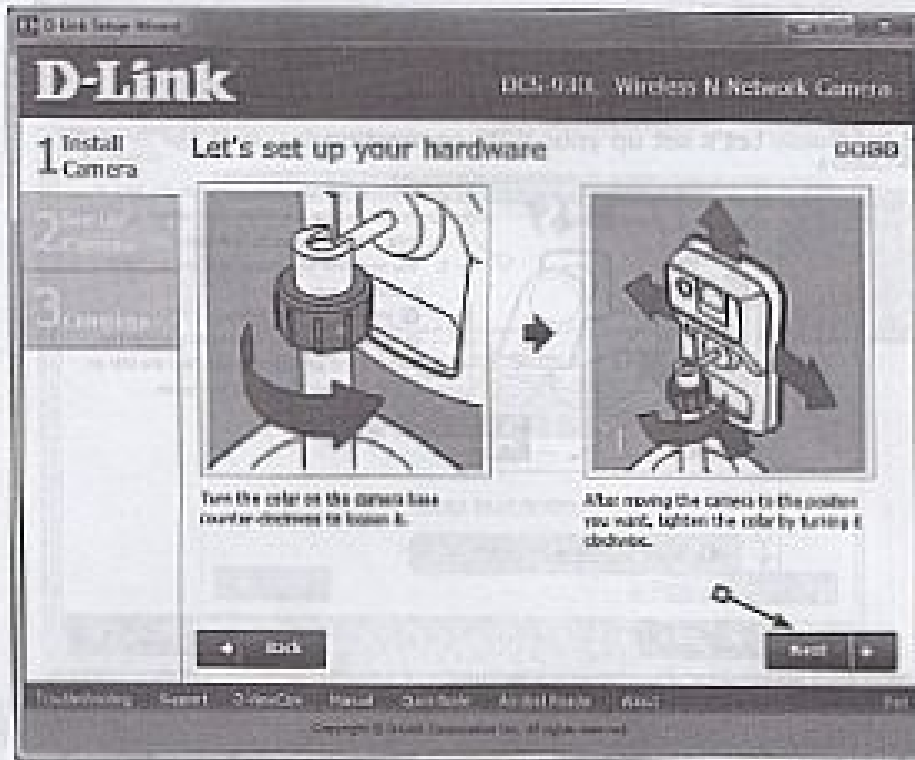


အထက်ပါပုံကတော့ ဖြစ်ကွင်း Adjustment ဆိုက်ယူရုံဖြစ်ပါတယ်။ Next Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
 ဒေဘာက်ယုတ်တွင် စာဖတ်ထုရဲ့ Camera ကို Power တပ်ဆင်မိင်းတာပါ။ Power ဝေးလိုက်ပါ။ ပါနီတလား
 လင်းလာပါလိမ့်မယ်။ Next ကိုနှိပ်ပါ။






အင်္ဂလိပ်(ကျွန်ုပ်)

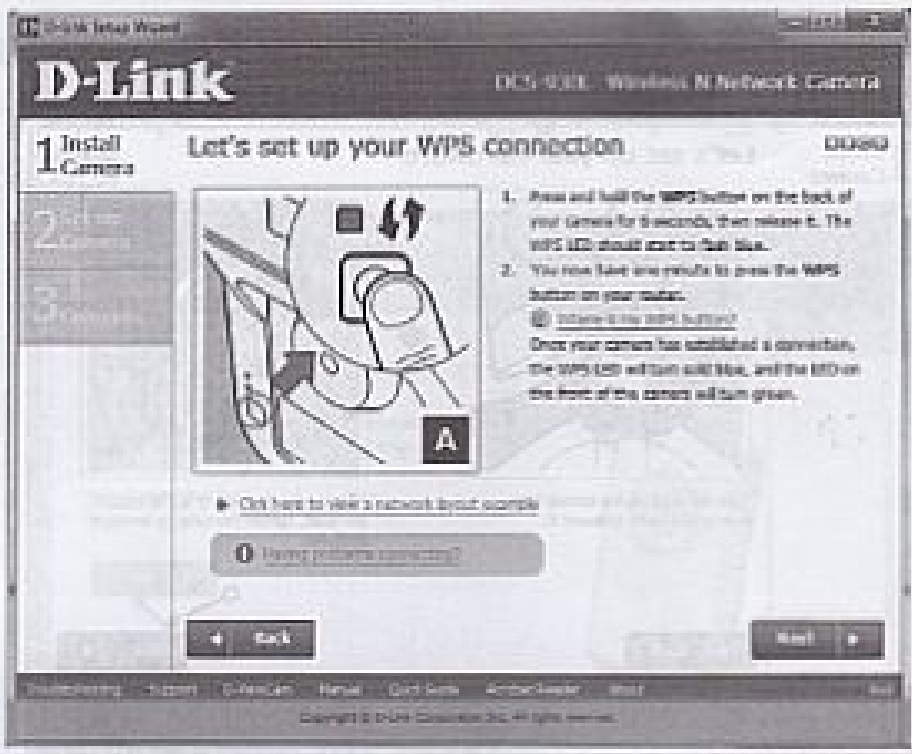

အပေါ်မှပုံကိုတွေ့ရပါမယ်။ Camera နောက်ကျောမှ WPS Button ကို သုံးစက္ကန့်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
မိပြောလေးလင်းလိုက် ဖိန်လိုက်ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်။


စာခတ်ထု Router ပေါ်မှ WPS Button လေးကို ၁၀ စက္ကန့်လောက်မိပေးပြီးလွှတ်လိုက်ပါ။
အောက်မှပုံအတိုင်း Camera ရှေ့မှ မီးနီဟာ အစိမ်းရောင်(အဝါရောင်) ပြောင်းသွားသလားလို့မေးနေတာပါ။
ပြောင်းသွားခဲ့လျှင် Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ မပြောင်းသွားလျှင် No ကိုနှိပ်ပြီး Router နှင့် Camera ကို WPS
နှိပ်ကာပြန်ချိတ်ပေးရပါမယ်။ ပီးစိမ်း(ဝါ) မှရပါလိမ့်မယ်။




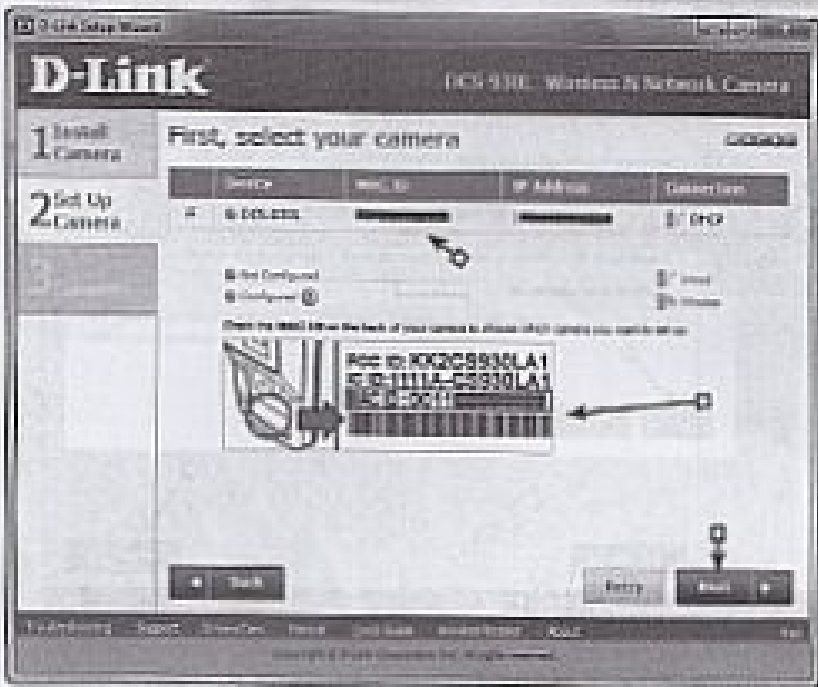

Yes ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေလာရပါမယ်။ ဒါကတော့ Camera ကိုသိသွားပြီ ပြောတာပဲ။ Mac Address ကိုမှန်မမှန်စစ်လိုက်ပါ။ Camera ခန့်မှန်းကျရာမှာပါပါတယ်။ မှန်လျှင် Next ကို နှိပ်လိုက်ပါ။

အောက်မှပုံအတိုင်းတွေ တဲ့အခါ Admin ID ကတော့ Admin ပါပဲ။ Password ကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်ပေးပါ။ သတ်မှတ်ချက်တော့ ရှိပါတယ်။ ၆ လုံးကနေ ၈ လုံးကြားရှိရပါမယ်။ စာလုံးအကြီးအလေး၊ Special Character များနှင့် ကိန်းတွေတို့ပွားပြီး အများသတ်မှတ်အောင်ပေးရပါမယ်။

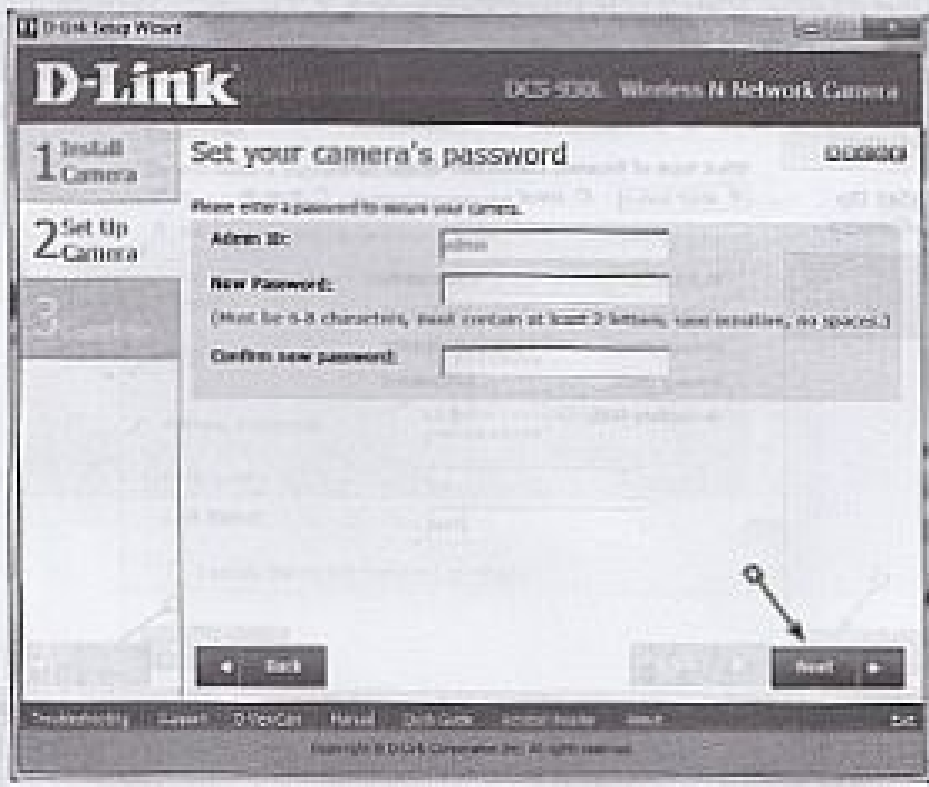


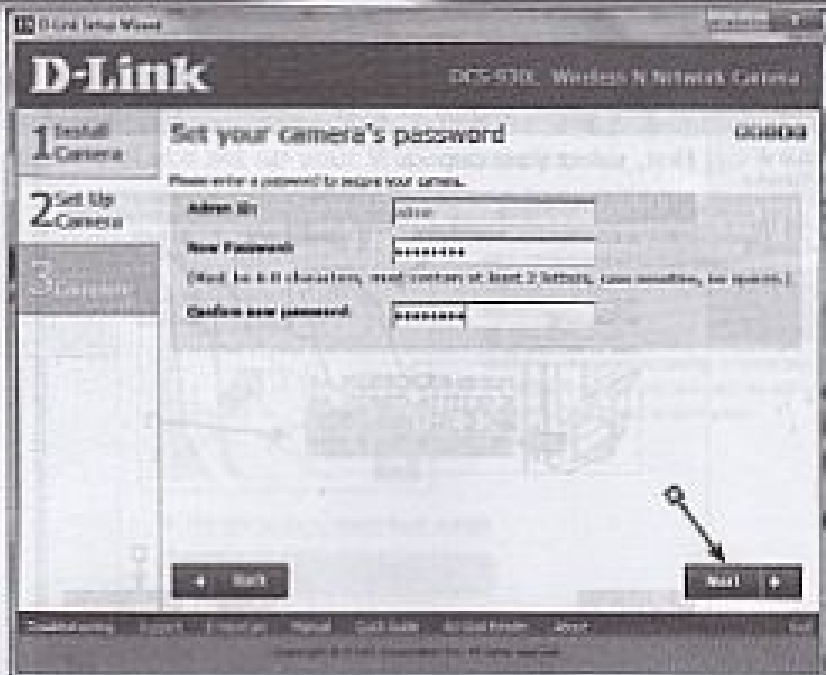

Next Button ကိုနှိပ်ပါ။ ပေးထားတဲ့ Password ကိုပေးမှအောင်တော့သတိပြုပါ။ အကယ်၍ပေးသွားလျှင်လည်း နောက်ကျောမှ Restart ကိုအချိန်တစ်ခုခုနှင့်တိုးတာ အသစ်ပြန်နိုင်ပါတယ်။


အောက်မှပုံကတော့ Internet Connection ဓလွှာလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အများစားဖြင့် DHCP ကိုသာလုပ်ပါတယ်။ အောက်မှပုံအတိုင်း IP တွေထွက်လာပါမယ်။



Next Button ကိုသာဆက်နှိပ်လိုက်ပါ။

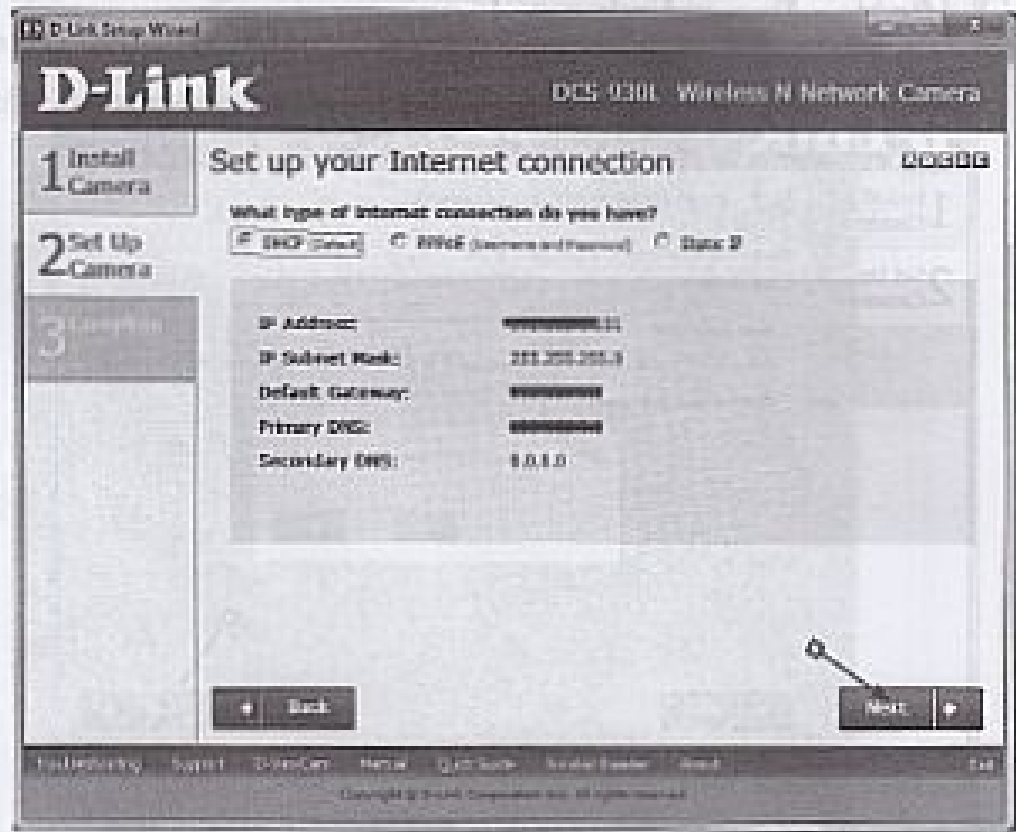





စာစောင်ပါပုံမှ Message Box တွင် Skip Button ကိုရွေးချယ်နိုင်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနေရာမှာ သေချာပြုရန်အတွက် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုစနစ် / ဆိုက်မြို့ခြင်းရရှိပါသည်။ သို့မဟုတ် D-Link မှာ Account ဖွင့်နိုင်ပါသည်။
ဆောက်မည်ဆိုပါက Email တစ်ခုပေးပါ။ Password ထည့်ပါ။ ဒီ Mail နှင့် Password ဟာ တစ်ဖန်ကိုင်တွင်သုံးဖို့ Login ဖြစ်ပါစေပါ။ သေချာစွာမှတ်ထားပါ။ No, I need--- ကိုရွေးချယ်ထားပါ။

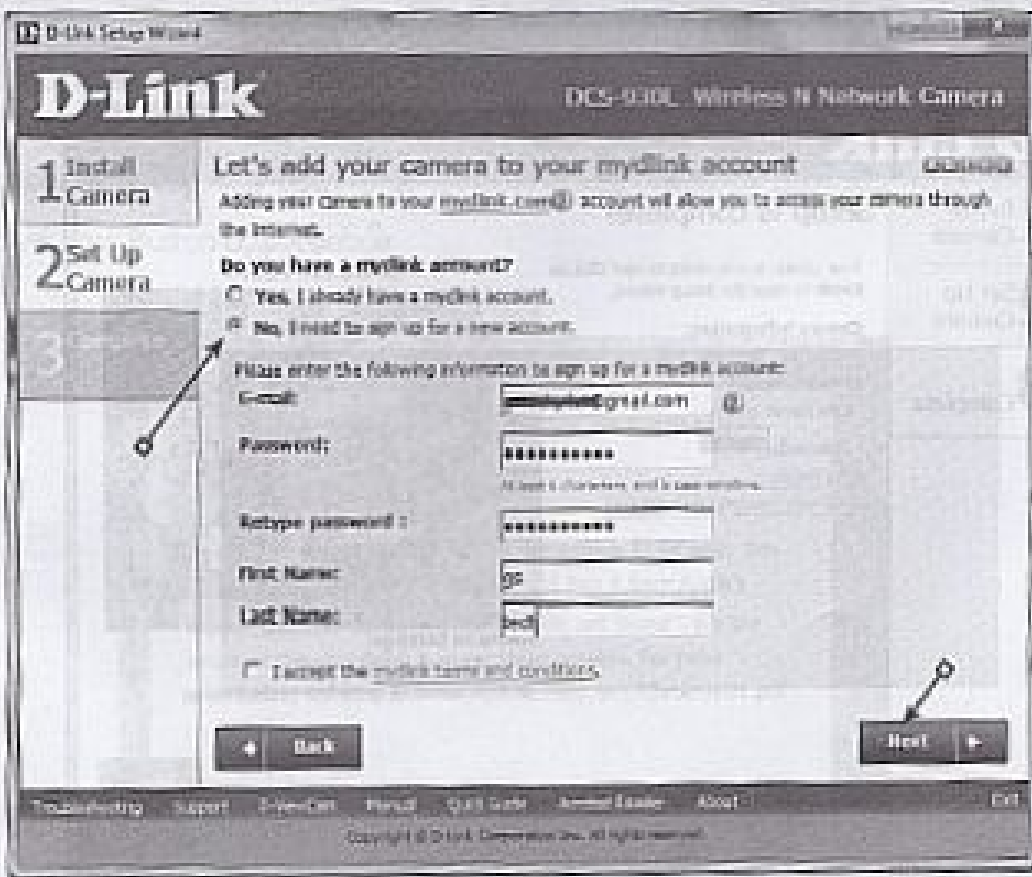

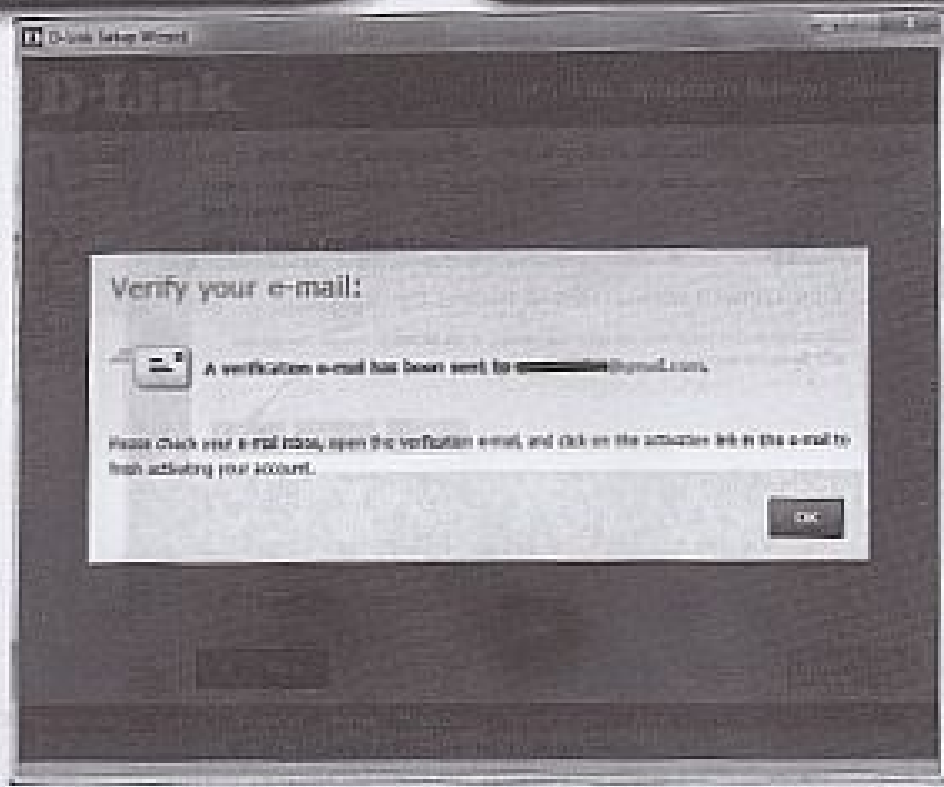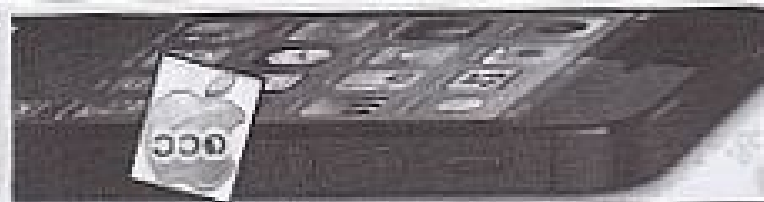



အထက်ပါပုံအတိုင်းစာဖတ်သူရဲ့ Mail ထဲကို Verify Message ပို့လိုက်ပါပြီလို့ဆိုတာပါ။ Ok ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
 ဆောက်မုင့်မှာတော့ Complete ဖြစ်သွားကြောင်းပြောနေပါလိမ့်မယ်။ Login ဝင်ရယူ Email နှင့် Password ကို
 ဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ Finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

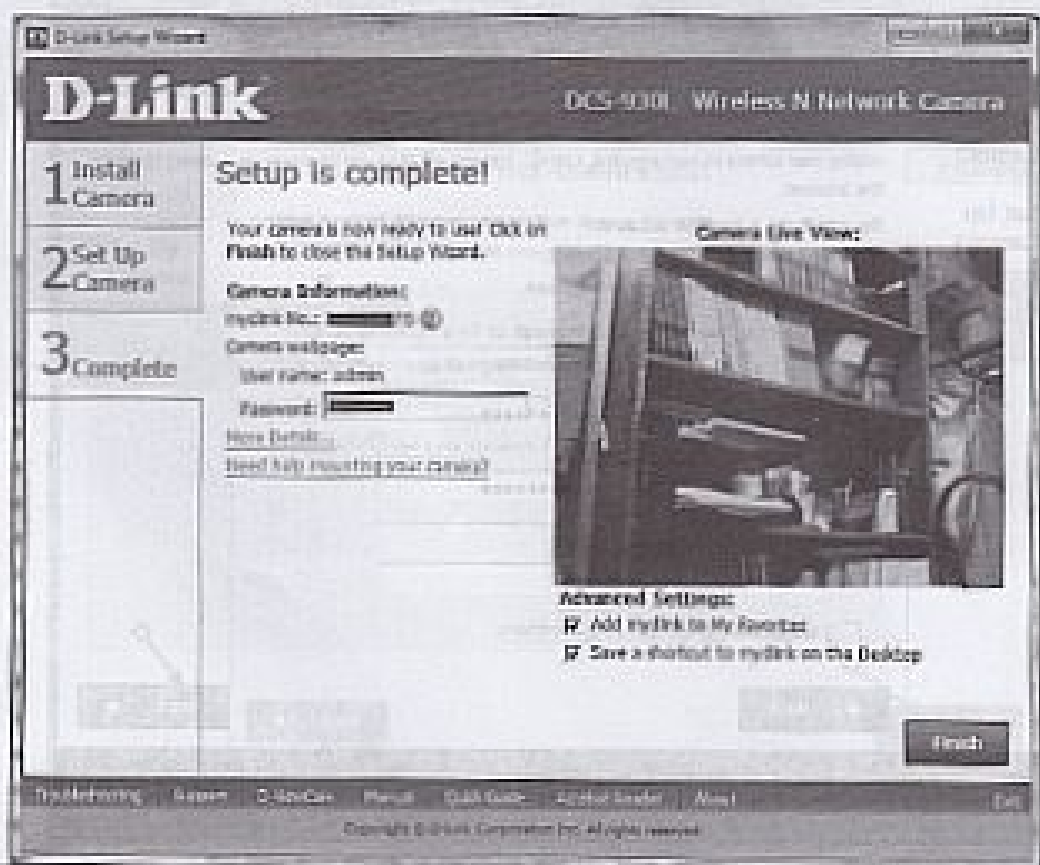

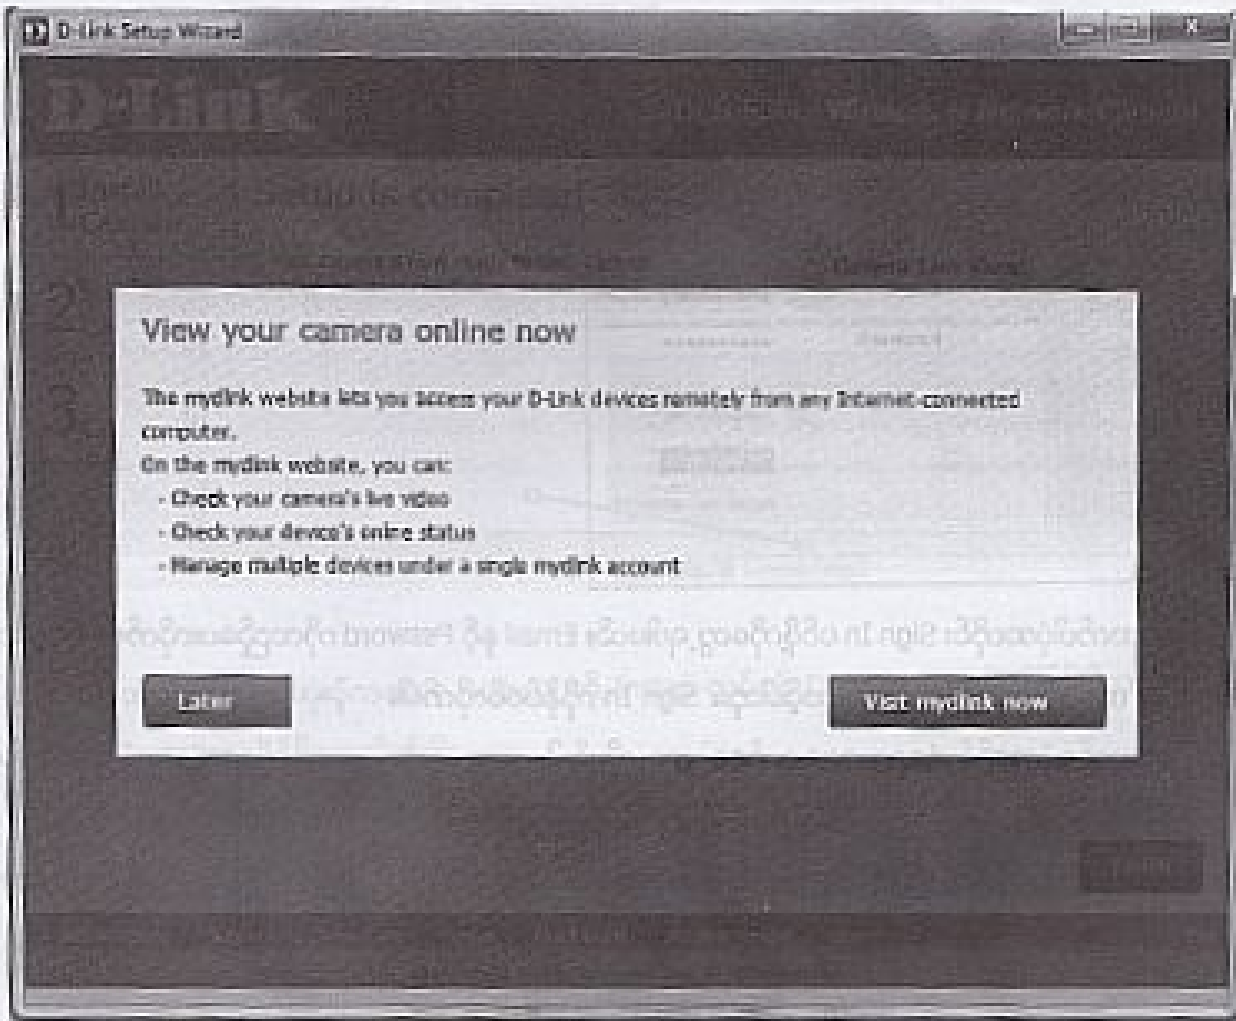

အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီဆို ကင်မရာမြင်ကွင်းကိုကြည့်ကြည့်ချစေတင်။ ဒီအတွက် အထက်ပါ Message မှ Visit mydlink now Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

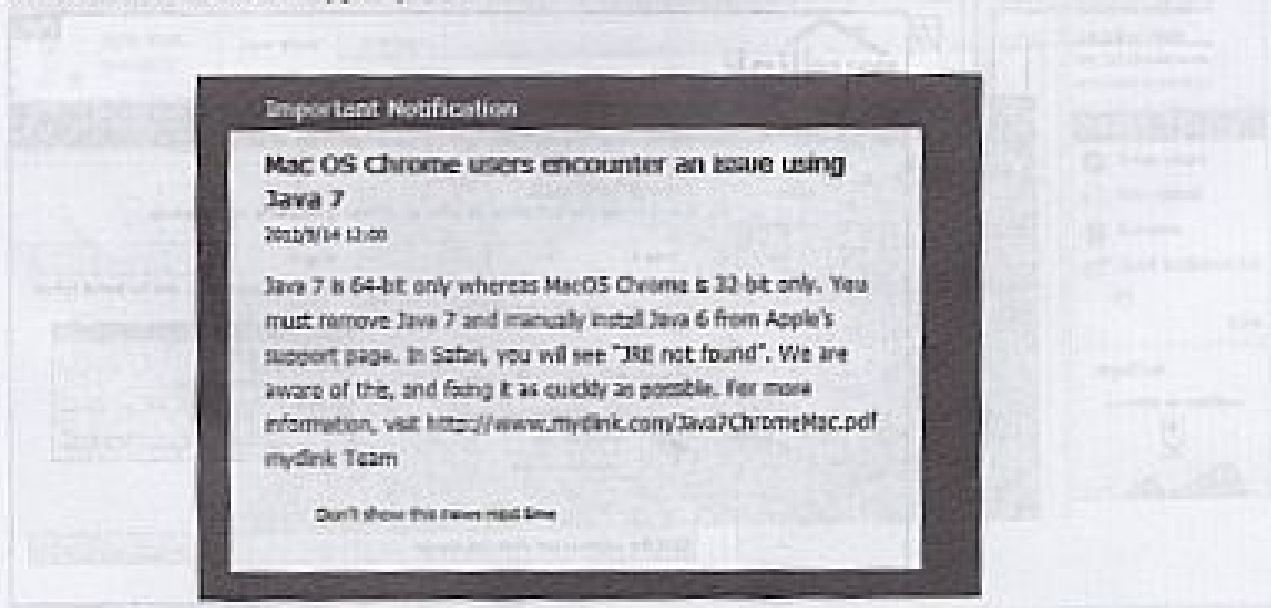

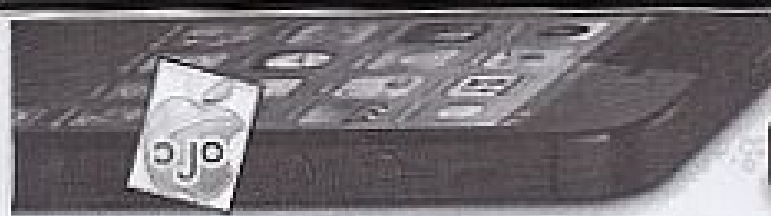

Sign In to mylink

E-mail:
 Password:
 Remember me

[Forgot your password](#)

အထက်ပါပုံအတိုင်း Sign In ဝင်ရောက်စေ့ဆော်ပေးရန်၊ Email နှင့် Password ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
 Remember me ကိုအမှတ်တံဆိပ်ထားသင့်ပါသွား။ Sign In ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။
 အောက်မှပုံအတိုင်း Language ထပ်ဆင့်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ။

常见问题 | 支持 | 语言: 中文(简体) ▼

- English
- Français
- Español
- Português

欢迎, 您

新闻

2012/10/11



mylink

My Account My Profile

ActiveX Needed...

In order to view your 3D content properly, we need you to install some ActiveX controls.

Step 1:
If you see the message at the top of your screen, click it and select **Install ActiveX Control...**

Step 2:
When the window appears, click the **Install System...**

What to do:
If the message bar does not appear...



- Click the Refresh button to refresh the page and see if the warning bar appears again.
 - What do I do if the installation process stops or freezes?
 - If the message bar still does not appear, click the Download Installer button below to download an installer for the ActiveX controls to install them manually.
- How do I use the installer?

Refresh Download Installer

Firmware update period

Your device's firmware needs to be updated in order to ensure that you get the best performance out of your device.

Update information	Latest update flow
New Firmware Version: 1.001_03	Using (SMB) 9.37 min
File Size: 448	Using (HTTP) 2.63 min
	Using (CDMA) 49 min
	Using (GPRS) 20 min

Description: Maintenance release for enhanced remote access support.

- Use a wired connection: You will need to use a wired connection between your computer and router using an Ethernet cable when updating the firmware.
- Don't use Wi-Fi, Bluetooth or do not update the phone number or Ethernet cable during the update process.
- Don't run other programs like MSN, QQ or other applications on your computer during the update process.

Update Now Update Later

အထက်ပါ ပထမဆုံးပုံကတော့ ActiveX တို့ Install လုပ်ခန့် Download လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Download Installer ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

ဒုတိယပုံကတော့ Firmware ကို update လုပ်ရန်ပြောတာပါ။ ယခုတော့ Update Later Button ကိုနှိပ်ပြီး စတင်လိုက်ပါ။

အောက်ပုံအတိုင်း Web ပေါ်မှတစ်ဆင့် စာဖတ်သူကင်ပရာမြင်ကွင်းကိုတွေ့ ရေနရပါပြီ။



mydlink.com

Welcome, go back | Sign out

My Device My Profile

1000-0000 30410674

Live View Settings

mydlink

mydlink.com

Support

- Device manual
- User manual
- Firmware
- Quick Installer GUI

https://sg.mydlink.com/whats_mydlink



Access anywhere anytime

To make home monitoring a truly simple experience, we created mydlink.com so you can access your live camera feed from any internet-connected computer or mobile device, anytime.

You can monitor on-the-go... even if you don't have access to a computer! Simply download the free mydlink app on your smart phones and tablets. You are all set to see live video feeds or capture pictures to share with friends and family.

iPhone ပေါ်ကနေ D-Link Camera ကိုလှမ်းသုံးနိုင်ဖို့ Software ကို iTunes ကနေ Download ချယူနိုင်သလို Sg.mydlink.com မှာလည်း ချယူနိုင်ပါသည်။

Apple Store ထဲကိုရောက်တဲ့အခါ အောက်မှပုံအတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။ View in iTunes ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး အဆင့်လိုက် Down နိုင်သော်လည်း ခုန့်အတွင်းမှ တိုက်ရိုက် Down လျှင် ပိုမိုလွယ်ကူတာမို့ iPhone ကိုသုံးတာ Download ဆွဲယူပါမယ်။

mydlink Lite

By D-Link Corporation

Open iTunes to buy and download apps.



View in iTunes

Free
Category: Productivity
Updated: Oct 05, 2012

Description

Quickly and easily via 3G/4G connection. It gives you access to

D-Link Corporati

What's New i


- Fixed iOS 6 comp
- Fixed crash errors
- Extended remote

iDevices များအတွက်လက်ရှိတွင်ထိုးထည့်နည်းပညာ



စာစောင်သို့ IDevice ကို အင်တာနက်လှိုင်းချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံအတိုင်း Apple store ထဲကို ဝင်လိုက်ပြီး Address Box တွင် sg.mydlink.com/mobile ဟုရိုက်ထည့်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ Available on the app store ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံကိုရလာတဲ့အခါ Free ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဇက်ပထမပုံတွင် Install App ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း Install Download လုပ်နေတာကို စကားစာရိုက်ပေးရပါမယ်။ ပြီးသွားလျှင် Screen Page ခေါ်မှာ D Icon ဝေးတစ်ခုတိုလောက်သာရှိတော့ ရပါမယ်။



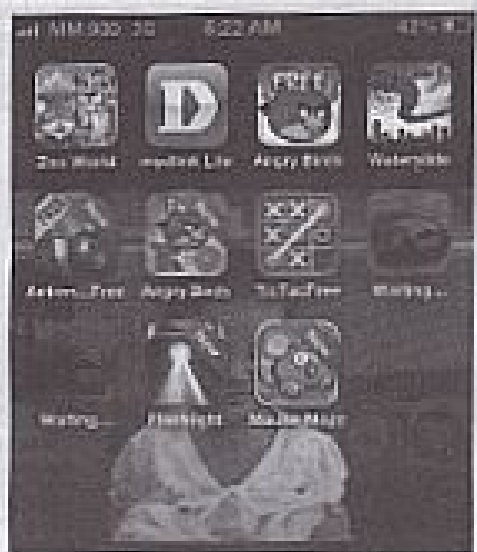

ပထမပုံမှ mydlink ကိုနှိပ်ပြီးအမာင်းနှစ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း mydlink Website မှာ Register လုပ်ထားတဲ့ Mail နဲ့ Password ကိုထည့်လိုက်ပါ။ Stay Signed in ကို On ထားလျှင် မျောက်အခါတွေမှာ Password ထည့် Login ဝင်စရာမလိုပါ။ သို့မဟုတ်မသုံးသင့်ပါဘူး။ Login ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။

အောက်ဖက် ပထမပုံအတိုင်း Camera ကိုချိတ်ထက်မီကြောင်း ပြပါမယ်။ အနီရောင်ကြွက်ခွေဝတ်ဆို ပချိတ်မိထားပါလို့ပြောတာပါ။ ထိုပေါ်နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း Camera ချိန်ထားသော မြင်ကွင်းကိုတွေ့ ရပါပြီ။

အောက်ဆုံးပုံ Tool များတွင် ပုံစသဖမ်းနိုင်သော Snapshot ၊ အသံခင်းယူပေးသော Sound တွေကို တွေ့ရပါမယ်။ ကိုယ်တိုင်သာခင်းသစ်လိုက်ပါစော့။ အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။






အခန်း (၈)

iCloud အသုံး

iCloud
It's the easiest way to manage your content.
Because now you don't have to.

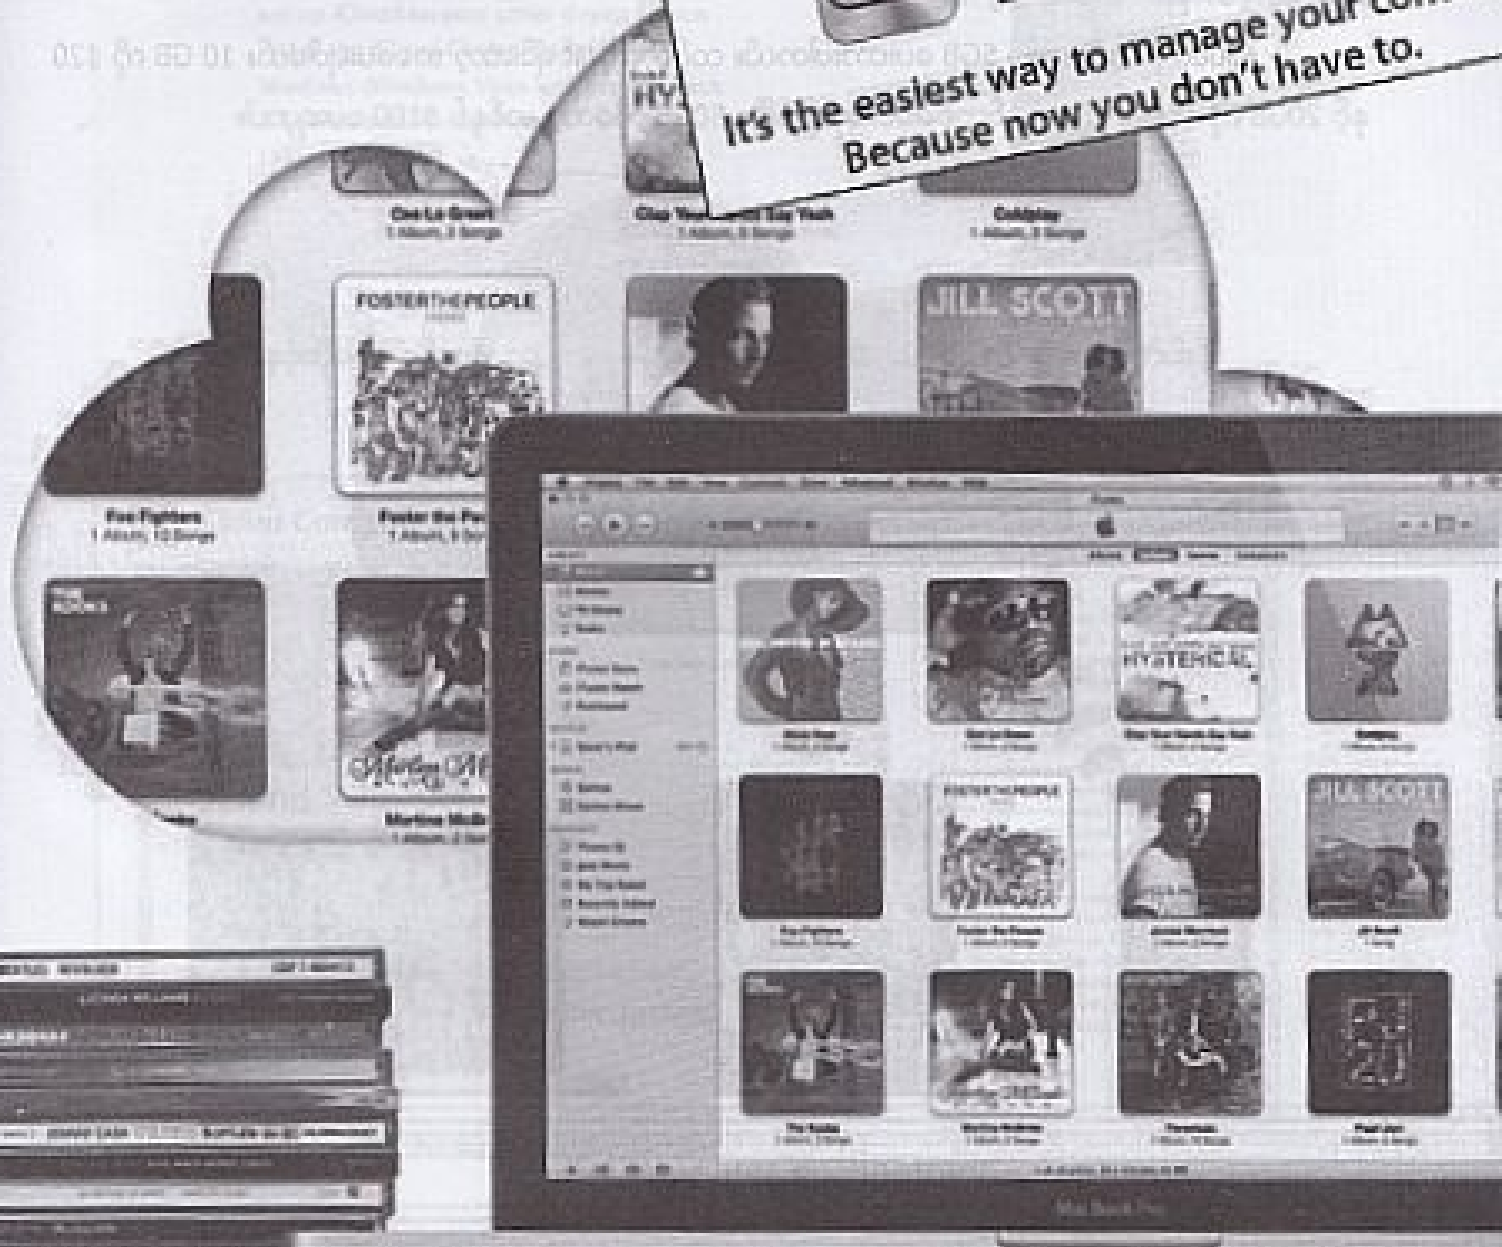



iCloud ဆိုတာ


ဒီနေရာမှာ Cloud Computing ဆိုတာကိုအရင်ရှင်းပြရမယ်ထင်ပါတယ်။ တိမ်တွေကြားမှာရှိတဲ့ Computer လားဆိုပြီးထင်နေမှာရှိလို့ပါ။ ပျော်စရာပြောတာပါ။ အများအားဖြင့် ကြားရူးမှာဝရှိကြပါတယ်။

အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဥပမာပေးရလျှင် Website ကြီးတစ်ခုကို ဝိုင်းသုံးနေကြသလိုပါ။ Web-page ကို နေရာတစ်ခုရှိ Hosting Server ထဲမှာထားသော်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမိမိ စာဖတ်သူ ထည့်သွင်းထားသော Data တွေကို မည်သည့်နေရာမှမဆိုလှမ်းသုံးရယူနိုင်ဖို့ iCloud ကိုသုံးကြပါတယ်။

Internet လိုင်းအားကောင်းတဲ့ အပျောက်နိုင်ငံများတွင် Application များကိုပါ iDevice တွင်မထားရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Harddisk Space နည်းနည်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။

iCloud ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ကတင်ပိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Mobile Me နေရာမှာ အစားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

iCloud မှအခုအပြင် 5GB ပေးထားပါတယ်။ ထပ်တိုးလိုချင်ရင်တော့ အဝေပေးရပါမယ်။ 10 GB ကို \$20 နှင့် 20GB ကို \$40 အား တစ်နှစ်တင်မိပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ 50GB ကိုတော့ တစ်နှစ် \$100 ပေးရမှာပါ။

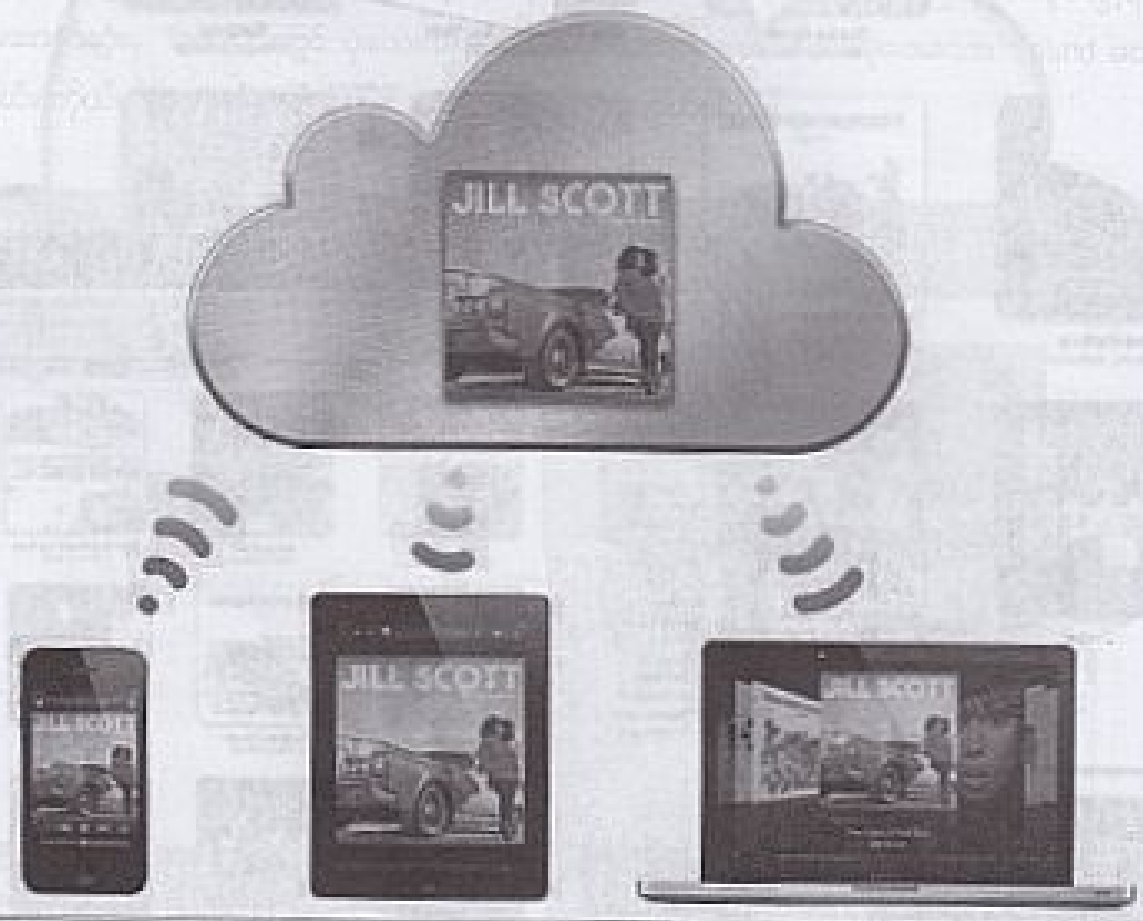



PC တွင် iCloud ဆွဲဆောင်ရန်

Mac OS Device တွေပေါ်မှာတိုက်ရိုက်တင်သုံးနိုင်သော်လည်း PC ပေါ်မှာတင်သုံးဖို့ကတော့ iCloud Control Panel Software တစ်ခုခုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို Download လုပ်ယူရပါမယ်။

<http://www.apple.com/icloud/setup/pc.html> ထဲကိုဝင်ရောက်လိုက်ပါ။ အောက်မှပုံအတိုင်း ဆွဲယူရပါမယ်။ Download Now ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

1

Download the iCloud Control Panel.


To enable iCloud on your Windows PC, first set up iCloud on your other devices, then install the iCloud Control Panel for Windows (Windows Vista with Service Pack 2 or Windows 7 required).

Download now



အောက်မှပုံတို့တွေ ရပါမယ်။ ညာဘက်ထိပ်မှာမှ Download Button ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။

iCloud Control Panel for Windows v2.0




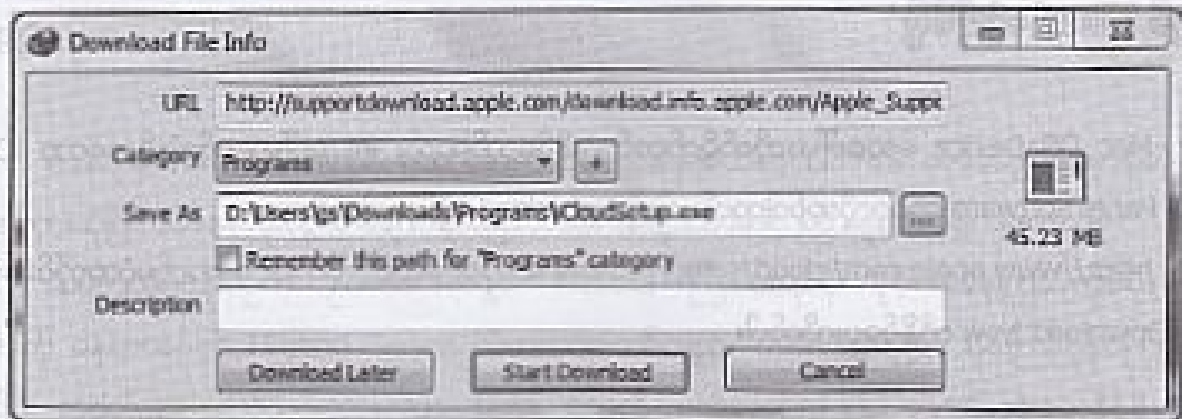


ထောက်ပံ့ပေးသော Download Manager ရှိလို့တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Start Download ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Download Manager မရှိရင်လည်းတိုက်ရိုက် Down သေးပါမယ်။

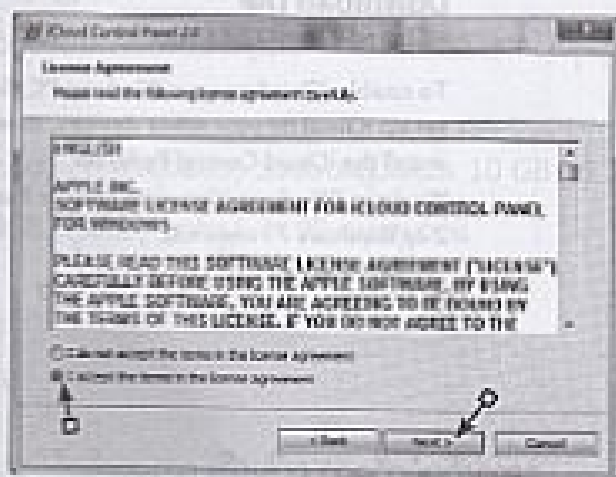
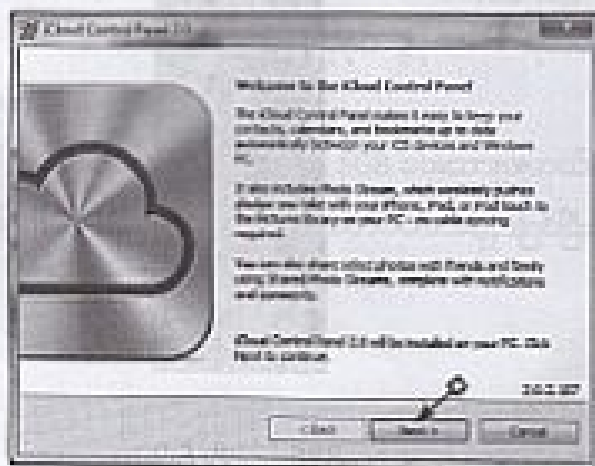


Download ပြီးသွားရင်တော့ Install လုပ်ပေးရပါမယ်။ CD ထဲမှာလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ iCloud-Setup.exe ကိုဖောင်းနှင်လိုက်ပါ။ ပထမပုံတွင် Next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံတွင် I accept--- ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။

ထောက်ပံ့ပေးသော Install Button ကိုနှိပ်ပါ။ ဒုတိယပုံတွင် Install လုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။

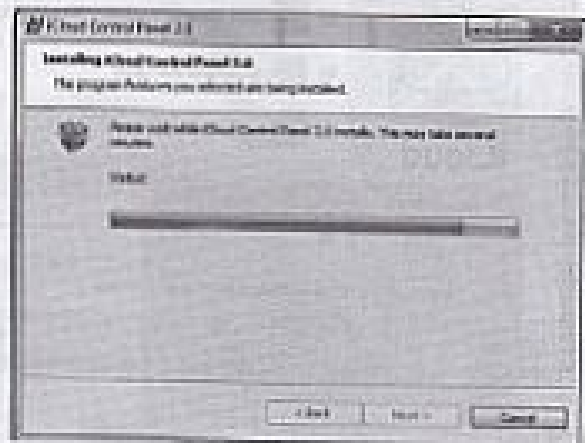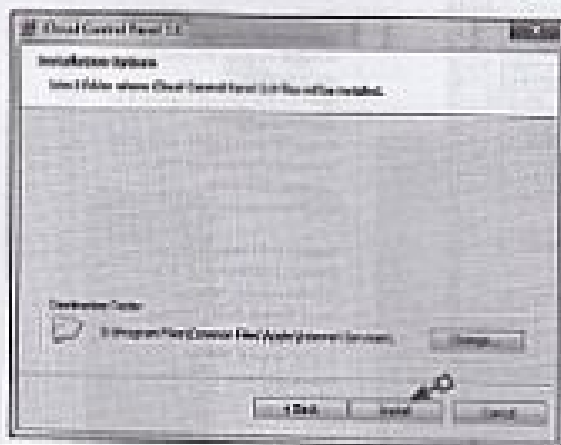


i Devices များအတွက်လက်ခံတဲ့ဆိုးမှုကြီးမဟုတ်ဘူး

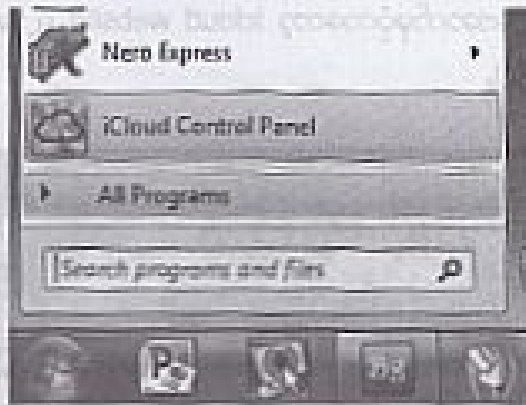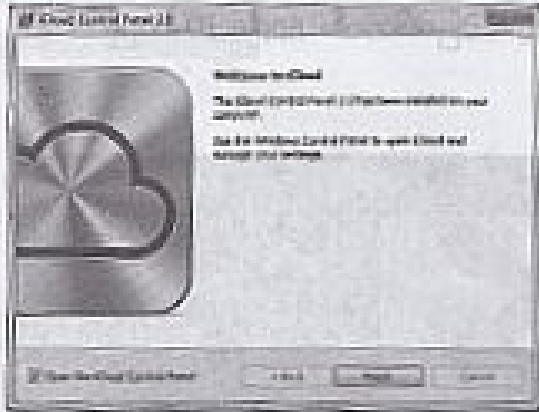

Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ အထက်ပါပထမဆုံးကိုင်တွဲရပါမယ်။ Finish ကိုနှိပ်ပါ။ Start Menu မှစင်၍ iCloud Control Panel ကိုခွင့်လိက်ပါ။ ဒုတိယဆုံးအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။

အောက်မှဆုံးအတိုင်း စာဖတ်သူရဲ့ Apple ID Account ကိုထည့်ပေးပြီး Sign In ကိုနှိပ်လိက်ပါ။

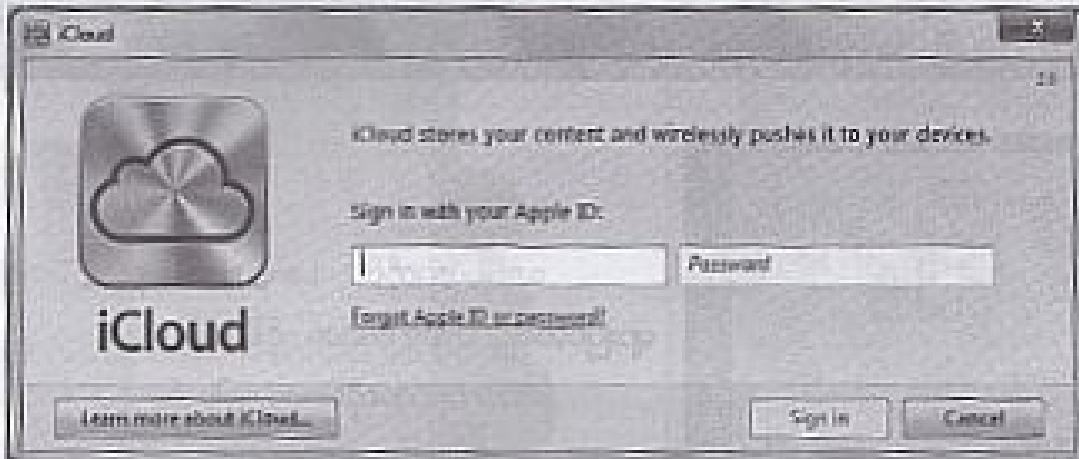

အောက်မှဆုံးအတိုင်းတွေ့လာရပါမယ်။ ထပ်နားမှ iCloud.com အပြာရောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ <https://www.icloud.com/#> ကို Browser မှတစ်ဆင့်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။



၁၃၀

အောင်(၅၃၀)

စတင်ပုံစံတော့ iCloud website ရဲ့အဖွင့် Login ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Apple ID ထည့်သွင်းပြီး Enter နှိပ်လိုက်ပါ။



အသေးပုံစံအတိုင်း Language နှင့် Time Zone များပြင်ဆင်ပြီး Done Button ကိုနှိပ်ပါ။ စတင်ပုံစံတိုင်းတွေ ရပါမယ်။



iDevices များအတွက်အကူအညီပေးရန်အတွက်



iCloud ဝေါ်ပေးဆုံးဖြတ်

Apple Device တစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်ထားပါက iCloud ဆိုတာဟာလည်း ကောင်းမွန်ပရုန်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် သုံးနိုင်မယ့် iCloud ဝေါ်ပေးဆုံးဖြတ်မှုကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။

 iTunes in the Cloud. Your music, movies, and TV shows. Wherever you want them.



Download a song or album.

It appears on all your devices.

iTunes နှင့်တွဲသုံးနိုင်သည်ဆိုသော်လည်း အခမဲ့မရနိုင်ပါ။ iTunes ကနေဝယ်ယူထားတဲ့ Data တွေကို iCloud မှာ Sync လုပ်ဖို့အတွက် iTunes Match ကို တစ်နှစ် US\$ 24.99 ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။

iTunes Match ဟာ တစ်ခတ်သူ Account ရှိတဲ့ Library တွေကိုရုစည်းပေးပြီး 256kbps ဖြင့် Speed ရရှိစေကာ မူရင်းအရည်အသွေးကိုလည်း မထိခိုက်စေဘဲ မှုဝေနိုင်စေပါတယ်။

iTunes မှဝယ်ယူထားသော Data များအတွက် iCloud ဟာ Size အကန့်အသတ်မထားဘဲ သိမ်းဆည်းခွင့်ပေးထားပါတယ်။



Photo Stream.



Take or import a photo.



See it on all your devices.

အဓိကကတော့ ဓာတ်ပုံများမှစတင်အတွက်သုံးပါတယ်။ iDevices များများတွဲစက်သုံးသူတွေနှင့် i Friend များများရှိသူတွေအတွက်သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ ၁၀၀၀ ခန့်အထိ ရက် ၃၀ ကာနိုသတ်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။

ကစတင်သူရဲ့ iDevices တစ်ခုကို Master Library တစ်ခုအဖြစ်ထားနိုင်ပြီး အခြား Device တွေထဲ ဓာတ်ပုံများကိုခွဲခြမ်းပေးပို့နိုင်ပါသေးတယ်။ သတိပြုရမှာကတော့ ရက် ၃၀ သာအချိန်ရတယ်ဆိုတာကိုပါ။



1000 photos on your devices
New photos appear on your iPhone, iPad, or iPod touch in a rolling collection of your last 1000 photos.

Save your best shots
If you take a photo you really love and want to make sure it stays on your iPhone, iPad, or iPod touch, you can save it from your Photo Stream to your Camera Roll.

All your photos on your Mac or PC
Your computer automatically keeps all the photos that come through your Photo Stream.

iDevices များအတွက်လက်ခံတဲ့ သုံးခုနည်းပညာ



Documents in the Cloud.

Find My Friends



Create or edit a document.

It stays up to date on all your devices.

စာပတ်သုခဲ, ဗုံးပိုင်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အခြေခတ်စွဲတတ်သော Ebook များကို iCloud မှာ သိမ်းထားပြီး အချိန်အခါမရွေးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Presentation File များမှအစပျူစေသုံးခွင့်ရရှိထားပါ တယ်။



GS Computer Technology



Find My Friends

Document in the cloud



ဒီအတွက် App ကို Apple store မှာ အခမဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ မိမိနှင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူ ချိတ်ဆက်ထားသော သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုဝင်များကို ရှာဖွေ ဖြေရာခံနိုင်ပါတယ်။

ဒီအတွက် ပီပီဝဲဖြာပဲယွဲ့ Device ရဲ့ ပိုင်ရှင်ထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရထားမှသာသုံးနိုင်ပါတယ်။



Backup and Restore

iCloud saves the day.


You have all sorts of important stuff on your iPhone, iPad, and iPod touch. iCloud automatically backs it up daily over Wi-Fi when your device is connected to a power source. You don't have to do a thing. And when you set up a new iOS device or need to restore information on one you already have, iCloud Backup does the heavy lifting. Connect your device to Wi-Fi and enter your Apple ID and password. Your personal data — along with your gear-based music, movies, TV shows, apps, and books — will appear on your device, automatically. ¹

iCloud backs up your:

- ✓ Gear-based music, movies, TV shows, apps, and books
- ✓ Photos and video in the Camera Roll
- ✓ Device settings
- ✓ App data
- ✓ Home screen and app organization
- ✓ Messages (Message, SMS, and MMS)
- ✓ Ringtones



iDevice ဖျော့ကိရိယာ ခြေရာခံ၍ ထိန်းချုပ်ခြင်း

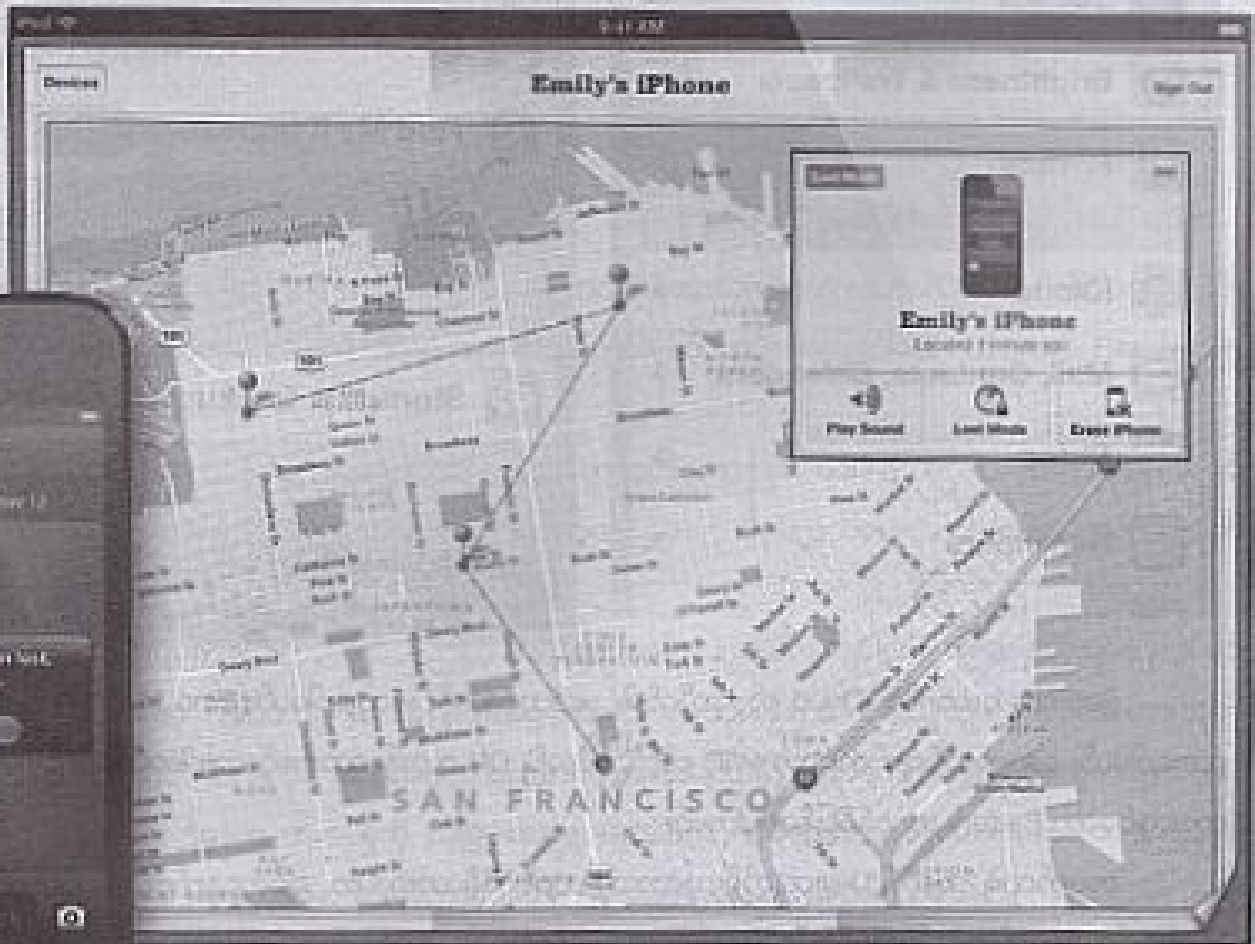



Phone လျှောက်ပို့ခြင်း ဖြေရှင်းခြင်း

Find My Friends

ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို သုံးနိုင်ရန် စာဖတ်သူရဲ့ iPhone ဟာ jailbreak လုပ်ထားခြင်းမရှိရပါဘူး။ jailbreak လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုဖနပ်များကို ပျက်စွယ်သွားစေပါတယ်။

စာဖတ်သူရဲ့ Device အတွင်း Find My iPhone app ကို Apple store ကနေ Free Download ခုတ်ကာ ထည့်သွင်းထားရပါမယ်။



Settings အောက်မှ iCloud ကို ခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ ခုတ်ယူမှုအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ Find My iPhone ကို ON ထားရပါမယ်။ နောက်တစ်ချက်တစ်ခုတော့ WiFi ကိုလည်း အမြဲ ON ထားဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒီလို အမြဲ ON ထားလျှင်တော့ Battery အကုန်ပိုပြန်စေပါတယ်။

စာဖတ်သူရဲ့ အဆိုပါ Device ကို ဖုံးယူထားသူ/လက်ခံရရှိထားသူဟာ အင်တာနက်ခွင့်သုံးလိုက်သည်နှင့် iCloud ကနေတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ WiFi ပဲသုံးသုံး၊ SIM ကနေပဲသုံးသုံး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။




Setting အောက်မှ Privacy တို့နှင့်လိုက်ပါ။ ထိုအထဲမှ Location Services ကိုပါ ON ထားဖို့လိုပါသေးတယ်။ ထိုအထဲမှ Location Services ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ စုတ်ယဉ်တိုတွေ့ရပါမယ်။ ထိုအထဲရှိ Find My iPhone ကို On ထားရပါမယ်။

နိုင်ငံရပ်ခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ Mobile မှအင်တာနက်အသုံးပြုခ မပေးရတာပိုများပါတယ်။ မေးရလျှင်လည်း တစ်လလုံး သုံးမှ US \$5 လောက်သာပေးရပါတယ်။ ဒီမှာလို ဖိနှစ်လိုက်ပေးရတာမဟုတ်လို့ အင်တာနက်ကိုအမြဲချိတ်ဆက်ထားကြပါတယ်။

ဒီအခါ မျောက်သွားတာကိုသိထည်နှင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြိုင်ညီ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ခြေရာမံခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အင်တာနက်ကအမြဲတမ်းမပွင့်ထားတာကတစ်ကြောင်း၊ ခိုးယူသွားသူ/လက်ခံထားသူက အင်တာနက်မချိတ်တတ်၊ မသုံးတတ်လို့မပွင့်တာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ခြေရာတောက်ဖို့တော့မလွယ်ကူပါဘူး။

မျောက်ပြီး ဒီမှာက ရန်သူတွေကို လုံခြုံရေးအရ Passwords မျက်စိကွက်ကွက်ပေးလေ့မဟုတ်ပါကြပြန်ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း ကျွမ်းကျင်သော ခိုးယူသူတွေက မဟာအခွင့်အရေးကြီးရာပေါ့လိမ့်မယ်။

၁၃၀

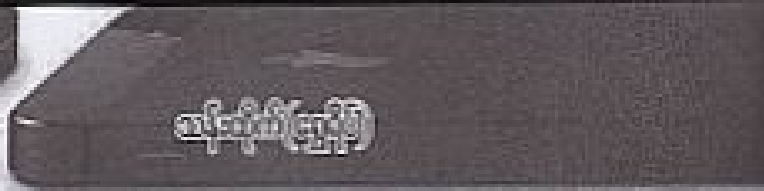

ဖြေရှင်းခြင်း



ဒီအတွက်စာပတ်သုရဲ့ Device ဟာ iDevice ဖြစ်လျှင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် PC ကနေ ဤမှာဆိုရင်လည်း iCloud Control Panel Software တင်ထားလိုပါတယ်။


www.icloud.com ထဲတိုဝင်လိုက်ပါ။

Find My iPhone တိုနိုင်လိုက်ပါ။



Apple ID ထည့်ပြီး Sign In လုပ်လိုက်ပါ။ ဆီပ်နာမှ Devices တိုနိုင်ပြီး iPhone တိုခြေရာခံ၍ ရ/မရ စစ်ပါ။ အောက်မှ ပထမပုံဟာ လိုင်းမချိတ်ထားတာကိုပြပြီး၊ ဒုတိယပုံကဲ့သို့ အစိမ်းရောင်လေးပြနေမှသာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။



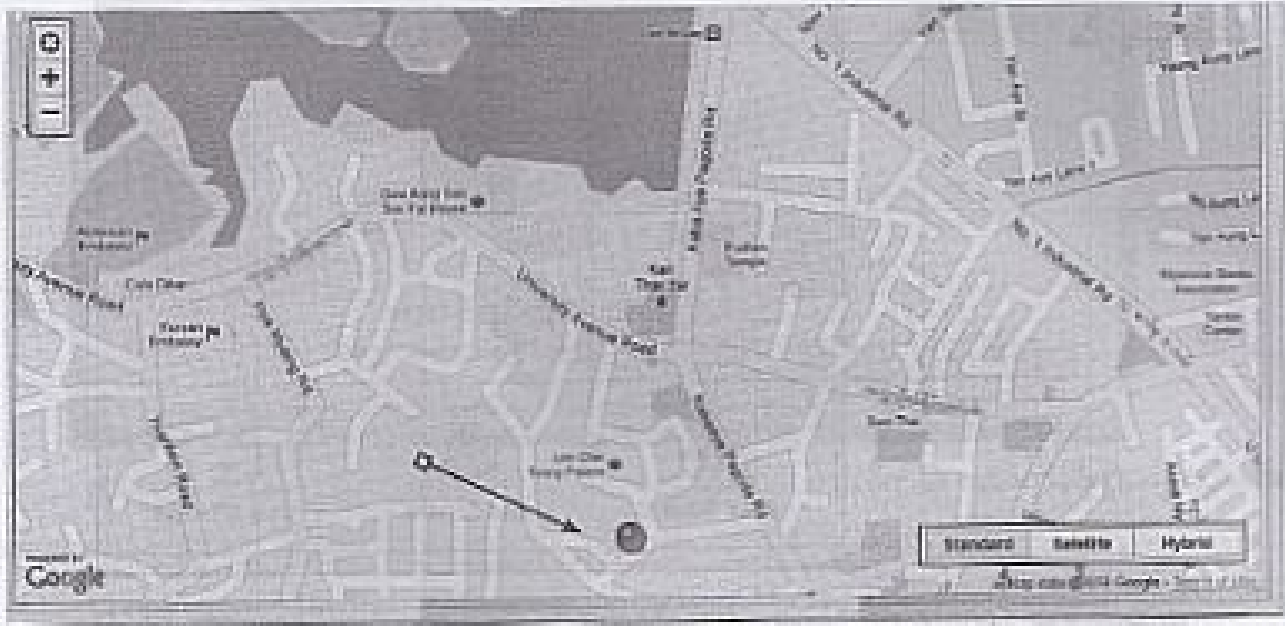

အကယ်၍ စာဖတ်သူရဲ့ iDevice ဟာအင်တာနက်လိင်းချိတ်ထားပါက အထက်ပါပုံအတိုင်း တည်ရှိရာကို အနီးစပ်ဆုံး ပြနေပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူစမ်းသပ်ကြည့်သလောက် မြန်မာနိုင်ငံ မြေပုံမှာ ကိုက် ၀၀၀၀ မကကျွာဟ နေတာကိုလေ့လာမိပါတယ်။

Singapore မှာစမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကိုက် ၀၀၀ လောက်သာကျွာဟနေပါတယ်။ ဒါဟာလည်း မြေပုံပေါ်မှာပဲ မှတည်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိင်းအား ကောင်းလျှင်တော့ Satellite ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုပေါင်းထားတာ Hybrid ကနိုနီးစပ်ပါတယ်။

မိမိ Device နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ထိပ်နားမှ Devices Button ကိုနှိပ်၍ခေတ်လည်းကောင်း၊ ထို Devices အတွင်းမှ အစိမ်းရောင်ပြနေသော မိမိ Device ပေါ်ကိုလည်းကောင်း၊တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်လျှင် အောက်ပုံအတိုင်း Control Box တစ်ခုကျလာပါလိမ့်မယ်။



၁၄၀



ဆန်းချစ်ခြင်း




အသက်ပါပုံမှ Control လုပ်နိုင်ရာ သုံးခုကိုတွေ့ရပါမည်။ ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ မိမိ Device မှ Ring tones အသံတစ်ခုကိုပြည်ပမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသံပိတ်ထားခြင်း၊ တိုးထားခြင်းများပြုထားသော်လည်း ပြည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သိပ်တော့အသုံးမဝင်ပါဘူး။ မိမိအိမ်မှာပျောက်နေတာလောက်သာ အသုံးဝင်ပါတယ်။

ဒုတိယ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lost Mode ကတော့ လုပ်ပြီး Lock ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်မှ ပထမပုံကိုတွေ့ရပါမည်။ မိမိအားဆက်သွယ်စေလိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံကတော့ Lock Key တွေထည့်ပေးတာပါ။ နှစ်ခါတိတိ တုအောင်ထည့်ပေးရပါမည်။



မန္တလေး ၈၁၆၀

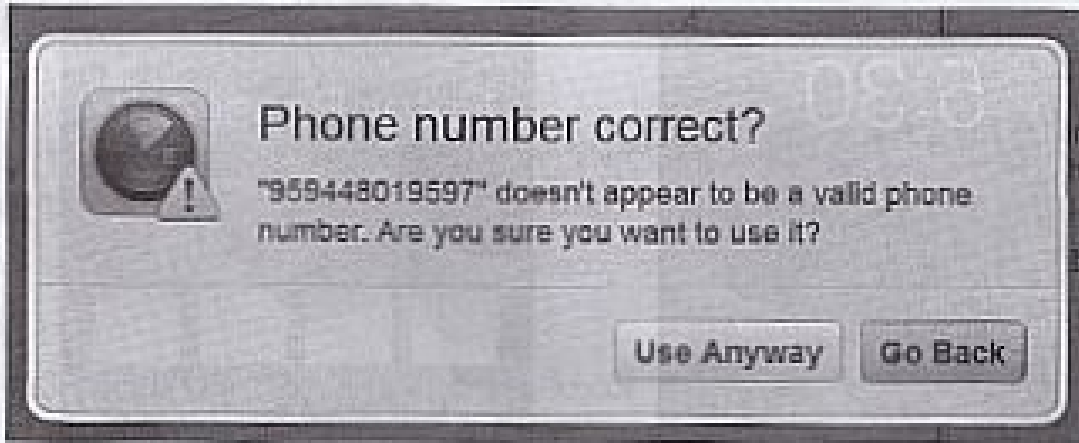

အပေါ်မှ Message ကိုတွေ့ရပါမည်။ Use Anyway ကိုသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှပုံကိုတွေ့ရပါမည်။
Message Box ဖြစ်ပါသည်။ စာစက်သုစုရေးပေးလိုသော စာကိုထည့်စေနိုင်ပါသည်။
Done Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ တစ်စက်ခုနားတွင် Lock ကျသွားပါမည်။ Message လည်းအပေါ်နေပါလိမ့်မည်။





ပျောက်ဆုံးနေသော iPhone တွင်အထက်ပါအတိုင်း Message ပေါ်နေပါမယ်။ Call ကိုနှိပ်ပြီး ပိုင်ရှင်အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အချို့သော ခိုးသူတွေက တန်ကြေးတစ်ခုတောင်းပြီး ပြန်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါ ယခု လိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဆက်သွယ်မှုရရှိပေမိတယ်။

ဒီလိုပဲ ကောက်ရထားသူတွေအတွက်လည်း ဆက်သွယ်စရာဖြစ်ပေမိတယ်။

Slide to unlock ကိုဆွဲပြီး Lock ခြည်သော်လည်း ခုတ်ယုပ်အတိုင်း Lock ကုန်နေပါပြီ။ တခတ်သု iCloud မှလှမ်းချထားသော Key ကိုထည့်မှသာပြန်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။

တခတ်သုရဲ့ iDevice ထဲမှာ အရေးကြီးတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Delete လုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ Control ဖု Erase iPhone ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါ အောက်မှ Box တက်လာပါမယ်။ Apple ID Password ထည့်ပေးပြီး Erase Button ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ တခတ်သုရဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသော Device အတွင်းမှ Connect List နှင့် မှတ်စုများပါ မျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။



iCloud ရွှေ့ Backup ခြိုလုပ်ခြင်း

ရွှေ့ပိုင်းမှာတော့ iTunes ခြံ့ Backup လုပ်ပုံများကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆန်းခါတော့ iCloud ပေါ်မှာ Backup သွားလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ iTunes မှာလုပ်ထားတဲ့ Backup ဟာဆိုရင်မှာသာ ပြန်လည် Restore လုပ်နိုင်ပါတယ်။ iCloud မှာ လုပ်ထားတဲ့ Backup ကတော့ ကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် လုပ်ပြီး Restore လုပ်နိုင်ပါတယ်။


လိုအပ်တာကတော့ အင်တာနက်လိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။




အပေါ်မှပုံအတိုင်း Settings ထဲမှ iCloud ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံကဲ့သို့မြင်ရရန် iCloud မျက်နှာစာကို ဆောက်ဖက်သို့ ဆင်းသွားလိုက်ပါ။ Storage & Backup ဆိုတာတွေ့ရပါမယ်။ နှိပ်လိုက်ပါ။



အထက်ပါပုံအတိုင်းတွေ လာရပါမယ်။ အောက်မှာပဲ iCloud Backup တို့ ON လိုက်ပါ။ ဒုတိယပုံအတိုင်း တွေ ရပါမယ်။ OK Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်း Turning လုပ်နေပါမယ်။ ဒုတိယပုံမှာတော့ Back up now ကိုနှိပ်ကာစတင်လိုက်ပါ။

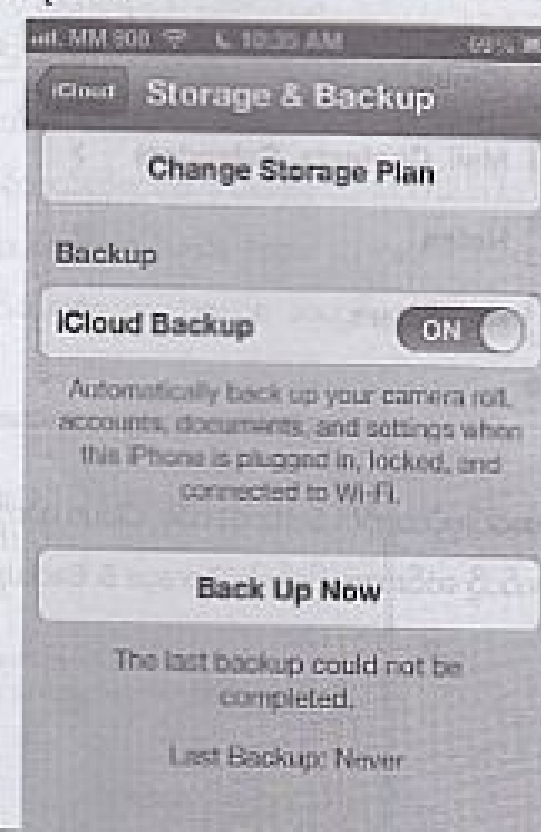

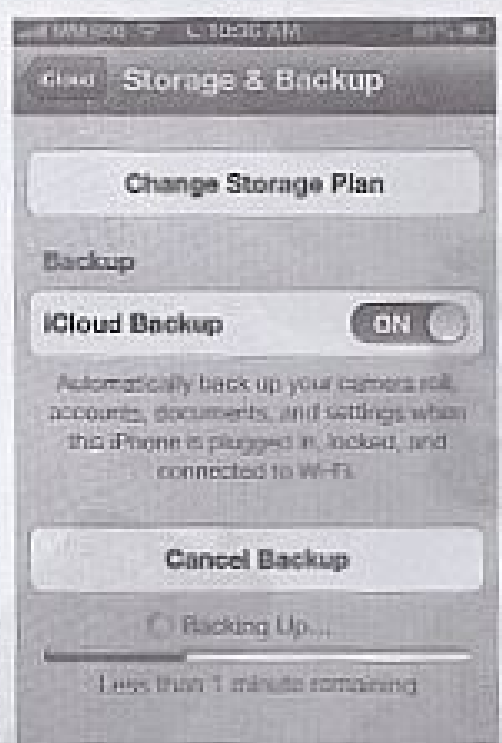


အထက်ပါ ပထမပုံအတိုင်းစတင်၍ Backup လုပ်နေပါပြီ။ ပြီးသွားတဲ့အခါ ဒုတိယပုံအတိုင်းတွေ့ရပါမယ်။ Available နေရာမှာ Space ဖလှူသွားတာတွေ့ရပါမယ်။



3GB

انٹرنیٹ

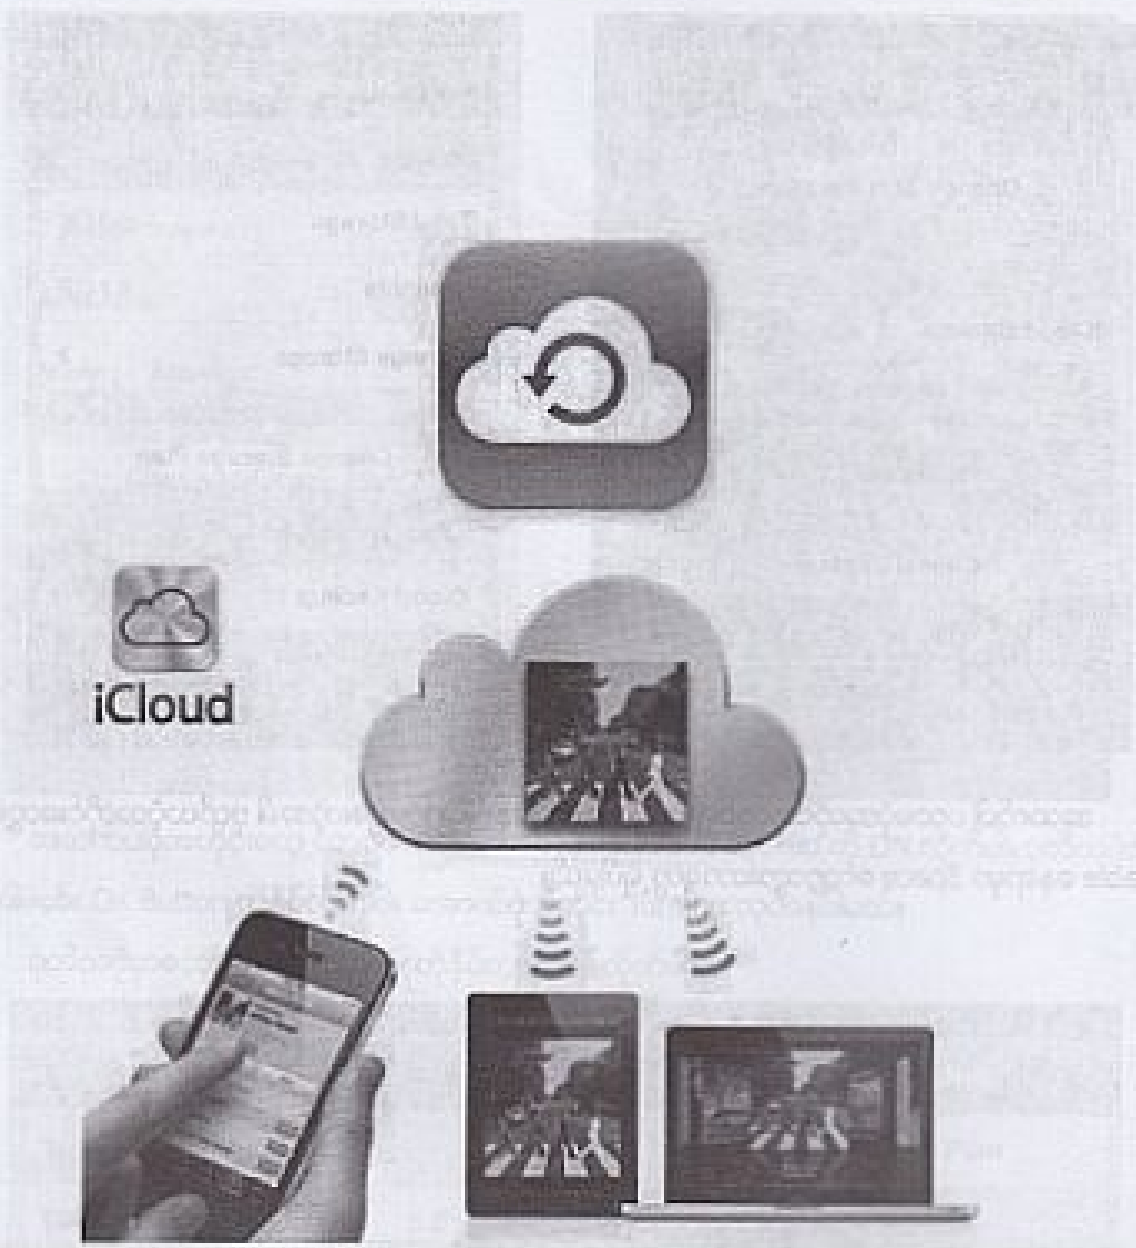


iCloud

Apple ID

Password

Keep me signed in



အခန်း (၉)

Hardware လုပ်ငန်းခွင်



၁၄၈

ဆိုင်ချိန်(လျှပ်စစ်)

Device အပိုင်းအပိုင်းများဖော်ပြချက်


ဒီအခန်းလေးကတော့ အပိုင်းအပိုင်းပေးလိုက်တာပါ။ ဖာဖော်သူအနေဖြင့် ဗဟုသုတရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် iDevice ကို ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်လဲလှယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။


ဥပမာအနေဖြင့် တစ်စီခြုတ်တာကိုသာပြထားပါတယ်။ ကိုယ်လဲလှယ်လိုတဲ့အပိုင်းအပိုင်းတွေကို ရှာဖွေဝယ်ယူပြီး အစားထိုးလဲလှယ်ယုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ Model တွေဖြစ်ပါတယ်။

iPhone 5 Service Guide



- ၁။ Power ဝိတ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်ပုံမှအတိုင်း Connector မေးနှစ်ဖက်မှ Screws နှစ်ခုကို ခြုတ်လိုက်ပါ။
- ၂။ အောက်ပုံမှအတိုင်း လေစုပ်ခွက် (suction cup) ကို Home Button နားတွင်တပ်ပါ။

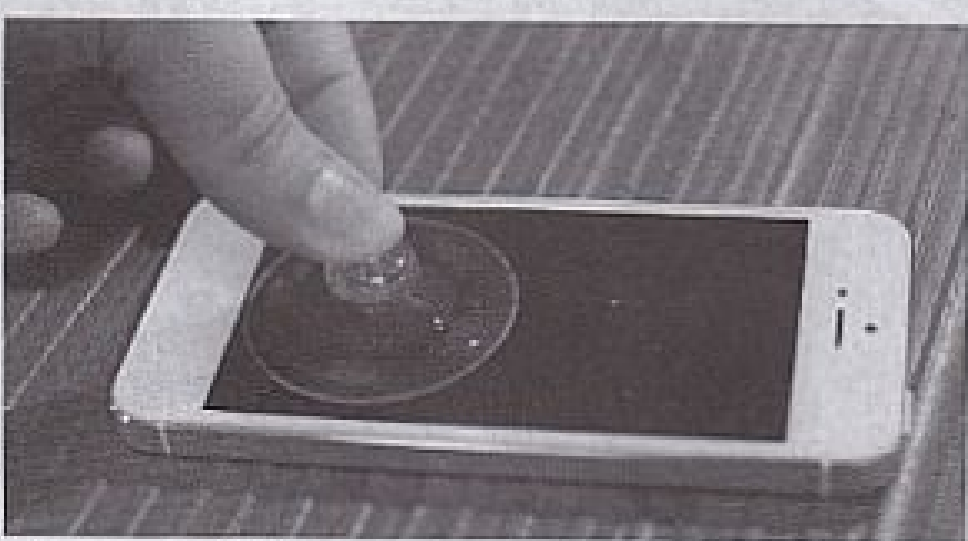


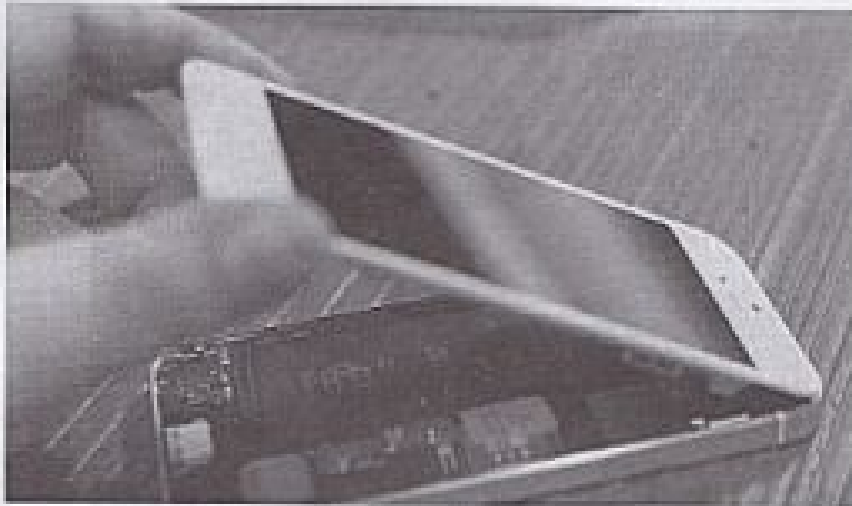

၃။ Body ကိုလက်ထက်ဖက်တာကိုင်ပြီး လေစုတ်ခွက်ကိုမသွယ်၊ အထက်ပါပုံအတိုင်း ဟလာထာကို တွေ့ရပါမည်။

၄။ အောက်မှပုံအတိုင်း မြားပြထားသော Screws ၃ ရှုတ်လိုက်ပါ။ LCD နှင့်အပေါ်ခြမ်းကို ဆက်သွယ်ပေးသော Connector ကိုရုန်းထားသောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ #00 Phillips screwdriver ကိုသုံးပါ။




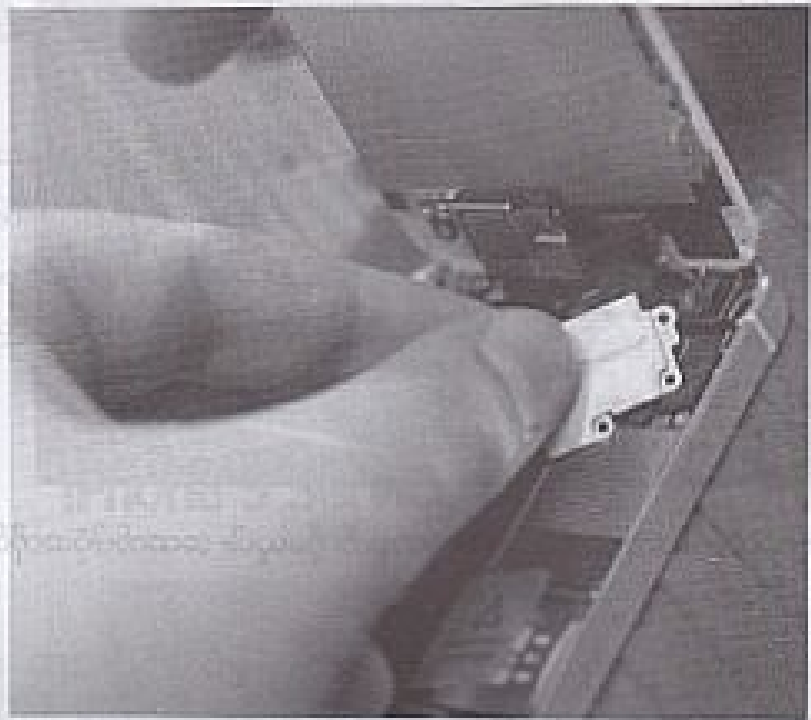


၅။ အထက်ပါပုံအတိုင်း Connector Cover လေးကိုထပ်တိုက်ပါ။

၆။ အောက်ဖုံးအတိုင်း Connector cable ကိုတော်ပြားအခွန်လေးဖြင့် တွန်းထုတ်ယူလိုက်ပါ။


Logic Board နှင့်ချိတ်ထားသော Cable ၃ ခုတွေ့ရပါမယ်။ ခုနရာတွေကိုတော့မှတ်ထားပါ။

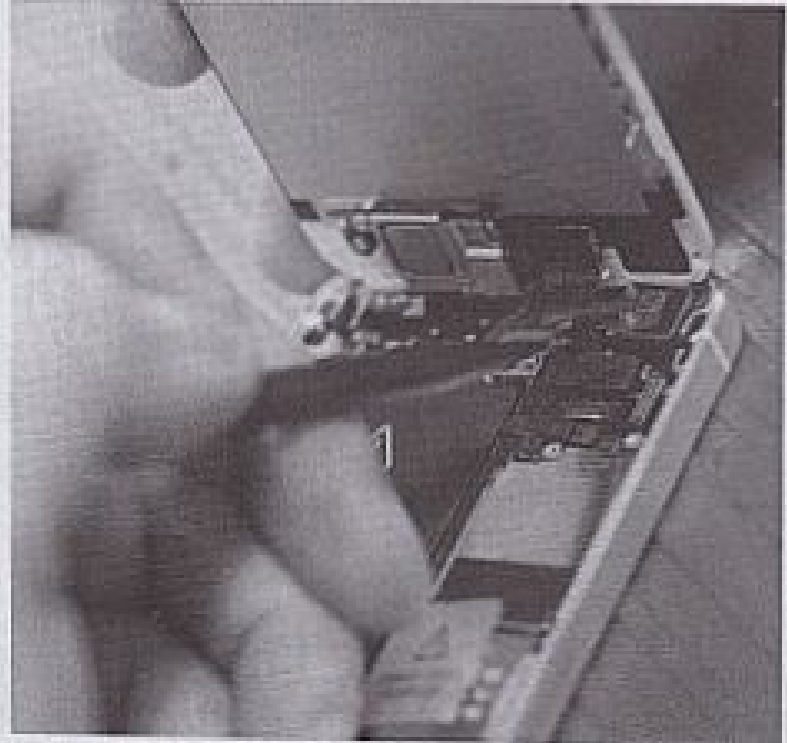


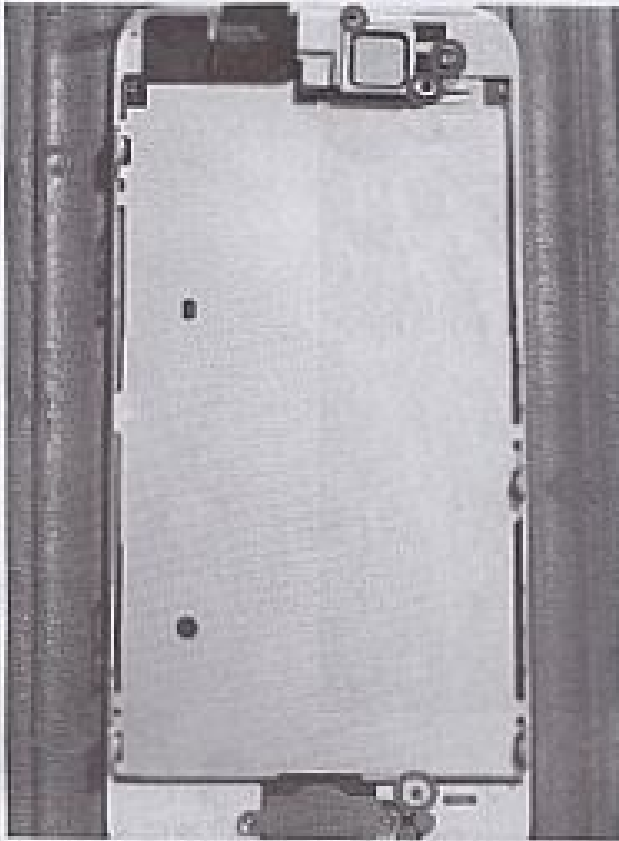

၇။ အပေါ်ခြမ်းကို အထက်ပါပုံအတိုင်း တွေ့ရပါပြီ။ Shield Cover ကို ပထမဆုံး ဖြတ်ယူရန် မိုင်းပြထားသော Screws ၄ လုံးနှင့် မြှားပြထားသော ဆေးသတ်မှ Screws ၄ လုံးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ခုတီယာ ပုံအတိုင်း Shield ကို ခွာယူလိုက်ပါ။


၈။ အောက်ပုံမှ earpiece shield ဝလကို ခွာထုတ်လိုက်ပါ။ earpiece Sensor ကို တွေ့ရပါမည်။

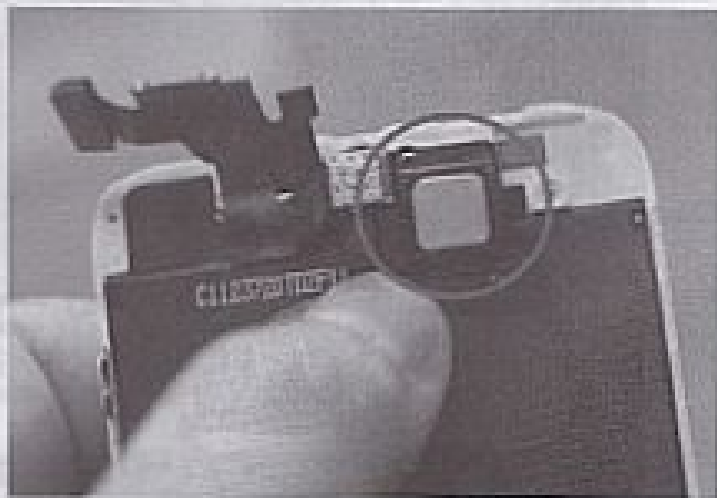


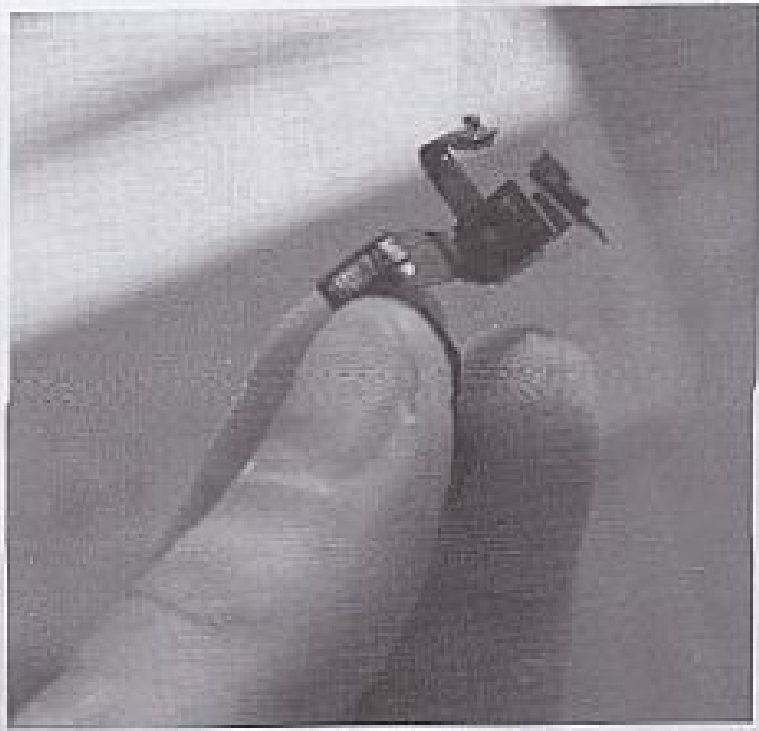

- ၉။ အပေါ်ပုံကတော့ front-facing camera and sensor cable ဝေးကိုဖြတ်ယူလိုက်ပါ။
- ၁၀။ အောက်ပုံကတော့ Home Button ကိုကာထားရော Shield ကိုရွာဖို့ Screw ကို ဖြုတ်နေတာပါ။

တစ်ဖက်တစ်ညှိပါ။ တစ်ဖက်ကတော့ ဒီတိုင်းထိန်းဖြတ်လိုက်ပါ။

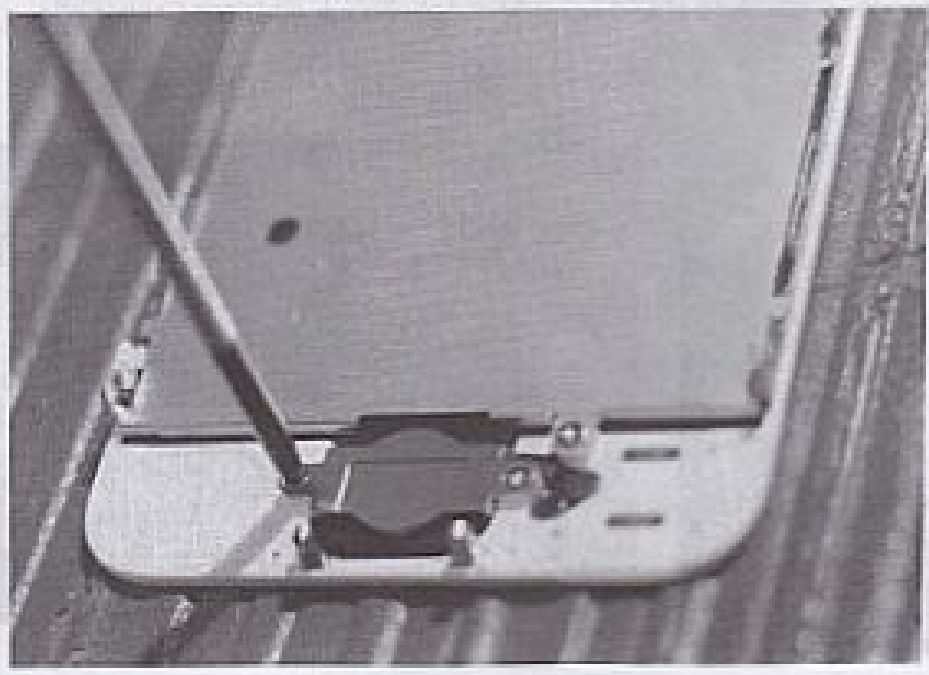

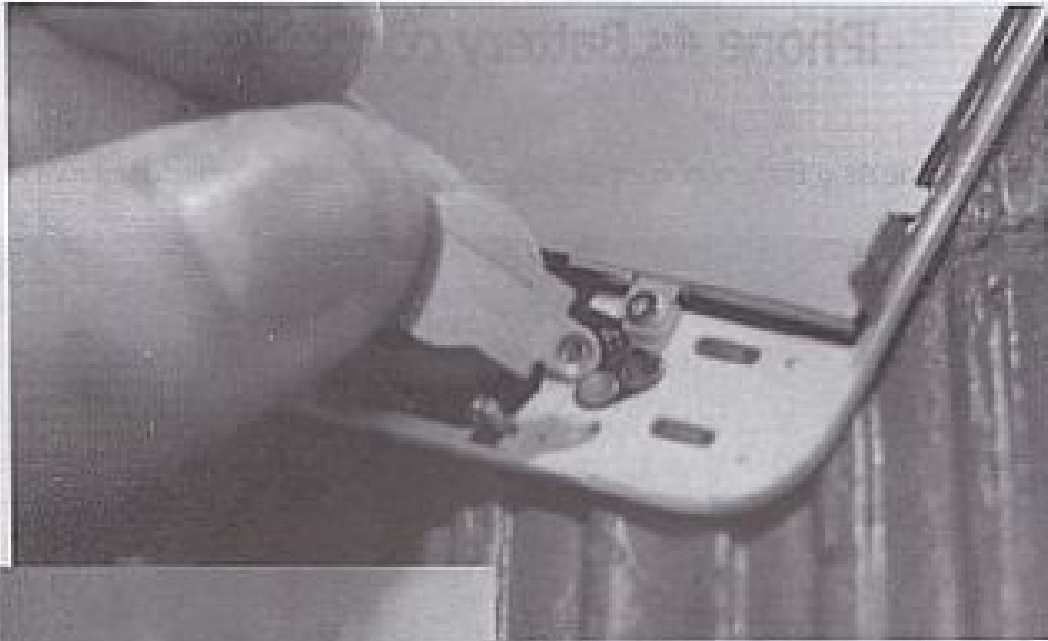

ဒီပုံ ခုပုံကတော့ Home Button တာဘာကို ဖြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။

အတယ်၍ သုံးလားတာကြာလာလို့ Home Button မပိတော့လျှင် ဒီအဆင့်မှာ လဲလှယ်ပေးရပါမယ်။



ဒီလောက်ဆိုရင် iPhone 5 မှာ လိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင် လဲလှယ်တပ်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ iDevice တွေဟာ တပ်ဆင်ပုံအလွန်ပင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူလှပါတယ်။



၃၈ အပေါ်မှန်အတိုင်း ကာဘာပွင့်သွားပါပြီ။

၃၉ စတင်ကုန်ဆုံးအတိုင်း Battery Power မှ Cover ခလစ်ကို Screws ၂ ခုကိုပြန်ပါ။



၁၅၆

သန့်ရှင်းရေး (၅/၂၀)




အထက်ပါပုံကလည်း Screws ကျန်တစ်ခုကို ဖြုတ်နေတာပါ။

၅။ Cover လေးကို ဖြုတ်ခင် အောက်ပုံအတိုင်း အထိန်းပြားအသေးလေးတစ်ခုကို အလွန်သတိထားပြီး ဖြုတ်လိုက်ပါ။ ခိုးခေါ်ပျံ့တက်ပြီးလွှင့်ပျောက်နိုင်ပါသည်။ သတိထားပါ။




၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်

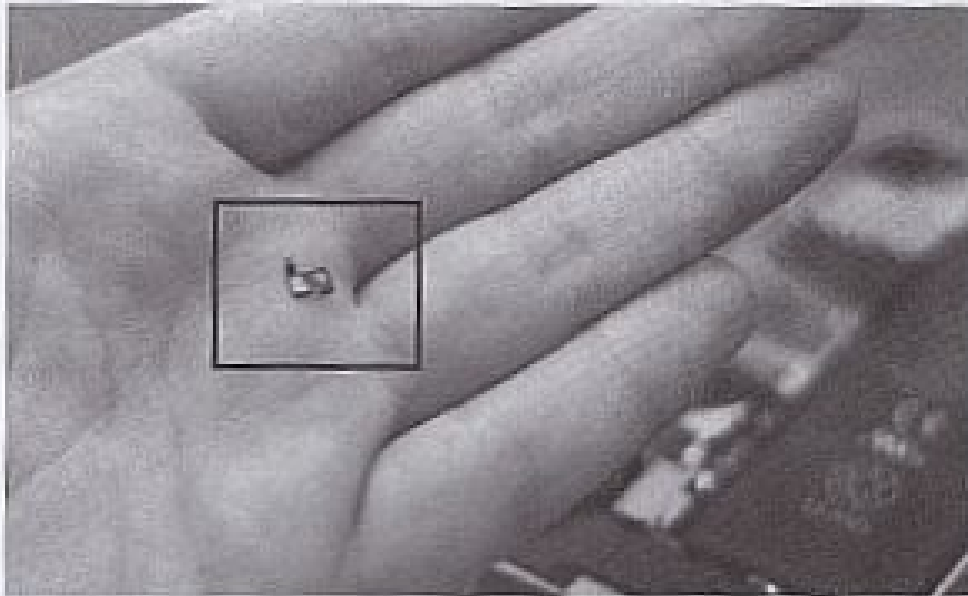

အထိန်းပြားအသေးလေးကတော့ အပေါ်ပုံမှအတိုင်းပါပဲ။ ပြန်တပ်ဆင်တဲ့အခါ မှန်ကန်ဖို့ အနေအထားကို ခေမရာစွာမှတ်ထားပါ။


၆။ အောက်ပုံအတိုင်း Cover ကိုလှန်လိုက်ပါ။ ဆွဲပြတ်ရန်မလိုပါ။ ကော်ပြားကိုသာသုံးပြီးလှန်ပါ။ Screw Driver အပြားဖြင့်မကန်လှန်ပါနှင့်။



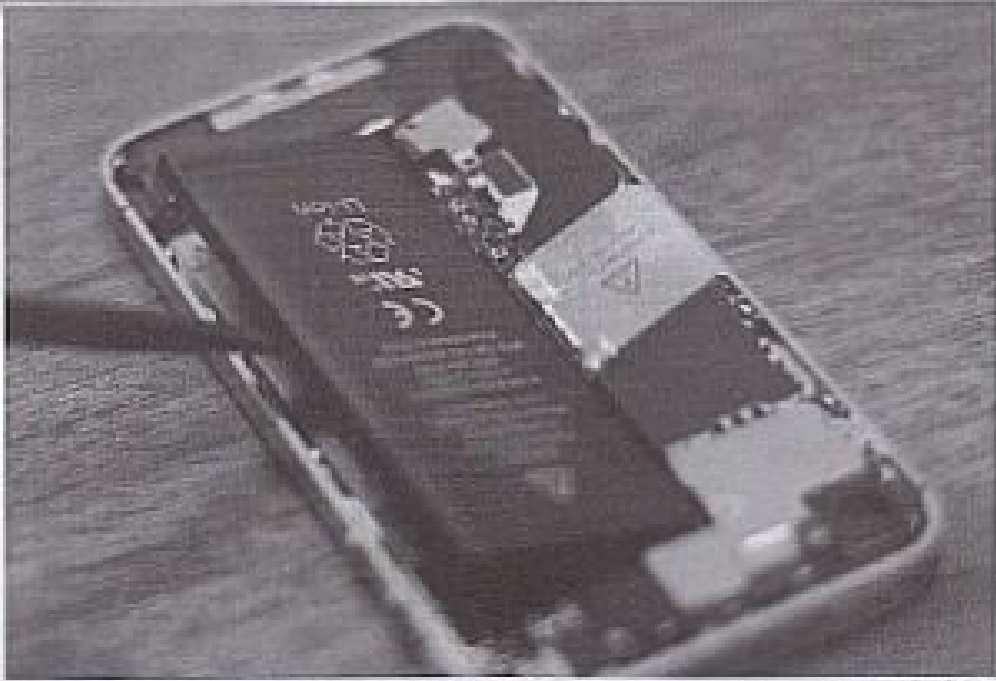

- ၇။ အထက်ပါပုံအတိုင်း ဆေးမှစနစ် Battery ကိုဖြေညှင်း၊စွာကလေးနဲ့ထုတ်ပါ။ တစ်နေရာထဲ၌မှ မကန့်လန့်ပါနှင့် ဆေးဘစ်လျှောက်ပျဉ်ကလေးပါ။
- ၈။ အောက်မှပုံအတိုင်း Battery ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ။ အသစ်ပြန်လည်လွှဲလှယ်လိုက်ပါ။



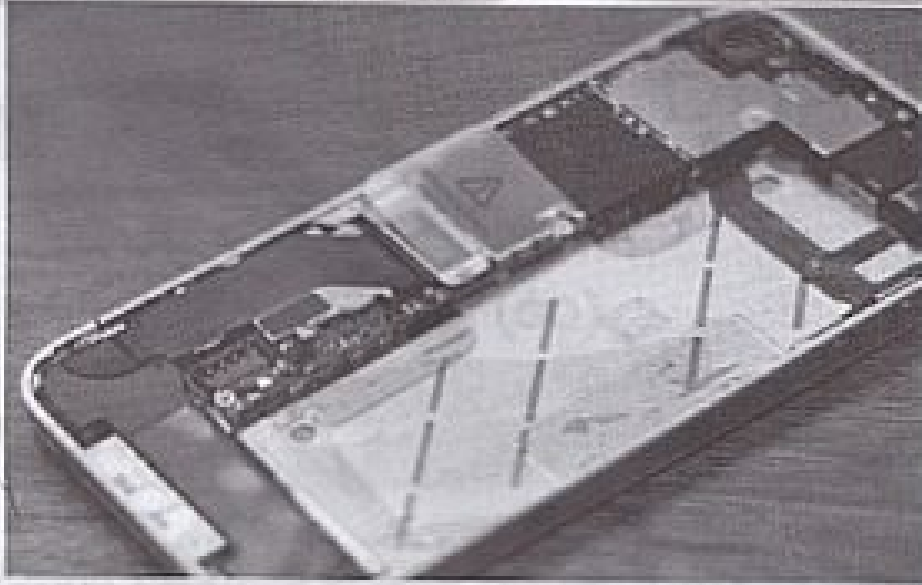

s Part

ဤ Battery အသစ်ကိုဆေးချောစွာပြန်ထည့်ပါ။ လိုအပ်လျှင် နှစ်ဖက်တပ်တိုင်သုံးပေးပါ။ Power Cover မြန်တပ်ပြီးလျှင် အထိန်းပြားအသေးလေးကိုဆေးချောစွာပြန်တပ်ပါ။

အားလုံးအစဉ်ပြုသွားတဲ့အခါ အားလုံးကိုအလှူအတိုင်း မနောက်ပြန်ဖတ်ရှုပြီး မြန်လည်တပ်ဆင် သွားလိုက်ပါ။ Power ကိုပြန်စွန့်လိုက်တဲ့အခါ အောက်မှည့်အတိုင်း အောင်မြင်မှုအတွက် ပန်းသီးလေးဖြင့်ရပါပြီ။



၁၆၀

မိုဘိုက်ဖုန်း





အတိတ်အခါအခါ အချိန်ချောင်းအတိတ်အခါ

စာဖတ်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေ ရေးသားနိုင်အောင် လက်တွေ့ပျားစွာလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Device တွေကိုလည်း ဝယ်ယူရင်အိုးရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စာရေးသူနှင့် စာဖတ်သူကြား ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာကတော့ Version ကိစ္စပါ။ ဆိုလိုရင်က အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီနေ့ထုတ်စာအုပ်ကို ရောက် လေးလလောက်မှဝယ်ယူမိလို့ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Version အသစ်နှင့် မကိုက်ညီတော့တာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်စာရေးသူကလည်း အသစ်တိုင်းအတွက် စာတစ်အုပ် ထုတ်ပေးလို့ မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူး။

နည်းပညာစာရေးသူဆိုတာ စိတ္တပန်းစိုတစ်ချပ်ဆွဲလိုက်ရသလိုပါ။ ကိုယ်မြင်ရာကိုယ်တွေ့။ ကိုယ်လုပ် ရှင်တာကိုယ်လုပ်နဲ့ သာသာကော။ အခြေခံအသိတွေအပေါ် စာဖတ်သူတွေကွဲပြားလာရပါတယ်။

ဒီပြဿနာတွေအလုံးစုံကိုပြောလည်စေဖို့ စာရေးသူကတော့ ဟင်းစားလည်းပေးပါတယ်။ ကွန်ချက်ပါအပို အမြဲထည့်ပေးပါတယ်။ "Android ပေါ်မှလက်တွေ့သုံးနည်းပညာ" စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ဖူးသူတွေသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ Root တွေ၊ Custom ROM တွေကို သယ်မှာရယူနိုင်သလို။

လိုအပ်တဲ့ Website တွေကိုပါထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း စာဖတ်သူများအတွက် ဆက်လက် လေ့လာနိုင်စေရန်နှင့် တွက်ပေါ်လာသော Version တွေကိုလိုက်လံသိရှိနိုင်စေရန်နှင့် လိုအပ်သော Software များပါရရှိနိုင်ဖို့ Website တွေကိုပါထည့်သွင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။

မိကတော့ ဒီစာအုပ်ပါ ဟင်းစားနဲ့မလောက်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်လေ့လာရမယ့် ကွန်ချက်ပါ။

ဆရာတစ်ဦးက ပြောခဲ့ပါတယ်။

“ ကိုယ်တိုင် ခန့်တီးမွေးထုတ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်ပဲ
ဘာကြောင့် ကွယ်ဝှက် ထားချင်ကြတာလည်း ”



Secret Codes

လူထုဝင်္ဂသတင်းစာ

စီလို Command Code တွေကို iPhone ကိုအဆင့်မြင့်စွာလေ့လာသိထားလိုသူများအတွက် သိထားစရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက်အသုံးမဝင်နိုင်ပါဘူး။

Service သမားများ အတွင်းကျကျလေ့လာလိုသူများအတွက်ကတော့ လိုအပ်ပါတယ်။ သာမန် သုံးသူများအနေဖြင့် မမှထား၍ရပါမယ်။ သိထားလောက်စရာအသုံးဝင်မှုမရှိနိုင်ပါဘူး။

3001#12345#

၎င်း Device ဟုသုံးထားတဲ့ SIM နဲ့ဆိုင်တဲ့ Field Test တွေကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ SIM Info အထိပါ ဖိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။

***#21#Voice call Forwarding on all call Disabled**

***#33# Voice call barring all outgoing Disabled**

***#67# When Busy Disabled**

***#5005*7572#**

Message Center ရဲ့ Phone Code ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

***#06#**

ဒါဟာစာစစ်သူရဲ့ SIM Card ရဲ့ ID နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စာစစ်သူ SIM ရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်။ စာစစ်သူ ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားပြီး မိမိနံပါတ်နဲ့ မဟုတ်တာလုပ်တာကို ကြောက်နေပါက ထိုနံပါတ် ၁၅ လုံးကို တစ်နေရာမှာ ကြိုတင်မှတ်ထားလိုက်ပါ။

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ထို နံပါတ် ၁၅ လုံးပေးတာ Lock ရုလို့ကင်နိုင်ပါတယ်။

၁၆၄

ဆန်းနိုင်း(စွန်းနီ)

အရေးပေါ်ပြဿနာ

အိတ်စီအိတ်စီ

အရေးပေါ်အခြေအနေကိုလည်း လက်ဆောင်ထည့်ရမေးလိုက်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း မတော်တဆဆိုတာရှိတာကြောင့် ဒီပြဿနာတွေကမတင်ပါဘူး။

ခြုံငုံချုပ်ချယ်အဖွဲ့အစည်း

စာဖတ်သူရဲ့ iPhone တွေဟာအနည်းနှင့်အများ ပြုတ်ကျတဲ့ခက်ကိုအတော်အသင့်ခံနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းမြင့်လွန်းလို့ ဒါမှမဟုတ် အားမဲသွားလို့ဆိုရင်တော့ Power မလာတော့ပါဘူး။ ဒီကြားထဲ LCD ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာ Power မလာတော့လို့ ဆိုတဲ့ပြဿနာပါ။

Power ကိုတစ်ခါလောက်သာခွင့်ကြည့်ပါ။ မရတော့ရင် တျမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်မှာပြန်လို့ပါတယ်။ Power မလာမရင်ထပ်တလဲလဲခွင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Short ဖြစ်ပြီး လုံးဝသုံးမရတော့သည်အထိပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။

ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် လက်တည့်စမ်းရန် ခွန်အားရှိပြီး ကောင်းကောင်း/မကောင်းကောင်းပေါ့ ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိရင်တော့ ကိုယ်တိုင်တစ်ခါစိစစ်ပြီး သေချာစွာပြန်တပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် Battery Power လွတ်သွားတာနဲ့ LCD Power လွတ်သွားတာတွေအဖြစ်များပါတယ်။



Good!

1. Tap the screen
2. Tilt back the phone and wait for the sound
3. Throw iPhone as above
4. Dont let go of iPhone!

READY!

iDevices များအတွက်အဆိုးဆုံးဆိုးရန်စာအုပ်



ရေခိုအတွေးခြံလမ်း



အရမ်းကိုပြဿနာကြီးပါတယ်။ ကံကောင်းရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့။ ကံဆိုးရင် အသစ်တစ်လုံး ဝယ်ဖို့ ဖိုက်ဆံရှာလိုက်ပါတော့။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်နေရာဆိုရင် နိုင်ငံခြားမှာနေတုံးကားကြာဝက ရေအိမ်(Toilet) ထဲကျတတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတယ်လျား တစ်ခါမှမပျက်စားဘူး။

ဟုတ်ပါပြီ။ iPhone ဟာ အခြား Phone တွေနဲ့မတူတာကတော့ အလွယ်တကူ Power Out လို့မရပါဘူး။ အခြားဖုန်းတွေဆို Battery ဆွဲထုတ်ပြီး အပြန်ဆုံး Power Out နိုင်ပါတယ်။ iPhone သာရေထဲကျသွားတယ်ဆိုရင် Power ပိတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ ပို၍လျော့မြင်နိုင်ပါတယ်။

ထောင်ပြီး/မောင်းပြီး အောက်မှပုံအတိုင်း ဆန်တွေနဲ့အတူရောထားလိုက်ပါ။ ဆန်တွေဟာ ရေတွေကို အကောင်းဆုံး စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၃ ရက်လောက်အတိုင်းထားသင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် SIM card ကို ထုတ်ထားပါ။ ပိုကောင်းပါတယ်။ နေအပူရှိန်ကိုတော့နောင်မှာလုပ်မိနိုင်ပါသေးတယ်။

ရုန်းဝင်လာလျှင် လျော့မြင်စေရန် အားပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ရက်လောက်ကြာမှ Home Button ကိုနှိပ်ကြည့်ပါ။ Power ဝင်သေးရင်တော့ အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ ဆန်တွေကို ၅ နာရီလောက်တစ်ခါ အသစ် လဲလှယ်ပေးလိုက်ပါ။ ကံ အောက်ပုံမှကောင်းမလေးလို့ အိတ်ထဲထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာလူ ဖိုက်ဆံရှာလိုမှာလဲခန့်။





တိုက်ရိုက်ရရှိရန် Website နား

<http://absinthejailbreak.org/>

iDevice တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်လို: Jailbreak တိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Absinthe Jailbreak ရဲ့ မူရင်း Website ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်သွက်အတွက် မျောက်ထွက်လာမယ့် iDevice တွေအတွက်လိုအပ်လာမယ့် Jailbreak application နှင့်အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

Absinthe Jailbreak

Absinthe Jailbreak 5.1.1 Unleashed

Home	Forum	Download Absinthe 2.0	Jailbreak iPhone 5.1.1	Jailbreak iPad 5.1.1	Jailbreak iPod 5.1.1
Jailbreak iOS 6		Jailbreak iPhone 6			

Jailbreak iOS 6 for iPhone 4, 3GS, iPod Touch 4G

Posted in Uncategorised - 28 September 2011 - 127 comments


Yesterday, Apple rolled out iOS 6 for iPhone 3GS, 4, 4s, iPod Touch 4G, iPad 2 and the new iPad. While the new iPhone 5 and iPad touch 5G will be shipped with iOS6, just like the OS version of iOS 6, you can jailbreak the iOS 6 using the Redsn0w 0.9.12dev1.



Official iPhone Unlock

iPhone 2 - iPhone 4 - iPhone 4s - iPhone 5C - iPhone 5S

- Permanent unlock
- No jailbreak needed
- Works with any carriers
- 100% money back



[Download Absinthe](#)

<http://ismashphone.com>

Control With **EasySMS** is the Connecting Edge - Your Connected Device. Comments: [unreadable](#)

Business Into **HomeSMB** Cut Network Costs with CallCenter Manager & Network Reporting Tools [unreadable](#)

SECRET is Certified 510 Free Current Information **VOICEM** Promote, News & Quotes [unreadable](#) AdChoices

Home | iPhone Hacks | iPhone Jailbreak | Unlock iPhone | Reviews | How to | News

USA iPhone Carrier Plans Compared



We build to compare carrier plans when looking for a new phone. Now that the funds are pouring down from carriers, there's more to compare. The good news is that more choices are a good thing.

AT&T is now longer the sole iPhone carrier, and we see how competition can help when the iPhone 4 is in use. Now that the hardware connects to Sprint as well, we'll see more official carriers.

Now a great all comparison table will be with bookmarking this page, because that'll be updated as the information becomes available. You'll also compare different carriers from within the page.

[USA iPhone Carrier Plans Compared \(Table\)](#)

Affordable PCB Fabrication
Milling, bottom-side pre-finishing, SMT, SMD, BGA, & QFN. Buy now here. [unreadable](#)

Business Intelligence SMB
Cut Network Costs with CallCenter Manager & Network Reporting Tools [unreadable](#)

Mixed-Signal Interconnection
Switched Capacitor High-Power Switch CMOS Mixed-Signal Switching Products [unreadable](#)

VOICEM is Certified
510 Free Current Information **VOICEM** Promote, News & Quotes [unreadable](#) AdChoices





<http://www.jailbreakngios6.com>

mac.sandqrhama\|vqtrtl

iDevice တွေအတွက် အင်္ဂလိပ်ဆုံး: Jailbreak ဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Absinthe Jailbreak ရဲ့ မူရင်း Website ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူအတွက် မှောက်ထွက်လာမယ့် iDevice တွေအတွက်လိုအပ်လာမယ့် Jailbreak application နှင့်အဆုံးပြုနည်းကိုလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

Jailbreak 6.0 on Jailbreak iOS 6

Jailbreak iPhone 2, iPhone 4S, 4, 3GS or iPad 2, 2 with iOS 6 and Jailbreak 6.0

Home	Jailbreak 6.0, Jailbreak iOS 6 firmware	UnTethered iOS 6 Guide	Install Cydia on iOS 6	Jailbreak iOS 6.0 iPhone 5	
Free Apps	iPhone 5	iPod Touch	Jailbreak iOS 6	Download Firmware	Contact Admin

Archive for the Cydia for iOS 6 Category

- How to install Cydia on iOS 6 beta after Jailbreaking


Posted in Cydia for iOS 6, iOS 6, Jailbreak iOS 6 - 29 August 2012 - No comment

airwatch™
Mobile Device Management Software
FREE 30 DAY FREE TRIAL

mac.jagggokk.gnabvbnv fne.s.vakundhuapnorkm\|vqtrtl

<http://www.beijingiphonerepair.com>

ဝါဟာလည်း iDevice တွေအတွက် Jailbreak လုပ်နည်းများ၊ app များပါရရှိနိုင်စေတာနေရာဖြစ်ပါတယ်။



Home | Price | How | Testimonials | Why Us | Warranty/Policy | Repair Process | Resources | Contact

BeijingiPhoneRepair.com
worldwide iPhone 4gs/4s/3gs repair & unlock 3 years list

Here's The Fix if You Cannot Send Out SMS on iPhone 4S, 4 or 3GS

Posted on April 5, 2012 by Robert Lee

Subscribe via RSS

http://ismashphone.com

Join us on FACEBOOK | YOUTUBE

iPhone 4 Jailbreak.org - Forum
Ask Questions - Get Answers - 24x7 Active forum

Forum | Blog | iOS 5.1.1 | iPhone Unlock | How to Jailbreak | Jailbreak Apps | Ask A Question | FAQ | Downloads

Search Answers :

Q. Gevey Turbo Sim Safe for Unlocking Iphone 4 ?

Sponsored Links

TRADING 212

Guadagna con il Trading

Visite < Oro > Partite

Conti < > Compro

ASK A QUESTION

No Registration Required - Free 24x7 Support

Jailbreaking FAQ :

- Top 10 Benefits of Jailbreaking
- How to Jailbreak iPhone in 5 Minutes
- Fix any Jailbreak Problem
- Top Cydia Apps for Free Download
- Frequently Asked Questions

Recently Asked Questions

- iPhone 5 Unlock India

http://iphonejailbreakingandunlocking.blogspot.com

Home | About | Blog

iPhone Jailbreaking and Unlocking Solutions

This site provides tutorials on how to jailbreak and unlock your iPhone 4G, 3G, 3GS, iPod Touch 3G, 4G and iPad 2. Apart from this, you will also learn how to recover a bricked iPhone, iPhone stuck at apple logo, iPhone stuck at restoring in recovery mode and iPhone blackwhite screen of death. Also find solutions to iTunes errors 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970,



www.tjailbreak.com

Jailbreak Tool တွေကိုအခပ်လင်ဆုံးတစ်ခုခုရာတည်းမှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်ပေးတာပါ။ iDevice ဆိုင်ရာ Hacking Tool များစွာပါ အလွယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ iDevice တွေရဲ့ Firmware တွေကိုပါရရှိနိုင်ပါသေးတယ်။



www.lphonbuzz.co

Jailbreak Tool တွေနှင့်အသုံးပြုပုံတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Unlock အပါအဝင် အခြားများစွာကိုပါ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။



၁၇၀

ဆန်းထိုက်(ချွန်ပိုင်)

www.jailbreak.com

နတ်ခွန်းဆက်စကား -----

ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေကို မကြာခဏကြားနေရပါတယ်။ တောင်းဆိုတာရမရတော့မသိပါ။
စာရေးသူလည်း ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်နေတာပါ။ စာဖတ်သူများလိုအပ်တဲ့ ဆန္ဒကွက်လပ်တွေကိုဖြည့်ဖို့
 ချမ်း ခါပေမယ့် စာဖတ်သူတွေ နားလည်တတ်ကျွမ်းမှု ရ/မရ စာရေးသူလည်းမသိပါ။

ဒီစာအုပ်လေးကို စီစဉ်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။ iOS 6 A5 Device တွေအတွက် Jailbreak ကိုစောင့်နေခဲ့လို့
 နောက်ကျသွားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရေးပြီးချိန်အထိမရသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရသလောက်နဲ့ စာအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်
 ပါတယ်။


ဒီစာအုပ်လေးဟာ မဖော်မပါဘူး။ အဆင့်လိုက်လုပ်နိုင်ရန် လွယ်ကူပါတယ်။ iDevice တွေဟာ ရှေးကြီးလို့
 သာ လှတွေကနိုင့်နေကြတာပါ။ စာကယ်တော့ အလွယ်သုံးနိုင်ရန် စာကယ်ပေးတဲ့နည်းပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
 စာရေးသူယခင်က iDevice တွေအပေါ်စိတ်ပဝင်စားခဲ့ပါဘူး။

Steve Jobs ကွယ်လွန်သွားပြီး သူ့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုခရုတော့မှ အရမ်းလေးစားသွားပါတယ်။ Steve
 ရဲ့ဆွဲဆောင်းဖော်ကို စာရေးသူလည်းမသိနိုင်တော့ပဲ iDevice တွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲလာခဲ့ပါတယ်။ အဆင့်အတန်းကို
 ပြောနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကို Apple ဟာ အမှန်အကန်ရနေကြောင်းလက်ခံခဲ့သွားပါတယ်။ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့
 တင်ဆက်ပုံနှင့် အသုံးပြုနိုင်ပုံတွေဟာ ဘယ် Device မှာမှမရခဲ့ဖူးပါဘူး။

ဒါကြောင့် စာဖတ်သူဟာ ဘယ်လိုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုစာအုပ်လေးကိုဖတ်ရှုလေ့လာမိသောအခါ
 စာဖတ်သူနှင့် အသုံးတည့်တာတွေ့လို့ ကျေးဇူးတင်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ စာရေးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါနဲ့။ Steve
 Jobs ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။

တစ်ခုခုစိတ်တိုင်းမကျဘာဖြစ်ခဲ့ပြီး အပြစ်တစ်စုံစိတ်ဖြစ်လာခဲ့လျှင်တော့ စာရေးသူကိုသာအပြစ်တင်
 လိုက်ပါ။ စာရေးသူညံ့ဖျင်းလို့သာ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းနှင့် အသုံးကို စာဖတ်သူအားစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်စေမိလို့ပါ။
 ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆရာတစ်ဦးကောင်းလေးကြားယောင်မိပြီး စာဖတ်သူများအား နတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

“ လူဆိုတာရချစ်/သိချစ်/တတ်ချင်စိတ်ကို မရစ်တန်နိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေ
 ဒီလိုလူတွေအတွက် စိတ်တွေကို ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သူရှားတယ်ကွ
 ဒီရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိသူတွေဟာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသူတွေပဲ ”

အဝဉ်ကြီးစားလွှက် 
 ဆန်းထိုက်(ချွန်ပိုင်)

HotLine Between 5:00 to 6:00 PM
 09-448019597

Nov , 2012



၂၀၁၂ ခုနှစ်
မဏ္ဍိမစာပေတိုက် မှဖြန့်ချိသော
သန်းထိုက် (ရွှေရိပ်) ရေးသားထုတ်ဝေပြီးစာအုပ်များ



၂၀၀၀ ကျပ်


ကမ္ဘာပေါ်မှာပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပင် ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပင်
ကမ္ဘာကျော်ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ နံပတ်(၁) ခြစ်တဲ့ Apple ပစ္စည်းတွေရဲ့
ဇန်တီးရှင် Steve Jobs ဆိုတာ ဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်ကျော်ခဲ့သူမဟုတ်
ပါ။
ဒီလိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဇရိုးကို ဘယ်လိုတွေ့စက်စက်မိမိ
ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသာ ယခုခေတ်ပြန်ဟာလူငယ်တွေကို သိစေရင်လို့
Steve Jobs သေဆုံးပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ စေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကောင်း
လေးပါ။

ဘာတွေလုပ်နိုင်မှာလဲ



သန့်တိုက် (ရွှေရိပ်)

GOLDEN SHADE MEDIA Computer Technology

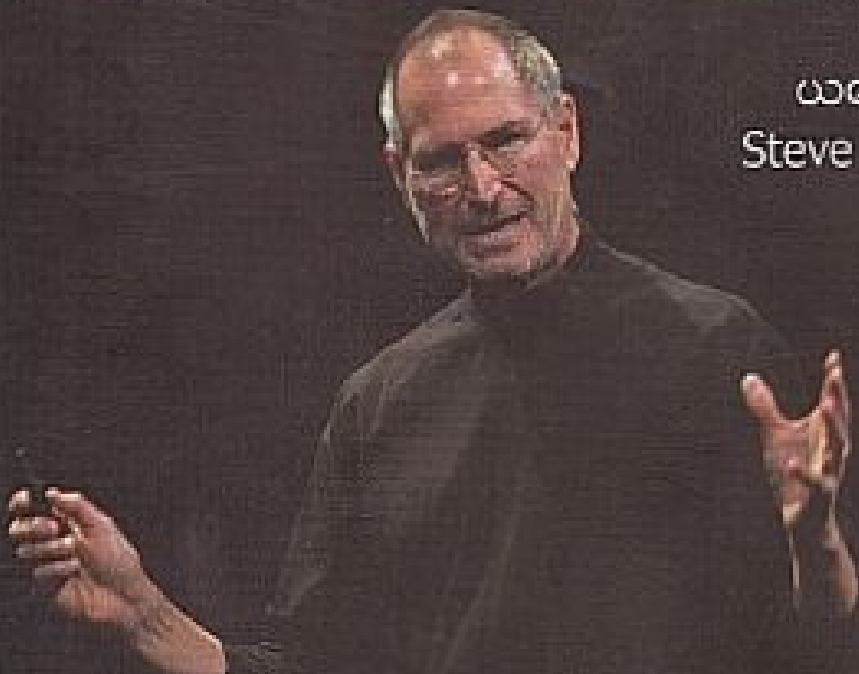

ယနေ့ခေတ်ရဲ့ iDevices တွေဟာ
Steve Jobs ရဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းမှ
မွေးဖွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
နည်းပညာခေတ်အတွက်
လက်ဆောင်တွေပါ

၈၅၁၁၅၅၅၅
၈၅၁၁၅၅၅၅
1K 4000